

MỤC LỤC

Lời cảm ơn.....	Error! Bookmark not defined.
Phần I: lập báo cáo đầu tư xây dựng tuyến đường.....	Error! Bookmark not defined.
Chương 1: Giới thiệu chung	Error! Bookmark not defined.
I. Tên công trình:	Error! Bookmark not defined.
II. Địa điểm xây dựng:.....	Error! Bookmark not defined.
III. Chủ đầu tư và nguồn vốn đầu tư :.....	Error! Bookmark not defined.
IV. Kế hoạch đầu tư :	Error! Bookmark not defined.
V. Tính khả thi XDCT:	Error! Bookmark not defined.
VI. Tính pháp lý để đầu tư xây dựng:.....	Error! Bookmark not defined.
VII. Đặc điểm khu vực tuyến đường đi qua:.....	Error! Bookmark not defined.
VIII. Đánh giá việc xây dựng tuyến đường:	Error! Bookmark not defined.
Chương 2: Xác định cấp hạng đường và các chỉ tiêu kỹ thuật của đường.....	Error! Bookmark not defined.
I. Xác định cấp hạng đường:.....	Error! Bookmark not defined.
Xe con.....	Error! Bookmark not defined.
II. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật:	Error! Bookmark not defined.
A. Căn cứ theo cấp hạng đã xác định ta xác định được chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành (TCVN 4050-2005) như sau: (Bảng 2.2.1) ..	11
B. Tính toán chỉ tiêu kỹ thuật:	12
1. Tính toán tầm nhìn xe chạy:.....	Error! Bookmark not defined.
2. Độ dốc dọc lớn nhất cho phép $i_{\max}$:	Error! Bookmark not defined.
3. Tính bán kính tối thiểu đường cong nằm khi có siêu cao:	Error! Bookmark not defined.
4. Tính bán kính tối thiểu đường cong nằm khi không có siêu cao:	Error! Bookmark not defined.
5. Tính bán kính thông đường:	Error! Bookmark not defined.
6. Tính bán kính tối thiểu để đảm bảo tầm nhìn ban đêm:.....	Error! Bookmark not defined.
7. Chiều dài tối thiểu của đường cong chuyển tiếp & bố trí siêu cao:	Error! Bookmark not defined.
8. Độ mở rộng phần xe chạy trên đường cong nằm E:.....	Error! Bookmark not defined.
9. Xác định bán kính tối thiểu đường cong đứng:	Error! Bookmark not defined.
10. Tính bề rộng làn xe:	Error! Bookmark not defined.
11. Tính số làn xe cần thiết:	Error! Bookmark not defined.
III. Kết luận:	Error! Bookmark not defined.

Chương 3: Nội dung thiết kế tuyến trên bình đồ.....**Error! Bookmark not defined.**

I. Vạch ph- ơng án tuyến trên bình đồ:**Error! Bookmark not defined.**

1. Tài liệu thiết kế:.....**Error! Bookmark not defined.**

2. Địa tuyến:.....**Error! Bookmark not defined.**

II. Thiết kế tuyến:**Error! Bookmark not defined.**

1. Cắm cọc tim đ- ờng.....**Error! Bookmark not defined.**

2. Cắm cọc đ- ờng cong nằm:**Error! Bookmark not defined.**

Chương 4: Tính toán thủy văn và xác định khẩu độ cống.... **Error! Bookmark not defined.**

I. Tính toán thủy văn:**Error! Bookmark not defined.**

1. Khoanh l- u vực**Error! Bookmark not defined.**

2. Tính toán thủy văn.....**Error! Bookmark not defined.**

II. Lựa chọn khẩu độ cống.....**Error! Bookmark not defined.**

Chương 5:Thiết kế trắc dọc & trắc ngang**Error! Bookmark not defined.**

I. Nguyên tắc, cơ sở và số liệu thiết kế.....**Error! Bookmark not defined.**

1. Nguyên tắc.....**Error! Bookmark not defined.**

2. Cơ sở thiết kế.....**Error! Bookmark not defined.**

3. Số liệu thiết kế.....**Error! Bookmark not defined.**

II. Trình tự thiết kế**Error! Bookmark not defined.**

III. Thiết kế đ- ờng đò.....**Error! Bookmark not defined.**

IV. Bố trí đ- ờng cong đứng.....**Error! Bookmark not defined.**

V. Thiết kế trắc ngang & tính khối l- ượng đào đắp.....**Error! Bookmark not defined.**

1. Các nguyên tắc thiết kế mặt cắt ngang:...**Error! Bookmark not defined.**

2. Tính toán khối l- ượng đào đắp.....**Error! Bookmark not defined.**

Chương 6: Thiết kế kết cấu áo đ- ờng.....**Error! Bookmark not defined.**

I. áo đ- ờng và các yêu cầu thiết kế**Error! Bookmark not defined.**

II. Tính toán kết cấu áo đ- ờng.....**Error! Bookmark not defined.**

Phần II: Tổ chức thi công**Error! Bookmark not defined.**

Chương 1: Công tác chuẩn bị 71

1. Công tác xây dựng lán trại : 71

2. Công tác làm đ- ờng tạm..... 71

3. Công tác khôi phục cọc, rời cọc ra khỏi Phạm vi thi công..... 71

4. Công tác lên khuôn đ- ờng..... 71

5. Công tác phát quang, chặt cây, dọn mặt bằng thi công..... 71

Chương 2: Thiết kế thi công công trình.....**Error! Bookmark not defined.**

1. Trình tự thi công 1 cống 73

2. Tính toán năng suất vật chuyển lắp đặt ống cống 74

3. Tính toán khối l- ượng đào đất hố móng và số ca công tác 74

4. Công tác móng và gia cố: 74

5. Xác định khối lượng đất đắp trên cống	75
6. Tính toán số ca máy vận chuyển vật liệu.	75
Chương 3: Thiết kế thi công nền đường	Error! Bookmark not defined.
I. Giới thiệu chung	Error! Bookmark not defined.
II. Lập bảng điều phối đất	Error! Bookmark not defined.
III. Phân đoạn thi công nền đường	Error! Bookmark not defined.
IV. Tính toán khối lượng, ca máy cho từng đoạn thi công	Error! Bookmark not defined.
1. Thi công vận chuyển ngang đào bù đắp bằng máy ủi	78
2. Thi công vận chuyển dọc đào bù đắp bằng máy ủi D271A	80
3. Thi công nền đường bằng máy đào + ô tô	81
4. Thi công vận chuyển đất từ mỏ đắp vào nền đắp bằng ô tô Maz503 ..	82
Chương 4: Thi công chi tiết mặt đường.....	Error! Bookmark not defined.
I. Tình hình chung	Error! Bookmark not defined.
1. Kết cấu mặt đường được chọn để thi công là:	84
2. Điều kiện thi công:	84
II. Tiến độ thi công chung	Error! Bookmark not defined.
III. Quá trình công nghệ thi công mặt đường..	Error! Bookmark not defined.
1. Thi công mặt đường giai đoạn I	86
2. Thi công mặt đường giai đoạn II	Error! Bookmark not defined.
3. Thi công lớp mặt đường BTN hạt mịn.....	97
4. Thành lập đội thi công mặt đường:.....	104
Phần III: Thiết kế kỹ thuật.....	Error! Bookmark not defined.
Chương 1: Những vấn đề chung	106
I. Những căn cứ thiết kế	Error! Bookmark not defined.
II. Những yêu cầu chung đối với thiết kế kỹ thuật	Error! Bookmark not defined.
III. Tình hình chung của đoạn tuyến:	Error! Bookmark not defined.
Chương 2: Thiết kế tuyến trên bình đồ.....	
I. Nguyên tắc thiết kế:	Error! Bookmark not defined.
1. Những căn cứ thiết kế.....	107
2. Những nguyên tắc thiết kế.....	107
II. Nguyên tắc thiết kế	Error! Bookmark not defined.
1. Các yếu tố chủ yếu của đường cong tròn theo α	107
2. Đặc điểm khi xe chạy trong đường cong tròn.....	108
III. Bố trí đường cong chuyển tiếp.....	Error! Bookmark not defined.
IV. Bố trí siêu cao.....	Error! Bookmark not defined.
1. Độ dốc siêu cao	110
2. Cấu tạo đoạn nối siêu cao.....	110
V. Trình tự tính toán và cắm đường cong chuyển tiếp	Error! Bookmark not defined.
Chương 3: Thiết kế trắc dọc	
I, Những căn cứ, nguyên tắc khi thiết kế :.	Error! Bookmark not defined.

II. Bố trí đường cong đứng trên trắc dọc : .	Error! Bookmark not defined.	6
Chương 4: Thiết kế công trình thoát nước	Error! Bookmark not defined.	6
Chương 5: Thiết kế nền, mặt đường.....		

LỜI CẢM ƠN

Hiện nay, đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, việc giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa là một nhu cầu của người dân, các cơ quan xí nghiệp, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội.

Để đáp ứng nhu cầu lưu thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng như hiện nay, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất quan trọng đặt ra cho ngành cầu đường nói chung, ngành đường bộ nói riêng. Việc xây dựng các tuyến đường góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự đi lại giao lưu của nhân dân.

Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đường của trường ĐH Dân lập HP, sau 4 năm học tập và rèn luyện dưới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong bộ môn Xây dựng trường ĐH Dân lập HP, em đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích. Theo nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp của bộ môn, đề tài tốt nghiệp của em là: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm T3-T9 thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn.

Trong quá trình làm đồ án do hạn chế về thời gian và điều kiện thực tế nên em khó tránh khỏi sai sót, kính mong các thầy giúp đỡ em hoàn thành tốt nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp.

Em xin chân thành cảm ơn các thầy trong bộ môn, đặc biệt là Ths. Đinh Duy Phúc và Ths. Nguyễn Văn Thanh đã giúp đỡ em trong quá trình học tập và làm đồ án tốt nghiệp này.

Hải Phòng, tháng 01 năm 2012

Sinh viên

Nguyễn Văn Quỳnh

PHẦN I:
LẬP BÁO CÁO ĐẦU TƯ-
XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG

Chương 1:

GIỚI THIỆU CHUNG

1. TÊN CÔNG TRÌNH:

“ Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường T3-T9 thuộc tỉnh Lạng sơn”.

2. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

Tỉnh Lạng sơn.

3. CHỦ ĐẦU TƯ- VÀ NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ :

Chủ đầu tư là UBND tỉnh Lạng sơn uỷ quyền cho Ban quản lý dự án Thôn 10A thực hiện. Trên cơ sở đấu thầu hạn chế để tuyển chọn nhà thầu có đủ khả năng về năng lực, máy móc, thiết bị, nhân lực và đáp ứng kỹ thuật yêu cầu về chất lượng và tiến độ thi công.

Nguồn vốn xây dựng công trình do nhà nước cấp.

4. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ :

Dự kiến nhà nước đầu tư tập trung trong vòng 6 tháng, bắt đầu đầu tư từ tháng 9/2010 đến tháng 3/2011. Và trong thời gian 15 năm kể từ khi xây dựng xong, mỗi năm nhà nước cấp cho 5% kinh phí xây dựng để duy tu, bảo dưỡng tuyến.

5. TÍNH KHẢ THI XDCT:

Để đánh giá sự cần thiết phải đầu tư xây dựng tuyến đường T3-T9 cần xem xét trên nhiều khía cạnh đặc biệt là cho sự phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội nhằm các mục đích chính như sau:

* Tuyến đường được xây dựng sẽ giúp tăng trưởng kinh tế và phát triển ngành du lịch cho địa phương.

* Phát huy triệt để tiềm năng, nguồn lực của khu vực, khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài.

* Trong những trường hợp cần thiết để phục vụ cho chính trị, an ninh, quốc phòng.

Theo số liệu điều tra lưu lượng xe thiết kế năm thứ 1 sẽ là: 990 xe/ng.đ. Với thành phần dòng xe:

Xe tải trục 8.5T	:	35 %
Xe tải trục 6.5T	:	25 %
Xe tải trục 10T	:	10 %
Xe con	:	30 %
- Hệ số tăng trưởng xe hàng năm :		6 %

Như vậy lưu lượng vận chuyển giữa 2 điểm T3-T9 là khá lớn với hiện trạng mạng lưới giao thông trong vùng đã không thể đáp ứng yêu cầu vận chuyển. Chính vì vậy, việc xây dựng tuyến đường T3-T9 là hoàn toàn cần thiết. Góp phần vào việc hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và phát triển các khu công nghiệp chế biến, dịch vụ ...

6. TÍNH PHÁP LÝ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG:

Căn cứ vào:

- Quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông của tỉnh Lạng Sơn.
- Quyết định đầu tư của UBND tỉnh Lạng Sơn số 3769/QĐ-UBND .
- Kế hoạch về đầu tư và phát triển theo các định hướng về quy hoạch của UBND tỉnh Lạng Sơn.
- Một số văn bản pháp lý có liên quan khác.
- Hồ sơ kết quả khảo sát của vùng (hồ sơ về khảo sát địa chất thủy văn, hồ sơ quản lý đường cũ, ..vv..)
- Căn cứ về mặt kỹ thuật:
 - Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054 - 05.
 - Quy phạm thiết kế áo đường mềm (22TCN - 211 -06).
 - Quy trình khảo sát xây dựng (22TCN - 27 - 84).
 - Quy trình khảo sát thủy văn (22TCN - 220 - 95) của bộ GTVT
 - Luật báo hiệu đường bộ 22TCN 237- 01

Ngoài ra còn có tham khảo các quy trình quy phạm có liên quan khác.

7. ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC TUYẾN Đ- ỜNG ĐI QUA:

* Địa hình :

- Tuyến đi qua khu vực địa hình t- ơng đối phức tạp có độ dốc lớn và có địa hình chia cắt mạnh.
- Chênh cao của hai đ- ờng đồng mức là 5m.
- Điểm đầu và điểm cuối tuyến nằm ở 2 bên s- ườn của một dãy núi dốc trung bình của s- ườn dốc là 18.9%

* Địa chất thuỷ văn:

- Địa chất khu vực khá ổn định ít bị phong hoá, không có hiện t- ượng nứt nẻ, không bị sụt nỏ. Đất nền chủ yếu là đất á sét, địa chất lòng sông và các suối chính nói chung ổn định .

- Cao độ mực n- ớc ngầm ở đây t- ơng đối thấp, cấp thoát n- ớc nhanh chóng, trong vùng có 1 dòng suối hình thành dòng chảy rõ ràng có l- u l- ợng t- ơng đối lớn và các suối nhánh tập trung n- ớc về dòng suối này.

* Hiện trạng môi tr- ờng:

Đây là khu vực rất ít bị ô nhiễm và ít bị ảnh h- ưởng xấu của con ng- ời, trong vùng tuyến có khả năng đi qua có 1 phần là đất trồng trọt. Do đó khi xây dựng tuyến đ- ờng phải chú ý không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, chiếm nhiều diện tích đất canh tác của ng- ời dân và phá hoại công trình xung quanh.

* Tình hình vật liệu và điều kiện thi công:

Các nguồn cung cấp nguyên vật liệu đáp ứng đủ việc xây dựng đ- ờng cự ly vận chuyển < 5km. Đơn vị thi công có đầy đủ năng lực máy móc, thiết bị để đáp ứng nhu cầu về chất l- ợng và tiến độ xây dựng công trình. Có khả năng tận dụng nguyên vật liệu địa ph- ơng trong khu v- c tuyến đi qua có mỏ cấp phối đá dăm với trữ l- ợng t- ơng đối lớn và theo số liệu khảo sát sơ bộ thì thấy các đồi đất gần đó có thể đắp nền đ- ờng đ- ọc. Phạm vi từ các mỏ đến phạm vi công trình từ 500m đến 1000m.

* Điều kiện khí hậu:

Tuyến nằm trong khu vực khí hậu gió mùa, nóng ẩm m- a nhiều. Nhiệt độ trung bình khoảng 27⁰C. Mùa đông nhiệt độ trung bình khoảng 18⁰c, mùa hạ nhiệt độ trung bình khoảng 34⁰ C nhiệt độ dao động khoảng 9⁰C. L- ượng m- a trung bình khoảng 2000 mm, mùa m- a từ tháng 8 đến tháng 10.

8. ĐÁNH GIÁ VIỆC XÂY DỰNG TUYẾN Đ- ỜNG:

Tuyến đ- ợc xây dựng trên nền địa chất ổn định nh- ng là khu vực đồi núi cao và dày đặc nên khi thi công phải chú ý để đảm bảo độ dốc thiết kế.

- Đơn vị lập dự án thiết kế: Ban QLDA tỉnh **LẠNG SƠN**.
- Đơn vị giám sát thi công: Công ty t- vấn giám sát Hoà Phát
Địa chỉ: Số 15, tỉnh LẠNG SƠN.
- Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng cầu đ- ờng
Địa chỉ: Số 67B, tỉnh LẠNG SƠN.

Chương 2: XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG ĐƯỜNG

VÀ CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CỦA ĐƯỜNG

I. XÁC ĐỊNH CẤP HẠNG ĐƯỜNG:

1. Dựa vào ý nghĩa và tầm quan trọng của tuyến đường

Tuyến đường thiết kế từ điểm T11-T12 thuộc vùng quy hoạch của tỉnh Đắk Lắk, tuyến đường này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Con đường này nối liền 2 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk. Vì vậy ta sẽ chọn cấp kỹ thuật của đường là cấp III, thiết kế cho miền núi.

2. Xác định cấp hạng đường dựa theo lưu lượng xe:

- Quy luật tăng xe hàng năm: $N_t = N_1 \times (1+q)^{t-1}$

- Lưu lượng xe chạy năm thứ 1 (xe/ ngày đêm) : $N_1 = 700$ (xe/ ng.đ)

$$N_{15} = N_1 \times (1+q)^{15-1} = 700 \times (1+0.06)^{15-1} = 1677 \text{ (xe/ ng.đ)}$$

Quy đổi lưu lượng xe ra xe con:

Ta có:

LL(N_{15})	Xe con	Xe tải nhẹ 6,5T	Xe tải trung 8,5T	Xe tải nặng 10T(	Hstx(Đ)
1677	30%	25%	35%	10%	6
Xe qđ	640	267	581	163	

- Hệ số tăng trưởng xe hàng năm : 6%

(Hệ số quy đổi tra mục 3.3.2/ TCVN 4054-05)

- Xe con: 30% $\Rightarrow 30\% \times 1677 = 503$ (xe/ngày đêm) hệ số quy đổi =1

- Xe tải trục 6.5T (2Trục): 25% $\Rightarrow 25\% \times 1677 = 419$ (xe/ngày đêm)

hệ số quy đổi=2.5

-Xe tải trục 8.5T (2trục) : 35% $\Rightarrow 35\% \times 1677 = 586$ (xe/ngày đêm) hệ số quy đổi
=2.5

- Xe tải trục 10T (2Trục): 11% => $10\% \times 1677 = 167$ (xe/ngày đêm) hệ số quy đổi = 3

(Hệ số quy đổi tra mục 3.3.2/ TCVN 4054-05)

L- u l- ợng xe quy đổi ra xe con năm thứ 15 là:

$$N_{15qd} = (553 \times 1 + 419 \times 2,5 + 586 \times 2,5 + 167 \times 3) = 3566,5 \text{ (xe/ngày đêm)}$$

Theo tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN 4054-05 (mục 3.4.2.2), phân cấp kỹ thuật đường ô tô theo l- u l- ợng xe thiết kế (xcqd/ngày đêm): >3000 thì chọn đường cấp III.

Căn cứ vào các yếu tố trên ta sẽ chọn cấp kỹ thuật của đường là cấp III, tốc độ thiết kế 60Km/h (địa hình núi).

II. XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KỸ THUẬT.

A. Căn cứ theo cấp hạng đã xác định ta xác định đ- ợc chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành (TCVN 4050-2005) nh- sau: (Bảng 2.2.1)


Các chỉ tiêu kỹ thuật	Trị số
<i>Chiều rộng tối thiểu các bộ phận trên MCN cho địa hình vùng núi (bảng 7)</i>	
Tốc độ thiết kế (km/h)	60
Số làn xe giành cho xe cơ giới (làn)	2
Chiều rộng 1 làn xe (m)	3
Chiều rộng phần xe dành cho xe cơ giới (m)	6
Chiều rộng tối thiểu của lề đường (m)	1.5 (gia cố 1m)
Chiều rộng của nền đường (m)	9
<i>Tầm nhìn tối thiểu khi xe chạy trên đường (Bảng 10)</i>	
Tầm nhìn hãm xe (S_1), m	75
Tầm nhìn tr- ớc xe ng- ợc chiều (S_2), m	150
Tầm nhìn v- ợt xe, m	350
<i>Bán kính đường cong nằm tối thiểu (Bảng 11)</i>	
Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới hạn (m)	125
Bán kính đường cong nằm tối thiểu thông thường (m)	250

Bán kính đ- ờng cong nằm tối thiểu không siêu cao(m)	1500	
Độ dốc siêu cao (i_{sc}) và chiều dài đoạn nối siêu cao (Bảng 14)		
R (m)	i_{sc}	L(m)
125 ÷ 150	0.07	70
150 ÷ 175	0.06	60
175 ÷ 200	0.05	55
200 ÷ 250	0.04	50
250 ÷ 300	0.03	50
300 ÷ 1500	0.02	50
Độ dốc dọc lớn nhất (Bảng 15)		
Độ dốc dọc lớn nhất (%)	7	
Chiều dài tối thiểu đổi dốc (Bảng 17)		
Chiều dài tối thiểu đổi dốc (m)	150 (100)	
Bán kính tối thiểu của đ- ờng cong đứng lồi và lõm (Bảng 19)		
Bán kính đ- ờng cong đứng lồi (m)	2500 4000	
Tối thiểu giới hạn		
Tối thiểu thông th- ờng		
Bán kính đ- ờng cong đứng lõm (m)	1000 1500	
Tối thiểu giới hạn		
Tối thiểu thông th- ờng		
Chiều dài đ- ờng cong đứng tối thiểu (m)	50	
Dốc ngang mặt đ- ờng (%)	2	
Dốc ngang lề đ- ờng (phần lề gia cố) (%)	2	
Dốc ngang lề đ- ờng (phần lề đất) (%)	6	

B. Tính toán chỉ tiêu kỹ thuật:

1. Tính toán tầm nhìn xe chạy.

1.1. Tầm nhìn dừng xe.

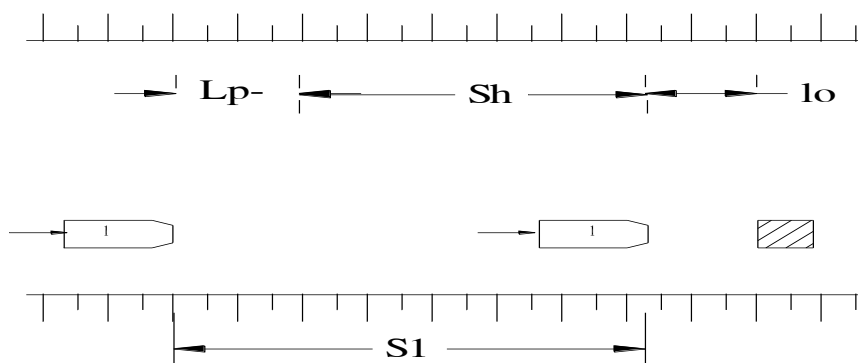

Tính cho ô tô cần hãm để kịp dừng xe trước chướng ngại vật.

TT	Xe tt	V_{tk} (km/h)	K	i	ϕ	t (s)	$l_1 = \frac{V(m/s)}{3,6} \cdot t(s)$ (m)	$S_h = \frac{KV^2}{254(\phi \pm i)}$ (m)	l_0 (m)	$S_1 = l_1 + S_h + l_0$ (m)
1	Xe con	60	1,2	0,0	0,5	1	16,667	34	10	60,67
2	Xe tải	60	1,4	0,0	0,5	1	16,667	39,68	10	66,35

Theo mục 5.11/ TCVN 4054-05

$$S_1 = 75m$$


Vậy chọn $S_1 = 75m$ để tăng mức độ an toàn.

1.2. Tầm nhìn 2 chiều.

Tính cho 2 xe ngược chiều trên cùng 1 làn xe.

TT	Xe tt	V_{tk} (km/h)	K	i	ϕ	t (s)	$l_1 = \frac{V(m/s)}{1,8} \cdot t(s)$ (m)	$S_{T1} + S_{T2} = \frac{KV^2 \cdot \phi}{127(\phi^2 \pm i^2)}$ (m)	l_0 (m)	$S_2 = 2l_1 + S_{T1} + S_{T2} + l_0$ (m)
1	Xe con	60	1,2	0,0	0,5	1	33,33	68,03	10	111
2	Xe tải	60	1,4	0,0	0,5	1	33,33	79,37	10	123

Sơ đồ tính tầm nhìn S_2

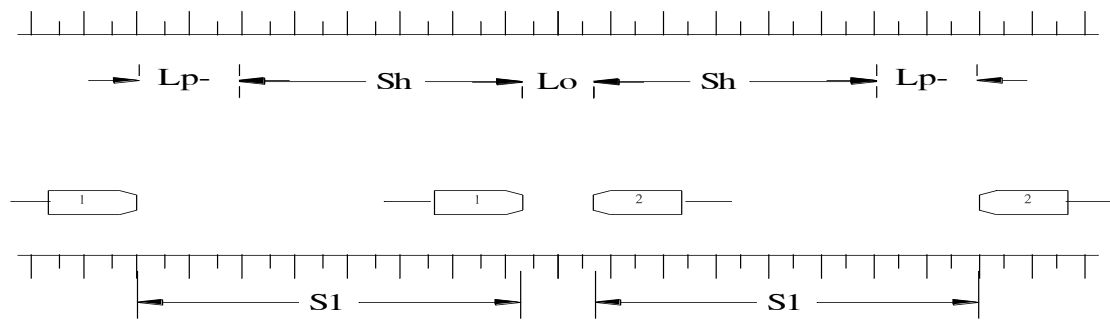


$$S_2 = \frac{60}{1,8} + \frac{1,4 \cdot 60^2 \cdot 0,5}{127 \cdot 0,5^2} + 10 = 123m$$

Theo TCVN 4054-05 thì chiều tầm nhìn S_2 là 150(m)

Vậy chọn tầm nhìn S_2 theo TCVN $S_2 = 150(m)$

Sơ đồ tính tầm nhìn v- ợt xe.

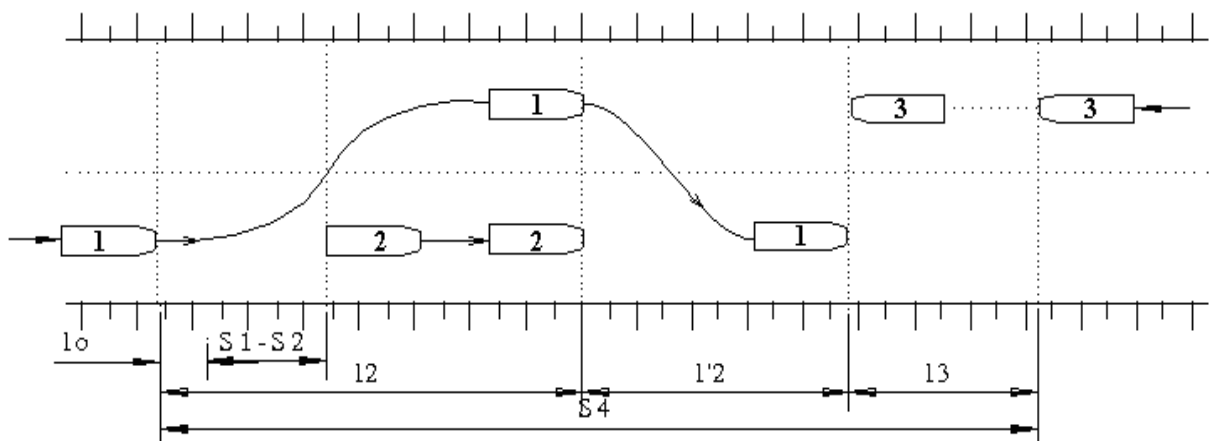

Tính tầm nhìn v- ợt xe.

Tầm nhìn v- ợt xe được xác định theo công thức (sổ tay tk đường T1/168).

TT	Xe tt	K	V (km/h)	l_0	φ	S_4 (m)	Ghi chú
1	Xe con	1,2	80	10	0,5	248,71	
2	Xe tải	1,4	60	10	0,5	263,19	chọn

$$S_4 = \left\{ \frac{V_1^2}{(V_1 - V_2) \cdot 3,6} + \frac{KV_1(V_1 - V_2)}{254\varphi} + \frac{KV_2^2 + l_o}{254\varphi} + \frac{V_1}{V_1 - V_2} \right\} \cdot \left(1 + \frac{V_3}{V_1} \right)$$

Theo tiêu chuẩn : $V_1 > V_2 = 20 \text{ km/h}$ (đối với đường cấp III)

Trường hợp này được áp dụng khi trường hợp nguy hiểm nhất xảy ra $V_3 = V_2$
 $= V_{TK} = 60 \text{ km/h}$.

- **Nội dung tính toán phần này thực hiện theo y/c đồ án TN trong nhà trường.**

2. Độ dốc dọc lớn nhất cho phép $i_{\max}$

$i_{\max}$ được tính theo 2 điều kiện:

- Điều kiện đảm bảo sức kéo (sức kéo phải lớn hơn sức cản - để cần để xe chạy):

$$D \geq f \pm i \Rightarrow i_{\max} = D - f$$

D: nhân tố động lực của xe (giá trị lực kéo trên 1 đơn vị trọng lượng, thông số này do nhà sx cung cấp)

- Điều kiện đảm bảo sức bám (sức kéo phải nhỏ hơn sức bám, nếu không xe sẽ trượt - để đủ để xe chạy)

$$D \leq D' = \frac{G_k}{G} \cdot \varphi - \frac{P_w}{G} \Rightarrow i'_{\max} = D' - f$$

G_k : trọng lượng bánh xe có trục chủ động

G: trọng lượng xe.

Giá trị φ tính trong điều kiện bất lợi của đường (mặt đường trơn trượt: $\varphi = 0,2$)

P_w : Lực cản không khí.

$$P_w = \frac{K.F.V^2}{13} \quad (\text{m/s})$$

Sau khi tính toán 2 điều kiện trên ta so sánh và lấy trị số nhỏ hơn.

2.1. Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo lớn hơn tổng sức bám.

Với vận tốc thiết kế là 60km/h. Dự tính phần kết cấu mặt đường sẽ làm bằng bê tông nhựa. Ta có:

f: hệ số cản lăn, với $V > 50\text{km/h}$ ta có:

$$f = f_0 [1 + 0,01 (V - 50)]$$

f_0 : hệ số cản lăn khi xe chạy với tốc độ $< 50\text{km/h}$, với mặt đường bê tông nhựa, bê tông xi măng, thấm nhập nhựa $f_0 = 0,02 \Rightarrow f = 0,022$

V: tốc độ tính toán km/h. Kết quả tính toán được thể hiện bảng sau:

Dựa vào biểu đồ động lực hình 3.2.13 và 3.2.14 sổ tay thiết kế đường ô tô ta tiến hành tính toán được cho bảng

Loại xe	Xe con	Xe tải trục 6.5T (2trục)	Xe tải trục 8.5T (2trục)	Xe tải trục 10T (2trục)
$V_{tt} \text{ km/h}$	60	60	60	60
F	0,022	0,022	0,022	0,022
D	0,13	0,035	0,033	0,048
$i_{\max}(\%)$	10,8	1,3	1,1	2,6

(trang 149 sổ tay thiết kế đường T1)

2.2 Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo nhỏ hơn sức bám.

Trong trường hợp này ta tính toán cho các xe trong thành phần xe

$$i_{\max}^b = D' - f, \quad D' = \frac{G_K}{G} \cdot \phi - \frac{P_w}{G}$$

Trong đó: P_w : sức cản không khí $P_w = \frac{KF(V^2 \pm V_g^2)}{13}$

V: tốc độ thiết kế km/h, $V = 60\text{km/h}$

V_g : vận tốc gió khi thiết kế lấy $V_g = 0(\text{m/s})$

F: Diện tích cản gió của xe (m^2)

K: Hệ số cản không khí;

Loại xe	K	F, m^2
Xe con	0.015-0.03	1.5-2.6
Xe tải	0.05-0.07	3.0-6.0

φ : hệ số bám dọc lấy trong điều kiện bất lợi là mặt đường ẩm - ướt, trơn. Lấy $\varphi = 0,2$

G_K : trọng lượng trục chủ động (kg).

G : trọng lượng toàn bộ xe (kg).

	Xe con	Xe tải trục 6,5T(2trục)	Xe tải trục 8,5T(2trục)	Xe tải trục 10T(2trục)
K	0.03	0.05	0.06	0.07
F	2.6	3	5	6
V	60	60	60	60
Pw	1.667	3.206	6.413	8.978
Gk	960		6150	7400
G	1875		8250	13550
D'	0.102		0.148	0.109
i'max	8%		12.6%	8.7%

Theo TCVN 4054-05 với đường III, tốc độ thiết kế $V = 60$ km/h thì $i_{\max} = 0,07$ cùng với kết quả vừa có (chọn giá trị nhỏ hơn) hơn nữa khi thiết kế cần phải cân nhắc ảnh hưởng giữa độ dốc dọc và khối lượng đào đắp để tăng thêm khả năng vận hành của xe, ta sử dụng $i_d \leq 5\%$ với chiều dài tối thiểu đối dốc được quy định trong quy trình là 150m, tối đa là 800m.

III. TÍNH BÁN KÍNH TỐI THIỂU ĐƯỜNG CONG NÀM KHI CÓ SIÊU CAO.

$$R_{SC}^{\min} = \frac{V^2}{127(\mu + i_{SC})}$$

Trong đó:

V: vận tốc tính toán $V = 60 \text{ km/h}$

μ : hệ số lực ngang $= 0,15$

i_{sc} : độ dốc siêu cao max $0,07$

$$\Rightarrow R_{sc}^{\min} = \frac{60^2}{127(0,15 + 0,07)} = 128,85(m)$$

Theo quy phạm: $R_{sc}^{\min} = 125(m)$

Vậy chọn $R_{sc}^{\min} = 125(m)$

IV. TÍNH BÁN KÍNH TỐI THIỂU Đ- ỜNG CONG NÀM KHI KHÔNG CÓ SIÊU CAO.

$$R_{osc}^{\min} = \frac{V^2}{127(\mu - i_n)}$$

μ : hệ số áp lực ngang khi không làm siêu cao lấy

$\mu = 0,08$ (hành khách không có cảm giác khi đi vào đường cong)

i_n : độ dốc ngang mặt đường $i_n = 0,02$

$$R_{osc}^{\min} = \frac{60^2}{127(0,08 - 0,02)} = 473(m)$$

Theo qui phạm $R_{osc}^{\min} = 150(m) \Rightarrow$ chọn theo qui phạm.

V. TÍNH BÁN KÍNH THÔNG TH- ỜNG.

Thay đổi μ và i_{sc} đồng thời sử dụng công thức.

$$R = \frac{V^2}{127(\mu + i_{sc})}$$

Bảng bán kính thông th- ờng.

$i_{sc} \%$	R(m)							
	$\mu=0.1$ 5	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.09	0.08
7%	128.85	134.98	141.73	149.19	157.48	166.7	177.1	188.9

						4	7	8
6%	134.98	141.73	149.19	157.48	166.74	177.1 7	188.9 8	202.4 7
5%	141.73	149.19	157.48	166.74	177.17	188.9 8	202.4 7	218.0 5
4%	149.19	157.48	166.74	177.17	188.98	202.4 7	218.0 5	236.2 2
3%	157.48	166.74	177.17	188.98	202.47	218.0 5	236.2 2	257.7 0
2%	166.74	177.17	188.98	202.47	218.05	236.2 2	257.7 0	283.4 6

VI. TÍNH BÁN KÍNH TỐI THIỂU ĐỂ ĐẢM BẢO TẦM NHÌN BAN ĐÊM.

$$R_{\min}^{b,d} = \frac{30.S_1}{\alpha}$$

Trong đó :

S_1 : tầm nhìn 1 chiều

α : góc chiếu đèn pha $\alpha = 2^\circ$

$$R_{\min}^{b,d} = \frac{30.75}{2} = 1125(m)$$

Khi $R < 1125(m)$ thì khắc phục bằng cách chiếu sáng hoặc làm biển báo cho lái xe biết.

VII. CHIỀU DÀI TỐI THIỂU CỦA Đ- ÒNG CONG CHUYỂN TIẾP & BỐ TRÍ SIÊU CAO.

Đường cong chuyển tiếp có tác dụng dẫn hướng bánh xe chạy vào đường cong và có tác dụng hạn chế sự xuất hiện đột ngột của lực ly tâm khi xe chạy vào đường cong, cải thiện điều kiện xe chạy vào đường cong.

a. Đường cong chuyển tiếp.

Xác định theo công thức: $L_{CT} = \frac{V^3}{47RI}$ (m)

Trong đó:

V: tốc độ xe chạy $V = 60\text{km/h}$.

I: độ tăng gia tốc ly tâm trong đường cong chuyển tiếp, $I = 0,5\text{m/s}^2$

R: bán kính đường cong tròn cơ bản

b. Chiều dài đoạn vượt nối siêu cao

$$L_{SC} = \frac{B \cdot i_{SC}}{i_{ph}}$$

(độ mở rộng phần xe chạy = 0)

Trong đó:

B: là chiều rộng mặt đường $B=6\text{m}$

i_{ph} : độ dốc phụ thêm mép ngoài lấy $i_{ph} = 0,5\%$ áp dụng cho đường vùng núi có $V_{tt} \geq 60\text{km/h}$

i_{SC} : độ dốc siêu cao thay đổi trong khoảng 0,02-0,07

Bảng Chiều dài đường cong chuyển tiếp và đoạn vượt nối siêu cao

R_{tt} (m)	125	150	175	200	250	300	400
i_{sc}	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02
$L_{cti\acute{e}p}$ (m)	73.53	62.28	52.52	45.96	36.77	30.64	22.98
L_{sc} (m)	84	72	60	48	36	24	24
L_{tc} (m)	70	60	55	50	50	50	50

(Theo TCVN4054-05, với $i_{sc} = 2\%$, $l=50\text{m}$)

Để đơn giản, đường cong chuyển tiếp và đoạn vượt nối siêu cao bố trí trùng nhau, do đó phải lấy giá trị lớn nhất trong 2 đoạn đó.

Đoạn thẳng chêm

Đoạn thẳng chêm giữa 2 đoạn đường cong nằm ngang chiều theo TCVN 4054-05 phải đảm bảo đủ để bố trí các đoạn đường cong chuyển tiếp và đoạn nối siêu cao.

$$L_{\text{chêm}} \geq \frac{L_1 + L_2}{2}$$

Bảng tính đoạn thẳng chêm

$R_{tt}(m) \backslash R_{tt}(m)$	150	175	200	250	300	400
150	60	57.5	55	55	55	55
175	57.5	55	52.5	52.5	52.5	52.5
200	55	52.5	50	50	50	50
250	55	52.5	50	50	50	50
300	55	52.5	50	50	50	50
400	55	52.5	50	50	50	50

VIII. ĐỘ MỞ RỘNG PHẦN XE CHẠY TRÊN Đ- ÒNG CONG NÀM E.

Khi xe chạy đường cong nằm trục bánh xe chuyển động trên quỹ đạo riêng chiều phần đường lớn hơn do đó phải mở rộng đường cong.

Ta tính cho khổ xe dài nhất trong thành phần xe, dòng xe có $L_{xc} : 7,62(m)$

Đ- òng có 2 làn xe $\Rightarrow$ độ mở rộng E tính như sau: $E = \frac{L_A^2}{R} + \frac{0,1V}{\sqrt{R}}$

Trong đó:

L_A : là khoảng cách từ mũi xe đến trục sau cùng của xe

R: bán kính đường cong nằm

V: là vận tốc tính toán

Theo quy định trong TCVN 4054-05, khi bán kính đường cong nằm $\leq 250m$ thì mới phải mở rộng phần xe chạy. phần xe chạy phải mở rộng theo quy định trong bảng 3-8 (TKĐô tô T1-T53).

Dòng xe	Bán kính đường cong nằm, R (m)		
	250 ÷ 200	200 ÷ 150	150 ÷ 100
Xe con	0,4	0,6	0,8
Xe tải	0,6	0,7	0,9

IX. XÁC ĐỊNH BÁN KÍNH TỐI THIỂU Đ- ỜNG CONG ĐỨNG.

1. Bán kính đường cong đứng lồi tối thiểu.

Bán kính tối thiểu được tính với điều kiện đảm bảo tầm nhìn 1 chiều

$$R = \frac{S_1^2}{2d_1}$$

d_1 : chiều cao mắt người lái xe so với mặt đường.

$$d_1 = 1,2m; S_1 = 75m$$

$$R_{\min}^{\text{lồi}} = \frac{75^2}{2 \cdot 1,2} = 2343,75(m)$$

(Theo TCVN 4054-05, $R_{\min}^{\text{lồi}} = 2500(m)$)

Vậy ta chọn $R_{\min}^{\text{lồi}} = 2500(m)$

2. Bán kính đường cong đứng lõm tối thiểu.

Đ- ợc tính 2 điều kiện.

- Theo điều kiện giá trị vượt tải cho phép của lò xo nhíp xe và không gây cảm giác khó chịu cho hành khách.

$$R_{\min}^{\text{lõm}} = \frac{V^2}{6,5} = \frac{60^2}{6,5} = 553,8(\text{m})$$

- Theo điều kiện đảm bảo tầm nhìn ban đêm

$$R_{\min}^{\text{lõm}} = \frac{S_1^2}{2(h_d + S_1 \cdot \sin \alpha_d)} = \frac{75^2}{2(0,6 + 75 \cdot \sin 2^\circ)} = 874,14(\text{m})$$

Trong đó:

h_d : chiều cao đèn pha $h_d = 0,6\text{m}$

α : góc chấn của đèn pha $\alpha = 2^\circ$

Theo TCVN 4054-05: $R_{\min}^{\text{lõm}} = 1500(\text{m})$

Vậy ta chọn $R_{\min}^{\text{lõm}} = 1500(\text{m})$

X.TÍNH BỀ RỘNG LÀN XE

1. Tính bề rộng phần xe chạy B_1

Khi tính bề rộng phần xe chạy ta tính theo sơ đồ xếp xe nh- hình vẽ trong cả ba tr- ờng hợp theo công thức sau:

$$B = \frac{b + c}{2} + x + y$$

Trong đó:

b : chiều rộng phủ bì (m)

c : cự ly 2 bánh xe (m)

x : cự ly từ s- ườn thùng xe đến làn xe bên cạnh ng- ọc chiều


$$X = 0,5 + 0,005V$$

y : khoảng cách từ giữa vệt bánh xe đến mép phần xe chạy

$$y = 0,5 + 0,005V$$

V : tốc độ xe chạy với điều kiện bình th- ờng (km/h)

- Tính toán đ- ợc tiến hành theo sơ đồ xếp xe cho 2 xe tải chạy ng- ọc chiều

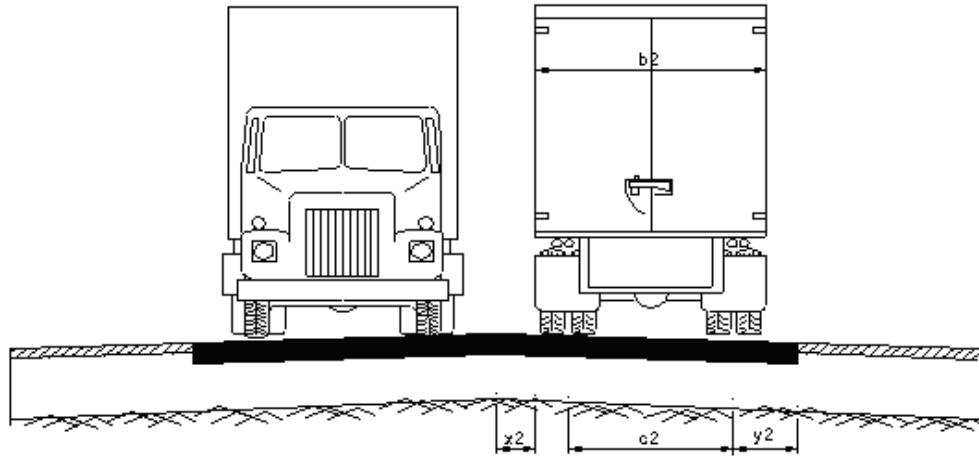

Xe tải có bề rộng phủ bì là 2,5m

$$b_1 = b_2 = 2,5\text{m}$$

$$c_1 = c_2 = 1,96\text{m}$$

Xe tải đạt tốc độ 60km/h

$$x = 0,5 + 0,005 \cdot 60 = 0,83(\text{m})$$

$$y = 0,5 + 0,005 \cdot 60 = 0,83(\text{m})$$

Vậy trong điều kiện bình thường ta có

$$B_1 = B_2 = \frac{2,5 + 1,96}{2} + 0,83 + 0,83 = 3,89\text{m}$$

Vậy trường hợp này bề rộng phần xe chạy là

$$B_1 + B_2 = 3,89 \times 2 = 7,78 (\text{m})$$

- Tính toán cho trường hợp xe tải với xe con

Xe con có chiều rộng phủ bì 1,8m

$$b_1 = 1,8 \text{ m}$$

$$c_1 = 1,3 \text{ m}$$

Xe tải có chiều rộng phủ bì 2,5m

$$b_2 = 2,5\text{m}$$

$$c_2 = 1,96\text{m}$$

$$\text{Với xe con : } B_1 = x + y + \frac{b_2 + c_1}{2} = 0,8 + 0,8 + \frac{2,5 + 1,3}{2} = 3,5 (\text{m})$$

$$\text{Với xe tải : } B_2 = x + y + b_2 = 0,8 + 0,8 + 2,5 = 4,1(\text{m})$$

Vậy trường hợp này bề rộng phần xe chạy là:

$$B=B_1+B_2= 3,5+4,1=7,6 \text{ (m)}$$

Theo TCVN 4054-05 với đường cấp III địa hình núi, bề rộng phần xe chạy tối thiểu là 3m/1 làn

2. Bề rộng lề đường tối thiểu (B_{le}).

Theo TCVN 4054-05 với đường cấp III địa hình núi bề rộng lề đường là $2 \times 1,5 \text{ (m)}$.

3. Bề rộng nền đường tối thiểu (B_n).

Bề rộng nền đường = bề rộng phần xe chạy + bề rộng lề đường

$$B_{nền} = (2 \times 3) + (2 \times 1,5) = 9,0 \text{ (m)}$$

XI. TÍNH SỐ LÀN XE CẦN THIẾT.

Số làn xe cần thiết theo TCVN 4054-05 được tính theo công thức:

$$n_{lxe} = \frac{N_{cdgi\ddot{a}o}}{Z \cdot N_{lth}}$$

Trong đó:

n_{lxe} : là số làn xe yêu cầu, được lấy tròn theo qui trình

N_{gcd} : là lưu lượng xe thiết kế giờ cao điểm được tính đơn giản theo công thức sau:

$$N_{gcd} = (0,10 \div 0,12) \cdot N_{tbnd} \text{ (xe qđ/h)}$$

Theo tính toán ở trên thì ở năm thứ 15:

$$N_{tbnd} = 3566,5 \text{ (xe con qđ/ngđ)} \Rightarrow N_{gcd} = 356,65 \div 427,98 \text{ (xe qđ/ngày đêm)}$$

N_{lth} : Năng lực thông hành thực tế. Trường hợp không có dải phân cách và ô tô chạy chung với xe thô sơ $N_{lth} = 1000 \text{ (xe qđ/h)}$

Z: là hệ số sử dụng năng lực thông hành được lấy bằng 0,77 với đường cấp III.

$$\text{Vậy } n_{lxe} = \frac{557,32}{0,77 \cdot 1000} = 0,72$$

Vì tính cho 2 làn xe nên khi $n = 0,72$ lấy tròn lại $n = 1$ có nghĩa là đường có 2 làn xe ngược chiều.

Theo TCVN 4054-05 với đường cấp III số làn xe là 2.

Chọn số làn là 2.

*** Độ dốc ngang**

Ta dự định làm mặt đường BTN, theo quy trình 4054-05 ta lấy độ dốc ngang là 2%.

Phần lề đường gia cố lấy chiều rộng 1m, dốc ngang 2%.

Phần lề đất (không gia cố) lấy chiều rộng 0,5m, dốc ngang 6%.

*** Bảng so sánh các chỉ tiêu**

Sau khi xác định các chỉ tiêu ta lập bảng so sánh giữa chỉ tiêu tính toán, chỉ tiêu theo qui phạm, chỉ tiêu được chọn để thiết kế là chỉ tiêu đã so sánh giữa tính toán và qui phạm.

. Bảng tổng hợp các chỉ tiêu kỹ thuật.

Số	Các chỉ tiêu kỹ thuật	Đơn	Theo	Theo	Chọn
----	-----------------------	-----	------	------	------

TT		vị	tính toán	t/chuẩn	thiết kế
1	Cấp hạng đường			III	III
2	Vận tốc thiết Kế	km/h		60	60
3	Bề rộng 1 làn xe	m	3,89	3,0	3,0
4	Bề rộng mặt đường	m	7,78	6,0	6,0
5	Bề rộng nền đường	m	10,78	9	9
6	Số làn xe	làn	0.72	2	2
7	Bán kính đường cong nằm min	m	128.85	125	150
8	Bán kính không siêu cao	m	473	1500	1500
9	Tầm nhìn 1 chiều	m	66,35	75	75
10	Tầm nhìn 2 chiều	m	122,7	150	150
11	Tầm nhìn vượt xe	m	240	350	350
12	Bán kính đường cong đứng lõm min	m	874	1500	1500
13	Bán kính đường cong đứng lồi min	m	2344	2500	2500
14	Độ dốc dọc lớn nhất	%		7	7
15	Độ dốc ngang mặt đường	%		2	2
16	Độ dốc ngang lề đường	%		6	6

XII. KẾT LUẬN:

Sau khi tính toán và đánh giá ta sẽ lấy kết quả của bảng tra theo tiêu chuẩn (TCVN4054-2005) làm cơ sở để tính toán cho những phần tiếp theo.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ

I. VẠCH PHƯƠNG ÁN TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ.

1, Tài liệu thiết kế:

- Bản đồ địa hình tỉ lệ 1:10000 có $\Delta H=5m$
- Đoạn tuyến thiết kế nằm giữa 2 điểm T3-T9 thuộc tỉnh Lạng Sơn.
- Số hóa bình đồ và vẽ a về tỉ lệ 1:10000 thiết kế trên Nova4.0
- Vẽ phân thủy, tụ thủy.

2. Đi tuyến:

Dựa vào dạng địa hình của tuyến T3-T9 ta nhận thấy sẽ phải sử dụng 2 kiểu định tuyến cơ bản là kiểu gò bó và kiểu đường dẫn hướng tuyến để tiến hành vạch tuyến.

Đối với đoạn dốc, ta đi tuyến theo bậc Compas.

$$\lambda = \frac{\Delta H}{i_{tt}} \cdot \frac{1}{\mu} (cm)$$

Trong đó:

$$\frac{1}{\mu} \text{ là tỉ lệ bản đồ: } \frac{1}{10000}$$

$$i_{maxtt} = i_{max} - i_{nâng}$$

$$\text{Đường cấp III: } = 7\% - 1\% = 6\%$$

$$\Rightarrow \lambda = \frac{500}{0,06} \cdot \frac{1}{10000} = \frac{5}{6} = 0,83 (cm)$$

+ Vạch các phương án tuyến.

Dựa vào cách đi tuyến nh- trên, kết hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật đã tính toán và chọn lựa ta có thể vạch được 2 phương án tuyến sau:

Phương án I:

Phương án này vượt đèo tại cao độ +395m, sau đó đi tuyến hoàn toàn phía bên phải của sườn núi, vượt suối nhỏ tại cao độ +402.76m, sử dụng các đường cong nằm với bán kính lớn và vừa phải, chiều dài tuyến là 6000m.

Phương án II:

Phương án này vượt đèo tại cao độ +395m, sau đó đi tuyến hoàn toàn phía bên phải của sườn núi, vượt suối nhỏ tại cao độ +390.16m, sử dụng các đường cong nằm với bán kính lớn và vừa phải, chiều dài tuyến là 6245.4m.

Hai phương án này có chiều dài gần bằng nhau như phương án II bố trí nhiều đường cong đúng hơn.

So sánh sơ bộ các phương án tuyến.


Bảng so sánh sơ bộ các phương án tuyến.

Chỉ tiêu so sánh	Phương án	
	I	II
Chiều dài tuyến	6000	6245.4
Số đường cong nằm	6	14
Số đường cong có $R_{\min}$	0	0
Số công trình cống	6	4

II. THIẾT KẾ TUYẾN

1. Cắm cọc tim đường

- Cọc điểm đầu, cuối: S9, E1
- Cọc lý trình: $H_{1,2}$, $K_{1,2}$
- Cọc công trình: $C_{1,2}$
- Cọc địa hình: 1, 2, 3
- Cọc đường cong: TB, TC, P

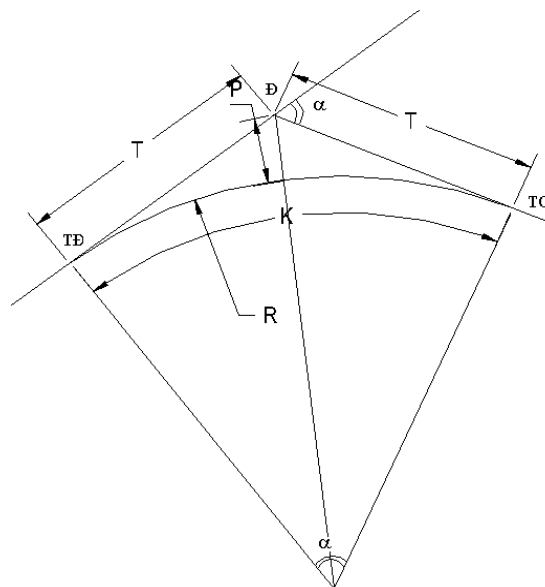

2. Cắm cọc đường cong nằm

Các yếu tố của đường cong nằm:

$$T = R \cdot (\tan \alpha / 2)$$

$$K = \alpha^{\text{rad}} \cdot R = \frac{\alpha^{\circ} \cdot \pi \cdot R}{180}$$

$$P = \frac{R}{\cos \alpha / 2} - R = R \left(\frac{1 - \cos \alpha / 2}{\cos \alpha / 2} \right)$$

$$D = 2T - K$$

Trong đó:

T: chiều dài tiếp tuyến

P: phân cự

α° : góc ngoặt

K: chiều dài đ-ờng cong

R: bán kính đ-ờng cong

Thiết kế các ph-ơng án tuyến chọn & kiểm cợc các ph-ơng án xem ở phụ lục.

CH- ONG 4: QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC CHO Đ- ỜNG

I.TÍNH TOÁN THỦY VĂN:

Thiết kế công trình thoát n- ớc nhằm tránh n- ớc tràn, n- ớc ngập trên đ- ờng gây xói mòn mặt đ- ờng, thiết kế thoát n- ớc còn nhằm bảo vệ sự ổn định của nền đ- ờng tránh đ- ờng trơn - ợt, gây bất lợi cho xe chạy.

Khi thiết kế phải xác định đ- ọc vị trí đặt, l- u l- ợng n- ớc chảy qua công trình, từ đó chọn khẩu độ, chiều dài cho thích hợp. L- u l- ợng này phụ thuộc vào địa hình nơi tuyến đi qua.

Từ điều kiện tính toán thủy văn ta xác định khẩu độ cống là một trong những điều kiện thiết kế đ- ờng đổ.

1.Khoanh l- u vực

- Xác định vị trí lý trình cần làm công tác thoát n- ớc .
- Vạch đ- ờng phân thủy và tụ thủy để phân chia l- u vực đổ về công trình .
- Nối các đ- ờng phân thủy và tụ thủy để phân chia l- u vực công trình .
- Xác định diện tích l- u vực .
- Với l- u l- ợng nhỏ thì dồn cống về bên cạnh bằng kênh thoát n- ớc hoặc dùng cống cấu tạo 0,75m.

2.Tính toán thủy văn

Khu vực mà tuyến đi qua tỉnh Lạng Sơn, thuộc vùng VI Các l- u vực sông kỳ cùng, sông bắc giang,th- ợng nguồn sông hồng.Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến đ- ờng với $V_{tt} = 60\text{km/h}$ ta đã xác định đ- ọc tần xuất lũ tính toán cho cầu cống là $P = 2\%$ (TCVN 4054 - 05) tra bảng phụ lục 15 (TK đ- ờng ô tô tập 3/248 hoặc Sổ tay TK đ- ờng ô tô T2/288) có $H_{2\%} = 152\text{ mm}$.

Dựa vào bình đồ tuyến ta tiến hành khoanh l- u vực cho từng vị trí cống sử dụng rãnh biên thoát n- ớc về vị trí cống (diện tích l- u vực đ- ọc thể hiện trên bình đồ). Tính toán theo Tiêu chuẩn 22 TCN 220-95. Công thức tính l- u l- ợng thiết kế lớn nhất theo tần suất xuất hiện của lũ theo có dạng sau:

$$Q_{P\%} = A_p \cdot \alpha \cdot H_p \cdot \delta \cdot F$$

Trong đó:

F: Diện tích l- u vực (km²)

A_p: Module dòng chảy đỉnh lũ (Xác định theo phụ lục 3/ Sổ tay TK đường ô tô T2) ứng với tần suất thiết kế trong đk ch- a xét đến ảnh hưởng của ao hồ, phụ thuộc vào Φ_{ls}, t_s và vùng m- a.

H_p: L- u l- ợng m- a ngày ứng với tần suất lũ thiết kế p%

α: Hệ số dòng chảy lũ (xác định theo bảng 9- 6/TK đường ô tô tập 3/175 hoặc phụ lục 6/ Sổ tay TK đường ô tô T2), phụ thuộc vào loại đất, diện tích l- u vực, l- ợng m- a.

δ: Hệ số triết giảm do hồ ao và đầm lầy (bảng 9-5 sách TK đường ô tô tập 3 hoặc bảng 7.2.6/ Sổ tay TK đường ô tô T2)

t_s: thời gian tập trung nước s- ườn dốc l- u vực phụ thuộc vào đặc trưng địa mạo thủy văn Φ_{sd}

b_{sd}: chiều dài trung bình s- ườn dốc l- u vực (m)

m_{ls}: hệ số nhám lòng suối (m=11)

i_{sd}: độ dốc lòng suối (%)

Φ_{ls}: đặc trưng địa mạo lòng suối

$$\Phi_{ls} = \frac{1000 \cdot L}{m_{ls} \cdot I_{ls}^{1/4} F^{1/4} (\alpha \cdot H_{p\%})^{1/4}} c$$

$$\Phi_{sd} = \frac{b_{sd}^{0,6}}{I_{sd}^{0,3} \cdot m_{sd} \cdot (\alpha \cdot H_{p\%})^{0,4}}$$

b_{sd}: chiều dài trung bình của s- ườn dốc l- u vực

$$b_{sd} = \frac{F}{1,8(\sum l_i + L)}$$

Trong đó:

∑l chỉ tính các suối có chiều dài >0,75 chiều rộng trung bình của l- u vực.

Với l- u vực có hai mái dốc B = F/2L

Với l- u vực có một mái dốc B = F/L

L: là tổng chiều dài suối chính (km)

(các trị số tra bảng đều lấy trong "Thiết kế đường ôtô - Công trình và ột sông, Tập 3- Nguyễn Xuân Trục NXB giáo dục 1998").

I_{sd} : Độ dốc lòng suối (%).

l_i : Chiều dài suối nhánh

Sau khi xác định được tất cả các hệ số trên thay vào công thức Q, xác định được lưu lượng Q_{max} .

Chọn hệ số nhám $m_{sd}=0,15$

Bảng tính thủy văn - lưu lượng các cống:

Phương án tuyến 1:

sst	Cống	F(km2)	L(km)	ils	isd	α	Φ_{ls}	t_s	A_p	Q2%
1	C1	0.05	0.165	74	43	0.96	17	165	0.61	1.12
2	C2	0.23	0.16	3.23	2.85	0.95	42.2	60	0.054	1.68
3	C3	0.22	1.18	5.25	4.21	0.95	51.6	60	0.052	1.74
4	C4	0.43	0.65	5.36	3.50	0.95	68.7	60	0.045	3.58
5	C5	0.18	0.46	4.63	3.43	0.95	65.2	60	0.043	3.47
6	C6	0.25	0.18	3.22	2.84	0.95	41.8	60	0.053	1.67

Phương án tuyến 2:

sst	Cống	F(km2)	L(km)	ils	isd	α	Φ_{ls}	t_s	A_p	Q2%
1	C1	0.04	0.32	3.25	2.56	0.95	51.6	60	0.052	2.54
2	C2	0.03	0.16	4.23	2.65	0.95	42.2	60	0.054	1.92
3	C3	0.16	0.15	3.30	3.14	0.95	41.8	60	0.053	1.81
4	C4	0.14	0.34	2.44	2.07	0.95	65.2	60	0.043	1.46

II. LỰA CHỌN KHẤU ĐỘ CỐNG

* *Lựa chọn cống ta dựa trên các nguyên tắc sau:*

- Phải dựa vào lưu lượng Q_{tt} và Q khả năng thoát nước của cống.

- Xem xét yếu tố môi trường, đảm bảo không để xảy ra hiện tượng tràn ngập phá hoại môi trường

- Đảm bảo thi công dễ dàng chọn khẩu độ cống tương đối giống nhau trên một đoạn tuyến. Chọn tất cả các cống là cống tròn BTCT không áp có miệng loại thường.

- Tính toán cao độ khống chế nền đường:

$H_n = \max$ - Khống chế theo điều kiện nước dâng H_1

— Khống chế theo điều kiện chịu lực H_2

— Khống chế thiết kế theo điều kiện thi công kết cấu áo đường H_3

$H_1 = H_d + 0,5$ (H_d = Cao độ đáy cống + h_d)

H_2 = Cao độ đỉnh cống + 0,5

$H_3 = H_d + (0,3-0,5) + h_{md}$ (H_d = Cao độ đáy + $\phi + \partial$)

Sau khi tính toán được lưu lượng của từng cống tra theo phụ lục 16 - Thiết kế đường ô tô T3- GSTS KH Nguyễn Xuân Trục- NXB GD 1998. và chọn cống theo bảng dưới đây:

Bảng chọn khẩu độ các cống:

PA tuyến 1:

Stt	Cống	Lý Trình	Loại Cống	Chế Độ Chảy	Số L- ượng	D (m)	H (m)	V cửa ra
1	C1	Km0+455.44	Tròn Loại 1	Ko áp	1	1.5	0.59	1.65
2	C2	Km1+565.24	Tròn Loại 1	Ko áp	1	1.25	0.63	1.75
3	C3	Km2+332.47	Tròn Loại 1	Ko áp	1	1.25	0.49	1.5
4	C4	Km2+905.58	Tròn Loại 1	Ko áp	1	1.5	0.48	1.43
5	C5	Km4+450.44	Tròn Loại 1	Ko áp	1	1.25	0.73	1.83
6	C6	Km5+600	Tròn Loại 1	Ko áp	1	1.25	0.49	1.5

PA tuyến 2:

Stt	Cống	Lý Trình	Loại Cổng	Chế Độ Chảy	Số L- ợng	D (m)	H (m)	V cửa ra
1	C1	Km1+862.85	Tròn Loại1	Ko áp	1	1.5	0.48	2.72
2	C2	Km 3	Tròn Loại1	Ko áp	1	1.25	0.63	1.12
3	C3	Km4+200	Tròn Loại1	Ko áp	1	1.5	0.49	1.82
4	C4	Km5+24.54	Tròn Loại1	Ko áp	1	1.5	0.44	1.05

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ TRẮC DỌC & TRẮC NGANG

I. NGUYÊN TẮC, CƠ SỞ VÀ SỐ LIỆU THIẾT KẾ

1. Nguyên tắc

Đường đồ trắc thiết kế trên các nguyên tắc:

+Bám sát địa hình.

+Nâng cao điều kiện chạy xe.

+Thoả mãn các điểm khống chế và nhiều điểm mong muốn, kết hợp hài hoà giữa Bình đồ-Trắc dọc-Trắc ngang.

2. Cơ sở thiết kế

TCVN4054-05.

Bản đồ đường đồng mức tỉ lệ 1/10000, $\Delta H=5m$ trên đó thể hiện bình đồ tuyến.

Trắc dọc đường đen và các số liệu khác.

3. Số liệu thiết kế

Các số liệu về địa chất thuỷ văn, địa hình.

Các điểm khống chế, điểm mong muốn.

Số liệu về độ dốc dọc tối thiểu và tối đa.

II. TRÌNH TỰ THIẾT KẾ

Phân trắc dọc tự nhiên thành các đặc trưng về địa hình thông qua độ dốc sườn dốc tự nhiên để xác định cao độ đào đắp kinh tế.

Xác định các điểm khống chế trên trắc dọc: điểm đầu tuyến, cuối tuyến, vị trí cống,...

Xác định các điểm mong muốn trên trắc dọc: điểm đào đắp kinh tế, cao độ đào đắp đảm bảo điều kiện thi công cơ giới, trắc ngang chữ L,...

Thiết kế đường đỏ.

III. THIẾT KẾ ĐƯỜNG ĐỎ

Sau khi có các điểm khống chế (cao độ điểm đầu tuyến, cuối tuyến, điểm khống chế qua cầu cống) và điểm mong muốn, trên đường cao độ tự nhiên, tiến hành thiết kế đường đồ.

Sau khi thiết kế xong đường đồ, tiến hành tính toán các cao độ đào đắp, cao độ thiết kế tại tất cả các cọc.

IV. BỐ TRÍ ĐƯỜNG CONG ĐÚNG

Theo quy phạm, đối với đường cấp III, tại những chỗ đổi dốc trên đường đồ mà hiệu đại số giữa 2 độ dốc $\geq 1\%$ cần phải tiến hành bố trí đường cong đúng .

Bản bố trí đường cong đúng xem thêm bản vẽ

Bán kính đường cong đúng lõm min $R_{lõm}^{min} = 1500m$

Bán kính đường cong đúng lồi min $R_{lồi}^{min} = 2500 m$

Các yếu tố đường cong đúng được xác định theo các công thức sau:

$$K = R (i_1 - i_2) (m)$$

$$T = R \left(\frac{i_1 - i_2}{2} \right) (m)$$

$$P = \frac{T^2}{2R} (m)$$

Trong đó:

i (%): Độ dốc dọc (lên dốc lấy dấu (+), xuống dốc lấy dấu (-))

K : Chiều dài đường cong (m)

T : Tiếp tuyến đường cong (m)

P : Phân cự (m)

V. THIẾT KẾ TRẮC NGANG & TÍNH KHỐI LƯỢNG ĐÀO ĐẮP

Sau khi thiết kế mặt cắt dọc, tiến hành thiết kế mặt cắt ngang và tính toán khối lượng đào đắp...

1. Các nguyên tắc thiết kế mặt cắt ngang

Trong quá trình thiết kế bình đồ và trắc dọc phải đảm bảo những nguyên tắc của việc thiết kế cảnh quan đường, tức là phải phối hợp hài hòa giữa bình đồ, trắc dọc và trắc ngang.

Phải tính toán thiết kế cụ thể mặt cắt ngang cho từng đoạn tuyến có địa hình khác nhau.

Ứng với mỗi sự thay đổi của địa hình có các kích thước và cách bố trí lề đường, rãnh thoát nước, công trình phòng hộ khác nhau.

* Chiều rộng mặt đường $B = 6$ (m).

* Chiều rộng lề đường $2 \times 1,5 = 3$ (m).

* Mặt đường bê tông áp phan có độ dốc ngang 2%, độ dốc lề đất là 6%.

* Mái dốc ta luy nền đắp 1:1,5.

* Mái dốc ta luy nền đào 1 : 1.

* ở những đoạn có đường cong, tùy thuộc vào bán kính đường cong nằm mà có độ mở rộng khác nhau.

* Rãnh biên thiết kế theo cấu tạo, sâu 0,4m, bề rộng đáy: 0,4m.

* Thiết kế trắc ngang phải đảm bảo ổn định mái dốc, xác định các đoạn tuyến cần có các giải pháp đặc biệt.

Trắc ngang điển hình được thể hiện trên bản vẽ.

2. Tính toán khối lượng đào đắp

Để đơn giản mà vẫn đảm bảo độ chính xác cần thiết áp dụng phương pháp sau:

- Chia tuyến thành các đoạn nhỏ với các điểm chia là các cọc địa hình, cọc đường cong, điểm xuyên, cọc H100, Km.

- Trong các đoạn đó giả thiết mặt đất là bằng phẳng, khối lượng đào hoặc đắp như hình lăng trụ. Và ta tính được diện tích đào đắp theo công thức sau:

$$F_{\text{đào tb}} = (F_{\text{đào}}^i + F_{\text{đào}}^{i+1})/2 \quad (\text{m}^2)$$

$$F_{\text{đắp tb}} = (F_{\text{đắp}}^i + F_{\text{đắp}}^{i+1})/2 \quad (\text{m}^2)$$

$$V_{\text{đào}} = F_{\text{đào tb}} \cdot L_{i-i+1} \quad (\text{m}^3)$$

$$V_{\text{đắp}} = F_{\text{đắp tb}} \cdot L_{i-i+1} \quad (\text{m}^3)$$

Tính toán chi tiết được thể hiện trong phụ lục.

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ KẾT CẤU ÁO Đ- ỜNG

I. ÁO Đ- ỜNG VÀ CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ

Áo đ- ờng là công trình xây dựng trên nền đ- ờng bằng nhiều tầng lớp vật liệu có c- ờng độ và độ cứng đủ lớn hơn so với nền đ- ờng để phục vụ cho xe chạy, chịu tác động trực tiếp của xe chạy và các yếu tố thiên nhiên (m- a, gió, biến đổi nhiệt độ). Nh- vậy để đảm bảo cho xe chạy an toàn, êm thuận, kinh tế và đạt đ- ợc những chỉ tiêu khai thác- vận doanh thì việc thiết kế và xây dựng áo đ- ờng phải đạt đ- ợc những yêu cầu cơ bản sau:

- + Áo đ- ờng phải có đủ c- ờng độ chung tức là trong quá trình khai thác, sử dụng áo đ- ờng không xuất hiện biến dạng thẳng đứng, biến dạng tr- ợt, biến dạng co, dãn do chịu kéo uốn hoặc do nhiệt độ. Hơn nữa c- ờng độ áo đ- ờng phải ít thay đổi theo thời tiết khí hậu trong suốt thời kỳ khai thác tức là phải ổn định c- ờng độ.

- + Mặt đ- ờng phải đảm bảo đ- ợc độ bằng phẳng nhất định để giảm sức cản lăn, giảm sóc khi xe chạy, do đó nâng cao đ- ợc tốc độ xe chạy, giảm tiêu hao nhiên liệu và hạ giá thành vận tải.

- + Bề mặt áo đ- ờng phải có đủ độ nhám cần thiết để nâng cao hệ số bám giữa bánh xe và mặt đ- ờng để tạo điều kiện tốt cho xe chạy an toàn, êm thuận với tốc độ cao. Yêu cầu này phụ thuộc chủ yếu vào việc chọn lớp trên mặt của kết cấu áo đ- ờng.

- + Mặt đ- ờng phải có sức chịu bào mòn tốt và ít sinh bụi do xe cộ phá hoại và d- ới tác dụng của khí hậu thời tiết

Đó là những yêu cầu cơ bản của kết cấu áo đ- ờng, tùy theo điều kiện thực tế, ý nghĩa của đ- ờng mà lựa chọn kết cấu áo đ- ờng cho phù hợp để thỏa mãn ở mức độ khác nhau những yêu cầu nói trên.

Các nguyên tắc khi thiết kế kết cấu áo đ- ờng:

- + Đảm bảo về mặt cơ học và kinh tế.
- + Đảm bảo về mặt duy tu bảo d- ỡng.
- + Đảm bảo chất l- ượng xe chạy an toàn, êm thuận, kinh tế.

II. TÍNH TOÁN KẾT CẤU ÁO Đ-ỜNG

1. Các thông số tính toán

1.1. Địa chất thủy văn:

Đặc điểm của loại đất ở khu vực này thuộc loại đất á sét có các đặc tr-ng tính toán nh- sau:

– Đất nền thuộc loại 1 (luôn khô ráo) có: $E_0 = 42 \text{ Mpa}$, $C = 0.032 \text{ (Mpa)}$, $\varphi =$

$$24^0, a = \frac{w}{w_{nh}} = 0.60 \text{ (độ ẩm t-ơng đối)}.$$

1.2. Tải trọng tính toán tiêu chuẩn

Tải trọng tính toán tiêu chuẩn theo quy định TCVN 4054 đối với kết cấu áo đ-ờng mềm là trục xe có tải trọng 100Mpa, có áp lực là 6.0 daN/cm^2 và tác dụng trên diện tích vệt bánh xe có đ-ờng kính 33 cm.

1.3. L- u l- ợng xe tính toán

L- u l- ợng xe tính toán trong kết cấu áo đ-ờng mềm là số ô tô đ-ợc quy đổi về loại ô tô có tải trọng tính toán tiêu chuẩn thông qua mặt cắt ngang của đ-ờng trong 1 ngày đêm ở cuối thời kỳ khai thác (ở năm t-ơng lai tính toán): 15 năm kể từ khi đ- a đ-ờng vào khai thác.

Thành phần và l- u l- ợng xe:

Loại xe	Thành phần (%)
Xe con	30
xe tải trục 6.5 T	25
Xe tải trục 8.5 T	35
Xe tải trục 10T	10

Tỷ lệ tăng tr- ợng xe hàng năm : $q = 6\%$

Quy luật tăng xe hàng năm: $N_t = N_0 \times (1+q)^t = 1677$ (xe/ngàyđêm)

Trong đó:

q: hệ số tăng tr-ở hàng năm.

N_t : l- u l- ợng xe chạy năm thứ t.

N_0 : l- u l- ợng xe năm đầu

$$N_0 = 700 \text{ (xe/ngàyđêm)}$$

L- u l- ợng xe của các năm tính toán

	Loại xe	Xe con	Tải nhẹ trực 6.5 T	Tải trung trực 8.5T	Tải nặng trực 10T
Năm	Tphần %	30%	25%	35%	10%
	(1+q) ^t				
1	1.06	222	185	259	74
2	1.12	234	195	273	78
3	1.19	253	207	290	83
4	1.26	340	219	307	88
5	1.34	361	232	326	94
6	1.42	382	245	345	99
7	1.5	403	259	364	104
8	1.59	427	274	386	110
9	1.69	453	291	410	117
10	1.79	479	201	434	123
11	1.9	508	213	461	130
12	2.01	537	225	488	138
13	2.13	569	238	517	146
14	2.26	603	252	548	154
15	2.4	640	267	581	163

Bảng dự báo thành phần giao thông ở năm đầu
sau khi đi-a đi-ong vào khai thác sử dụng

Loại xe	Trọng l-ợng trục p _i (KN)		Số trục sau	Số bánh của mỗi cụm bánh của trục sau	Khoảng cách giữa các trục sau	L-ợng xe n _i xe/ngày đêm
	Trục tr-ớc	Trục sau				
Tải nhẹ 6.5T	<25	65	1	Cụm bánh đôi		267
Tải trung 8.5T	25.8	85	1	Cum bánh đôi		581
Tải nặng 10T	48.2	100	2	Cụm bánh đôi		163

Bảng tính số trục xe quy đổi về số trục tiêu chuẩn 100 KN

Loại xe		P _i (KN)	C ₁	C ₂	n _i	C ₁ *C ₂ *n _i *(p _i /100) ^{4.4}
Tải nhẹ 65 KN	Trục tr-ớc	<25 KN	1	6.4	267	
	Trục sau	65 KN	1	1	267	40.1
Tải trung 85KN	Trục tr-ớc	25.8 KN	1	6.4	581	9.58
	Trục sau	85 KN	1	1	581	284

Tải nặng 100 KN	Trục tr-ớc	48.2 KN	1	6.4	163	42
	Trục sau	100 KN	2.2	1	163	358.6
Tổng $N = \sum C_1 * C_2 * n_i * (p_i/100)^{4.4} =$						734

$C_1 = 1 + 1.2 * (m - 1)$, m Là số trục xe.

$C_2 = 6.4$ cho các trục tr-ớc Và $C_2 = 1$ cho các trục sau loại mỗi cụm bánh có 2 bánh (cụm bánh đôi).

* tính số trục xe tính toán tiêu chuẩn trên 1 làn xe N_{tt} :

$$N_{tt} = N_{tk} * f_l$$

Trong đó:

Vì đường thiết kế có 2 làn xe không có dải phân cách nên lấy $f = 0.55$

Vậy $N_{tt(15)} = 734 * 0.55 = 403.8$ (trục/làn.ngày đêm)

Tính số trục xe tiêu chuẩn tích lũy trong thời hạn thiết kế, tỷ lệ tăng tr-ởng $q = 6\%$

$$N_e = \frac{[(1 + q)^t - 1]}{q} * 365 * N_{tt}$$

Bảng tính l-ưu l-ong xe ở các năm tính toán:

Năm	1	5	10	15
Số trục xe tính toán N_{tt} (trục/làn ngđ)	187.31	236.86	303.38	403.8
Số trục xe tiêu chuẩn tích lũy(trục/làn)	$0.06 * 10^6$	$0.08 * 10^6$	$0.132 * 10^6$	$1.6 * 10^6$

Bảng xác định mô đun đàn hồi yêu cầu của các năm:

Năm tính toán	N_{tt}	Cấp mặt đường	E_{yc} (Mpa)	E_{min} (Mpa)	E_{chon} (Mpa)
1	187.31	A ₂	133.35	120	133.35
5	236.86	A ₂	135.2	120	135.2
10	303.38	A ₁	166.2	140	166.2
		A ₂	166.2	120	166.2
15	403.8	A ₁	172.2	140	172.2

E_{yc} : mô đun đàn hồi yêu cầu phụ thuộc số trục xe tính toán N_{tt} và phụ thuộc loại tầng của kết cấu áo đường thiết kế.

E_{min} : mô đun đàn hồi tối thiểu phụ thuộc tải trọng tính toán, cấp áo đường, loại xe tính toán(bảng3-5 TCN 221-06)

E_{chon} : mô đun đàn hồi chọn tính toán $E_{chon} = \max(E_{yc}, E_{min})$

Vì là đường miền núi cấp III nên ta chọn độ tin cậy là : 0.90

Vậy $E_{ch} = K_{dv}^{dc} \times E_{yc} = 158.6 \times 1.1 = 189.42 \text{ (Mpa)}$

Các đặc trưng của vật liệu kết cấu áo đường:

STT	Tên vật liệu	E (Mpa)			R_n (Mpa)	C (Mpa)	ϕ (độ)
		Tính kéo uốn (10 ⁰)	Tính võng (30 ⁰)	Tính trượt (60 ⁰)			
1	BTN chặt hạt mịn	1800	420	300	2.8		
2	BTN chặt hạt thô	1600	350	250	2.0		
3	Cấp phối đá dăm loại I	300	300	300			

4	Cấp phối đá dăm loại II	250	250	250			
5	Cấp phối sỏi cuội	200	200	200		0.038	40
Nền đất	á sét	42				0.032	24

(Tra trong TCN thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-06)

2. Nguyên tắc cấu tạo

- Thiết kế kết cấu áo đường theo nguyên tắc thiết kế tổng thể nền mặt đường, kết cấu mặt đường phải kín và ổn định nhiệt.
- Phải tận dụng tối đa vật liệu địa phương, vận dụng kinh nghiệm về xây dựng khai thác đường trong điều kiện địa phương.
- Kết cấu áo đường phải phù hợp với thi công cơ giới và công tác bảo dưỡng đường.
- Kết cấu áo đường phải đủ cường độ, ổn định, chịu bào mòn tốt dưới tác dụng của tải trọng xe chạy và khí hậu.
- Các vật liệu trong kết cấu phải có cường độ giảm dần từ trên xuống dưới phù hợp với trạng thái phân bố ứng suất để giảm giá thành.
- Kết cấu không có quá nhiều lớp gây phức tạp cho dây chuyền công nghệ thi công.

3. Phương án đầu tư - tập trung (15 năm).

3.1. Cơ sở lựa chọn

Phương án đầu tư - tập trung 1 lần là phương án cần một lượng vốn ban đầu lớn để có thể làm con đường đạt tiêu chuẩn với tuổi thọ 15 năm (bằng tuổi thọ lớp mặt sau một lần đại tu). Do yêu cầu thiết kế đường là nối hai trung tâm kinh tế, chính trị văn hóa lớn, đường cấp III có $V_{tt} = 60(\text{km/h})$ cho nên ta dùng mặt đường cấp cao A1 có lớp mặt Bê tông nhựa với thời gian sử dụng là 15 năm.

3.2. Sơ bộ lựa chọn kết cấu áo đường

Tuân theo nguyên tắc thiết kế tổng thể nền mặt đường, tận dụng nguyên vật liệu địa phương để lựa chọn kết cấu áo đường; do vùng tuyến đi qua là vùng đồi núi, là nơi có nhiều mỏ vật liệu đang được khai thác sử dụng như: đá, cấp phối đá dăm, cấp phối sỏi cuội cát, xi măng... nên lựa chọn kết cấu áo đường cho toàn tuyến S9- E1 như sau:

Phương án I

BTN chặt hạt mịn	5 cm	$E_1 = 420$ (Mpa)
BTN chặt hạt thô	7 cm	$E_2 = 350$ (Mpa)
CPDD loại I		$E_3 = 300$ (Mpa)
CP sỏi cuội		$E_4 = 220$ (Mpa)
Đất nền		$E_0 = 42$ (Mpa)

Phương án II

BTN chặt hạt mịn	5 cm	$E_1 = 420$ (Mpa)
BTN chặt hạt thô	7 cm	$E_2 = 350$ (Mpa)
CPDD loại I		$E_3 = 300$ (Mpa)
CPDD loại II		$E_4 = 250$ (Mpa)
Đất nền		$E_0 = 42$ (Mpa)

Kết cấu đường hợp lý là kết cấu thỏa mãn các yêu cầu về kinh tế và kỹ thuật. Việc lựa chọn kết cấu trên cơ sở các lớp vật liệu đất tiền có

chiều dày nhỏ tối thiểu, các lớp vật liệu rẻ tiền hơn sẽ được điều chỉnh sao cho thoả mãn điều kiện về Eyc . Công việc này được tiến hành như sau :

Lần lượt đổi hệ nhiều lớp về hệ hai lớp để xác định môđun đàn hồi cho lớp mặt đường. Ta có:

$$E_{ch} = 173.17 \text{ (Mpa)}$$

BTN chặt hạt mịn	5 cm	$E_1 = 420 \text{ (Mpa)}$
BTN chặt hạt thô	7 cm	$E_2 = 350 \text{ (Mpa)}$
Lớp 3		$E_3 = 300 \text{ (Mpa)}$
Lớp 4		$E_4 = 220 \text{ (Mpa)}$
Nền á sét		$E_0 = 42 \text{ (Mpa)}$

Đổi 2 lớp BTN về 1 lớp

$$\frac{h_1}{D} = \frac{5}{33} = 0.152$$

$$\frac{E_{ch}}{E_1} = \frac{172.2}{420} = 0.41 \quad \text{Tra toán đồ hình 3-1. tiêu chuẩn ngành 22TCN211-06}$$

$$\Rightarrow \frac{E_{ch1}}{E_1} = 0.39 \Rightarrow E_{ch1} = 163.8 \text{ (Mpa)}$$

$$\frac{h_2}{D} = \frac{7}{33} = 0.212$$

$$\Rightarrow \frac{E_{ch1}}{E_2} = \frac{163.8}{350} = 0.468 \quad \text{Tra toán đồ hình 3-1. tiêu chuẩn ngành 22TCN211-06}$$

$$\Rightarrow \frac{E_{ch2}}{E_2} = 0.4 \Rightarrow E_{ch2} = 140 \text{ (Mpa)}$$

Để chọn được kết cấu hợp lý ta sử dụng cách tính lập các chỉ số H3 và H4 . Kết quả tính toán được bảng sau :

Chiều dày các lớp ph-ơng án I

Giải pháp	H3	$\frac{E_{ch2}}{E_3}$	$\frac{H_3}{D}$	$\frac{E_{ch3}}{E_3}$	Ech3	$\frac{E_{ch3}}{E_4}$	$\frac{E_0}{E_4}$	$\frac{H_4}{D}$	H4	H4 chọn
-----------	----	-----------------------	-----------------	-----------------------	------	-----------------------	-------------------	-----------------	----	---------

1	14	0.46	0.424	0.34	102	0.408	0.168	0.9	29.7	29
2	15	0.46	0.454	0.33	99	0.396	0.168	0.87	28.71	28
3	16	0.46	0.484	0.3	90	0.36	0.168	0.75	24.75	24

T-ong tự nh- trên ta tính cho ph- ơng án 2:

Chiều dày các lớp ph- ơng án II

Giải pháp	H3	$\frac{Ech2}{E3}$	$\frac{H3}{D}$	$\frac{Ech3}{E3}$	Ech3	$\frac{Ech3}{E4}$	$\frac{Eo}{E4}$	$\frac{H4}{D}$	H4	H4 Chọn
1	14	0.46	0.424	0.34	102	0.46	0.191	0.98	32.34	32
2	15	0.46	0.454	0.33	99	0.45	0.191	0.96	31.68	31
3	16	0.46	0.484	0.3	90	0.4	0.191	0.8	26.4	26

Sử dụng đơn giá xây dựng cơ bản để so sánh giá thành xây dựng ban đầu cho các giải pháp của từng ph- ơng án kết cấu áo đ- ờng sau đó tìm giải pháp có chi phí nhỏ nhất . Ta có bảng giá thành vật liệu nh- sau:

Tên vật liệu	Đơn giá (ngàn đồng/m ³)
Cấp phối đá dăm loại I	186.000
Cấp phối đá dăm loại II	176.000
Cấp phối sỏi đồi	171.000

Ta đ- ọc kết quả nh- sau :

Ph- ơng án I:

Giá thành kết cấu (ngàn đồng/m²)

Giải pháp	H3(cm)	Giá thành(đ)	H4(cm)	Giá thành(đ)	Tổng
1	14	26.040	29	49.59	75.63
2	15	27.900	28	47.88	75.78
3	16	29.760	24	41.040	70.80

Ph- ơng án II:

Giải pháp	H3(cm)	Giá thành(đ)	H4(cm)	Giá thành(đ)	Tổng
1	14	26.040	32	54.720	80.76
2	15	22.900	31	54.56	77.46
3	16	29.760	26	44.460	74.22

Kết luận: Qua so sánh giá thành xây dựng mỗi ph- ơng án ta thấy giải pháp 3 của ph- ơng án I là ph- ơng án có giá thành xây dựng nhỏ nhất và có chiều dày đảm bảo điều kiện lu nèn tốt nhất nên giải pháp 3 của ph- ơng án I đ- ợc lựa chọn. Vậy cũng chính là kết cấu đ- ợc lựa chọn để tính toán kiểm tra.

Kết cấu áo đ- ờng ph- ơng án đầu t- tập trung

Kết cấu áo đ- ờng ph- ơng án đầu t- tập trung

Lớp kết cấu	$E_{yc}=172.2(\text{Mpa})$	h_i	E_i
BTN chặt hạt mịn		5	420
BTN chặt hạt thô		7	350
CPĐĐ loại I		16	300
CPĐĐ loại II		24	250
Nền đất á sét : $E_{\text{nền đất}}=42 \text{ Mpa}$			

3.2. Tính toán kiểm tra kết cấu áo đ- ờng ph- ơng án chọn

3.2.1. Kiểm tra kết cấu theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi:

- Theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi, kết cấu áo đ- ờng mềm đ- ợc xem là đủ c- ờng độ khi trị số môđun đàn hồi chung của cả kết cấu lớn hơn trị số môđun đàn hồi yêu cầu: $E_{ch} > E_{yc} \times K_{cd}^{dv}$ (chọn độ tin cậy thiết kế là 0.90 tra bảng 3-3 đ- ợc $K_{cd}^{dv}=1.10$)

Bảng: Chọn hệ số c- ờng độ về độ võng phụ thuộc độ tin cậy

Độ tin cậy	0,98	0,95	0,90	0,85	0,80
Hệ số K_{cd}^{dv}	1,29	1,17	1,10	1,06	1,02

Trị số E_{ch} của cả kết cấu đ-ợc tính theo toán đồ hình 3-1

Để xác định trị số môđun đàn hồi chung của hệ nhiều lớp ta phải chuyển về hệ hai lớp bằng cách đổi hai lớp một từ d-ới lên trên theo công thức:

$$E_{tb} = E_4 \left[\frac{1 + Kt^{1/3}}{1 + K} \right]^3$$

Trong đó: $t = \frac{E_3}{E_4}$; $K = \frac{h_3}{h_4}$

Bảng Xác định E_{tbi}

Vật liệu	E_i	h_i	K_i	t_i	E_{tbi}	h_{tbi}
BTN chặt hạt mịn	420	5	0.106	1.498	292.15	52
BTN chặt hạt thô	350	7	0.175	1.299	280.37	47
CP đá dăm loại I	300	16	0.666	1.200	269.26	40
CP đá dăm loại II	250	24			250.00	24

+ Tỷ số $\frac{H}{D} = \frac{52}{33} = 1.575$ nên trị số E_{tb} của kết cấu đ-ợc nhân thêm hệ số điều chỉnh

$\beta = 1.147$ (tra bảng 3-6 22TCN 211-06).

$$\Rightarrow E_{tb}^u = \beta \times E_{tb} = 1.147 \times 292.15 = 335.09 \text{ (Mpa)}$$

+ Từ các tỷ số $\frac{H}{D} = 1.575$; $\frac{E_o}{E_{tb}} = \frac{42}{335.09} = 0.125$ tra toán đồ hình 3-1 ta đ-ợc:

$$\frac{E_{ch}}{E_{tb}} = 0.6 \Rightarrow E_{ch} = 0.6 * 335.09 = 201(\text{Mpa})$$

Vậy $E_{ch} = 201 (\text{Mpa}) > E_{yc} * K_{cd}^{dv} = 172.2 * 1.10 = 189 (\text{Mpa})$

Kết luận: Kết cấu đã chọn đảm bảo điều kiện về độ võng đàn hồi.

3.2.2. kiểm tra cường độ kết cấu theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất và các lớp vật liệu kém dính.

Để đảm bảo không phát sinh biến dạng dẻo trong nền đất, cấu tạo kết cấu áo đường phải đảm bảo điều kiện sau:

$$\tau_{ax} + \tau_{av} < \frac{C_{tt}}{K_{cd}^{tr}}$$

Trong đó:

+ τ_{ax} : là ứng suất cắt hoạt động lớn nhất do tải trọng xe gây ra trong nền đất tại thời điểm đang xét (Mpa).

+ τ_{av} là ứng suất cắt chủ động do trọng lượng bản thân kết cấu mặt đường gây ra trong nền đất (Mpa).

+ C_{tt} lực dính tính toán của đất nền hoặc vật liệu kém dính (Mpa) ở trạng thái độ ẩm, độ chặt tính toán.

+ K_{cd}^{tr} là hệ số cường độ về chịu cắt trượt được chọn tùy thuộc độ tin cậy thiết kế ($K_{cd}^{tr}=1$).

a. Tính E_{tb} của cả 5 lớp kết cấu :

- việc đổi tầng về hệ 2 lớp

$$E_{tb} = E_2 \left[\frac{1 + Kt^{1/3}}{1 + K} \right]^3 \quad ; \text{Trong đó: } t = \frac{E_1}{E_2}; K = \frac{h_1}{h_2}$$

Lớp vật liệu	E_i	H_i	K	t	E_{tbi}	H_{tbi}
BTN chặt hạt mịn	300	5	0.106	1.126	269.41	52
BTN chặt hạt thô	250	7	0.175	0.928	266.31	47
Cấp phối đá dăm loại I	300	16	0.666	1.20	269.26	40
Cấp phối đá dăm loại II	250	24			250.00	24

- xét tỷ số điều chỉnh $\beta = f(H/D=52/33=1.575)$ nên $\beta=1.147$

Do vậy : $E_{tb} = 1.147 \cdot 269.41 = 309.01$ (Mpa)

b. xác định ứng suất cắt hoạt động do tải trọng bánh xe tiêu chuẩn gây ra trong nền đất T_{ax}

$$\frac{H}{D} = 1.575 \quad ; \quad \frac{E_1}{E_2} = \frac{E_{tb}}{E_o} = \frac{309.01}{42} = 7.35$$

Tra biểu đồ hình 3-3, với góc nội ma sát của đất nền $\varphi = 24^\circ$ ta tra được $\frac{T_{ax}}{P}$

$= 0.0148$. Vì áp lực trên mặt đường của bánh xe tiêu chuẩn tính toán $p = 6$ daN/cm² = 0.6 Mpa

$$T_{ax} = 0.0148 \cdot 0.6 = 0.00888 \text{ (Mpa)}$$

c. xác định ứng suất cắt hoạt động do trọng lượng bản thân các lớp kết cấu áo đường gây ra trong nền đất T_{av} :

tra toán đồ hình 3-4 ta được $T_{av} = -0.0014$ Mpa

d. xác định trị số C_{tt} theo (3-8)

$$C_{tt} = C \times K_1 \times K_2 \times K_3$$

C: là lực dính của nền đất á sét $C = 0.032$ (Mpa)

K_1 : là hệ số xét đến khả năng chống cắt trượt đối tác dụng của tải trọng trùng phục, $K_1 = 0.6$

K_2 : là hệ số an toàn xét đến sự làm việc không đồng nhất của kết cấu, Với số trục xe tính toán ở đây là < 1000 (trục/lần.ngàyđêm) ta có $K_2 = 0.8$.

K_3 : hệ số gia tăng sức chống cắt trượt của đất hoặc vật liệu kém dính trong điều kiện chúng làm việc trong kết cấu khác với mẫu thử. $K_3 = 1.5$ (nền đất á sét)

$$C_{tt} = 0.032 \times 0.6 \times 0.8 \times 1.5 = 0.023 \text{ (Mpa)}.$$

Đường cấp III, độ tin cậy $= 0.90$. tra bảng 3-7: $K_{cd}^{tr} = 0.94$

e. kiểm tra điều kiện tính toán theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất:

$$T_{ax} + T_{av} = 0.00888 - 0.0014 = 0.0074 \text{ (Mpa)}$$

$$\frac{C_{tt}}{K_{cd}^{tr}} = \frac{0.023}{0.94} = 0.024 \text{ (Mpa)}$$

Kết quả kiểm tra cho thấy $0.0074 < 0.024 \Rightarrow$ nền đất nền đường đảm bảo.

3.2.3. tính kiểm tra c- ờng độ kết cấu theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn trong các lớp vật liệu liên khối.

a. tính ứng suất kéo lớn nhất ở lớp đáy các lớp BTN theo công thức:

* Đối với BTN lớp d- ới:

$$\sigma_{ku} = \bar{\sigma}_{ku} * p * k_b$$

trong đó:

p: áp lực bánh của tải trọng trục tính toán.

k_b : hệ số xét đến đặc điểm phân bố ứng suất trong kết cấu áo đ- ờng d- ới tác dụng của tải trọng tính . lấy $k_b=0.85$.

$\bar{\sigma}_{ku}$: ứng suất kéo uốn đơn vị.

$$h_1=12 \text{ cm} ; E_1 = \frac{1600*7+1800*5}{5+7} = 1683.33 \text{ (Mpa)}$$

trị số E_{tb} của 2 lớp CPĐD I và CPĐD II có $E_{tb} = 269.06 \text{ (Mpa)}$ với bề dày lớp này là $H=40 \text{ cm}$.

Trị số này còn phải xét đến trị số điều chỉnh β .

$$\text{Với } \frac{H}{D} = \frac{40}{33} = 1.212 \text{ tra bảng 3-6 đ- ợc } \beta = 1.124$$

$$E_{tb}^{dc} = 269.06 * 1.124 = 302.42 \text{ (Mpa)}$$

$$\text{Với } \frac{E_{nd}}{E_{tb}^{dc}} = \frac{42}{302.42} = 0.138, \text{ tra toán đồ 3-1 } \frac{E_{chm}}{E_{tb}^{dc}} = 0.562$$

$$E_{chm} = E_{tb}^{dc} * \frac{E_{chm}}{E_{tb}^{dc}} = 302.42 * 0.562 = 169.96 \text{ (Mpa)}$$

Tìm $\bar{\sigma}_{ku}$ ở đáy lớp BTN lớp d- ới bằng cách tra toán đồ 3-5.

$$\frac{H_1}{D} = \frac{12}{33} = 0.364 ; \frac{E_1}{E_{chm}} = \frac{1683.33}{169.96} = 9.904$$

Kết quả tra toán đồ đ- ợc $\bar{\sigma} = 1.86$ và với $p = 0.6 \text{ Mpa}$ ta có :

$$\sigma_{ku} = 1.86 * 0.6 * 0.85 = 0.948 \text{ (Mpa)}$$

*Đối với BTN lớp trên:

$$H_1=5 \text{ cm} ; E_1= 1800 \text{ (Mpa)}$$

trị số E_{tb} của 4 lớp d- ới nó đ- ợc xác định ở phần trên.

$$E_{tb} = E_2 \left[\frac{1 + Kt^{1/3}}{1 + K} \right]^3 ; \text{Trong đó: } t = \frac{E_1}{E_2}; K = \frac{h_1}{h_2}$$

Lớp vật liệu	E _i	H _i	K	t	H _{tbi}	E _{tbi}
BTN chặt hạt thô	1600	7	0.175	5.94	417.1	47
Cấp phối đá dăm loại I	300	16	0.666	1.20	269.26	40
Cấp phối đá dăm loại II	250	24			250.00	24

xét đến hệ số điều chỉnh $\beta = f\left(\frac{H}{D} = \frac{47}{33} = 1.42\right) = 1.14$

$$H_{tb}^{dc} = 1.14 * 417.1 = 475.49 \text{ (Mpa)}$$

áp dụng toán đồ ở hình 3-1 để tìm E_{chm} ở đáy của lớp BTN hạt nhỏ:

$$\text{Với } \frac{H}{D} = \frac{47}{33} = 1.424 \text{ Và } \frac{E_{nendat}}{E_{tb}^{dc}} = \frac{42}{475.49} = 0.088$$

$$\text{Tra toán đồ 3-1 ta đ-ợc } \frac{E_{chm}}{E_{tb}^{dc}} = 0.441$$

$$\text{Vậy } E_{chm} = 0.441 * 475.49 = 209.69 \text{ (Mpa)}$$

Tìm $\bar{\sigma}_{ku}$ ở đáy lớp BTN lớp trên bằng cách tra toán đồ hình 3-5 với :

$$\frac{H_1}{D} = \frac{5}{33} = 0.152; \frac{E_1}{E_{chm}} = \frac{1800}{209.69} = 8.58$$

Tra toán đồ ta đ-ợc: $\bar{\sigma}_{ku} = 2.27$ với $p = 0.6$ (Mpa)

$$\sigma_{ku} = 2.27 * 0.6 * 0.85 = 1.157 \text{ (Mpa)}$$

b. kiểm tra theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn ở đáy các lớp BTN :

* xác định c-ờng độ chịu kéo uốn tính toán của lớp BTN theo:

$$\sigma_{ku} < \frac{R_{ku}^{tt}}{R_{ku}^{cd}} \quad (1.1)$$

trong đó:

R_{ku}^{tt} : c-ờng độ chịu kéo uốn tính toán.

R_{ku}^{cd} : c-ờng độ chịu kéo uốn đ-ợc lựa chọn.

$$R_{ku}^t = K_1 \times K_2 \times R_{ku}$$

Trong đó:

K_1 : hệ số xét đến độ suy giảm cường độ do vật liệu bị mỏi (đối với VL BTN thì)

$$K_1 = \frac{11.11}{N_E^{0.22}} = \frac{11.11}{(1.53 \times 10^6)^{0.22}} = 0.484$$

K_2 : hệ số xét đến độ suy giảm nhiệt độ theo thời gian $K_2 = 1$

Vậy cường độ kéo uốn tính toán của lớp BTN lớp dưới là

$$R_{ku}^t = 0.484 \times 1.0 \times 2.0 = 0.968 \text{ (Mpa)}$$

Và lớp trên là :

$$R_{ku}^t = 0.484 \times 1.0 \times 2.8 = 1.355 \text{ (Mpa)}$$

* kiểm toán điều kiện theo biểu thức (1.1) với hệ số $K_{ku}^{dc} = 0.94$ lấy theo bảng 3-7 cho trường hợp đường cấp III ứng với độ tin cậy 0.90

* với lớp BTN lớp dưới :

$$\sigma_{ku} = 0.948 \text{ (Mpa)} < \frac{0.968}{0.94} = 1.029 \text{ (Mpa)}$$

* với lớp BTN lớp trên:

$$\sigma_{ku} = 1.157 \text{ (daN/cm}^2\text{)} < \frac{1.355}{0.94} = 1.441 \text{ (Mpa)}$$

Vậy kết cấu dự kiến đạt được điều kiện về cường độ đối với cả 2 lớp BTN.

3.2.4. kết luận

Các kết quả kiểm toán tính toán ở trên cho thấy kết cấu dự kiến đảm bảo được tất cả các điều kiện về cường độ.

CHƯƠNG 7: LUẬN CHỨNG KINH TẾ - KỸ THUẬT SO SÁNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYẾN

I. ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN VỀ CHẤT LƯỢNG SỬ DỤNG

Tính toán các phương án tuyến dựa trên hai chỉ tiêu :

- +) Mức độ an toàn xe chạy
- +) Khả năng thông xe của tuyến.

Xác định hệ số tai nạn tổng hợp

Hệ số tai nạn tổng hợp được xác định theo công thức sau : $K_{tn} = \sum_1^{14} K_i$

Với K_i là các hệ số tai nạn riêng biệt, là tỷ số tai nạn xảy ra trên một đoạn tuyến nào đó (có các yếu tố tuyến xác định) với số tai nạn xảy ra trên một đoạn tuyến nào chọn làm chuẩn.

- +) K_1 : hệ số xét đến ảnh hưởng của lưu lượng xe chạy ở đây $K_1 = 0.469$.
- +) K_2 : hệ số xét đến bề rộng phần xe chạy và cấu tạo lề đường $K_2 = 1,35$.
- +) K_3 : hệ số có xét đến ảnh hưởng của bề rộng lề đường $K_3 = 1.4$
- +) K_4 : hệ số xét đến sự thay đổi dốc dọc của từng đoạn đường.
- +) K_5 : hệ số xét đến ảnh hưởng của đường cong nằm.
- +) K_6 : hệ số xét đến ảnh hưởng của tầm nhìn thực tế có thể trên đường $K_6 = 1$
- +) K_7 : hệ số xét đến ảnh hưởng của bề rộng phần xe chạy của cầu thông qua hiệu số chênh lệch giữa khổ cầu và bề rộng xe chạy trên đường $K_7 = 1$.
- +) K_8 : hệ số xét đến ảnh hưởng của chiều dài đoạn thẳng $K_8 = 1$.
- +) K_9 : hệ số xét đến ảnh hưởng của lưu lượng chỗ giao nhau $K_9 = 1.5$
- +) K_{10} : hệ số xét đến ảnh hưởng của hình thức giao nhau $K_{10} = 1.5$.
- +) K_{11} : hệ số xét đến ảnh hưởng của tầm nhìn thực tế đảm bảo tại chỗ giao nhau cùng mức có đường nhánh $K_{11} = 1$.
- +) K_{12} : hệ số xét đến ảnh hưởng của số làn xe trên đường xe chạy $K_{12} = 1$.
- +) K_{13} : hệ số xét đến ảnh hưởng của khoảng cách từ nhà cửa tới phần xe chạy $K_{13} = 2.5$.
- +) K_{14} : hệ số xét đến ảnh hưởng của độ bám của mặt đường và tình trạng mặt đường $K_{14} = 1$

Tiến hành phân đoạn cùng độ dốc dọc, cùng đường cong nằm của các phương án tuyến. Sau đó xác định hệ số tai nạn của hai phương án :

$$K_{tn} \text{ PAI} = 5.84$$

$$K_{tn} \text{ PAII} = 6.79$$

II. ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN TUYẾN THEO NHÓM CHỈ TIÊU VỀ KINH TẾ VÀ XÂY DỰNG

1. LẬP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ .

BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG VÀ KHÁI TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP

TT	Hạng mục	Đơn vị	Đơn giá	Khối l- ọng		Thành tiền	
				Tuyến I	Tuyến II	Tuyến I	Tuyến II
I, Chi phí xây dựng nền đ- ờng (K ^{XDnền})							
1	Dọn mặt bằng	m ²	500đ	6000	6245.4	30000000	3122700
2	Đào bù đắp	đ/m ³	40000đ	30922.94	34372.56	1236917600	1374902400
3	Đào đắp đi	đ/m ³	50000đ	18868.46	9625.29	943423000	481264500
4	Trồng cỏ mái taluy	m ²	6.000	5799.00	10522.94	34794000	63137640
5	Chuyển đất đến đắp	đ/m ³	45000đ	0	0	0	0
6	Lu lèn	m ²	5000đ	50535.81	50346.00	252679050	251730000
Tổng						2401377650	2384725080
II, Chi phí xây dựng mặt đ- ờng (K ^{XDmặt})							
1	Các lớp	km		6.175	6.259	7102785597	7147085830
III, Thoát n- ớc (K ^{cống})							
1	Cống	Cái	850000đ	3	4	22100000	6800000
	D = 0.75	m		26	13		
2	Cống	Cái	1370000đ	4	5	60280000	115080000
	D=1.25	m		44	84		
3	Cống	Cái	1700000đ	2	1	122400000	129200000
	D=1.5	m		36	38		
Tổng						204780000	251080000
Giá trị khái toán						9801389247	9810893270

BẢNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

TT	Hạng mục	Diễn giải	Thành tiền	
			Tuyến I	Tuyến II

1	Giá trị khái toán xây lắp tr-ước thuế	A	9801389247	9810893270
2	Giá trị khái toán xây lắp sau thuế	$A' = 1,1A$	10781528172	10791982597
3	Chi phí khác:	B		
	Khảo sát địa hình, địa chất	1%A	98013892.47	98108932.70
	Chi phí thiết kế cơ sở	0,5%A	49006946.24	49054466.35
	Thẩm định thiết kế cơ sở	0,02%A	1960277.85	1962178.65
	Khảo sát thiết kế kỹ thuật	1%A	98013892.47	98108932.70
	Chi phí thiết kế kỹ thuật	1%A	98013892.47	98108932.70
	Quản lý dự án	4%A	392055569.9	392435730.8
	Chi phí giải phóng mặt bằng	50.000đ	5229496000	5244864000
	B		5966560471	5982643174
4	Dự phòng phí	$C = 10\%(A' + B)$	1674808864	1677462577
5	Tổng mức đầu t-	$D = (A' + B + C)$	18422897508	18452088348

2. CHỈ TIÊU TỔNG HỢP.

2.1. Chỉ tiêu so sánh sơ bộ.

Chỉ tiêu	So sánh		Đánh giá	
	Pa1	Pa2	Pa1	Pa2
Chiều dài tuyến (km)	6.175	6.259	+	
Số cống	7	6		+
Số cống đứng	10	10		
Số cống nằm	5	8	+	
Bán kính cong nằm min (m)	250	250		
Bán kính cong đứng lồi min (m)	4000	2000	+	
Bán kính cong đứng lõm min (m)	5000	2000	+	
Bán kính cong nằm trung bình (m)	407.1	314.3	+	
Bán kính cong đứng trung bình (m)	6405	5368	+	
Độ dốc dọc trung bình (%)	1.55	1.83	+	
Độ dốc dọc min (%)	0.50	0.11		+
Độ dốc dọc max (%)	3.35	5.72	+	
Phương án chọn			√	

2.2. Chỉ tiêu kinh tế.

2.2.1. Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi:

A. Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi được xác định theo công thức

$$P_{qd} = \frac{E_{tc}}{E_{qd}} \cdot K_{qd} + \sum_{t=1}^{tss} \frac{C_{txt}}{(1 + E_{qd})^t} - \frac{\Delta Cn}{(1 + E_{qd})^t}$$

Trong đó:

E_{tc} : Hệ số hiệu quả kinh tế tương đối tiêu chuẩn đối với ngành giao thông vận tải hiện nay lấy $E_{tc} = 0,12$.

E_{qd} : Tiêu chuẩn để quy đổi các chi phí bỏ ra ở các thời gian khác nhau, $E_{qd} = 0,08$

K_{qd} : Chi phí tập trung từng đợt quy đổi về năm gốc

C_{tx} : Chi phí th- ờng xuyên hàng năm

t_{ss} : Thời hạn so sánh ph- ơng án tuyển ($T_{ss}=15$ năm)

ΔC_n :Giá trị công trình còn lại sau năm thứ t

2.2.2. Tính toán các chi phí tập trung trong quá trình khai thác $K_{tr,t}$.

$$K_{qd} = K_0 + \sum_1^{i_{tr}} \frac{K_{tr,t}}{(1 + E_{qd})^{n_{tr}}}$$

Trong đó:

K_0 : Chi phí xây dựng ban đầu của các công trình trên tuyến.

$K_{tr,t}$: Chi phí trung tu ở năm t.

Từ năm thứ nhất đến năm thứ 15 có 2 lần trung tu(năm thứ 5 và năm thứ 10)

Ta có chi phí xây dựng áo đ- ờng cho mỗi ph- ơng án là:

* Ph- ơng án tuyển 1:

$$K_0^I = 18422897508 \text{ (đồng/tuyến)}$$

* Ph- ơng án tuyển 2:

$$K_0^{II} = 18452088348 \text{ (đồng/tuyến)}$$

Chi phí trung tu của mỗi ph- ơng án tuyển nh- sau:

$$\begin{aligned} K_{tr,t}^{PAI} &= \sum \frac{K_{tr,t}}{(1 + 0.08)^{n_{tr}}} = \\ &= \frac{0,051 \times 18422897508}{(1 + 0.08)^5} + \frac{0,051 \times 18422897508}{1 + 0,08^{10}} = 1278,947,325 \text{ (đồng/tuyến)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} K_{tr,t}^{PAII} &= \sum \frac{K_{tr,t}}{(1 + 0.07)^{n_{tr}}} = \\ &= \frac{0,051 \times 18452088348}{(1 + 0.08)^5} + \frac{0,051 \times 18452088348}{1 + 0,08^{10}} = 1283,435,650 \text{ (đồng/tuyến)} \end{aligned}$$

	K_0	$K_{tr,t}^{PA}$	K_{qd}
Tuyến I	18422897508	1,278,947,325	19,015,297,581
Tuyến II	18452088348	1,283,435,650	19,358,187,156

2.2.3. Tính toán giá trị công trình còn lại sau năm thứ t: Δ_{CL}

$$\Delta_{cl} = (K_{nền} \times \frac{100 - 15}{100} + K_{cống} \times \frac{50 - 15}{50}) \times 0.7$$

	$K_{nền} \times \frac{100 - 15}{100}$	$K_{cống} \times \frac{50 - 15}{50}$	Δ_{cl}
Tuyến I	2,011,596,103	233,331,000	1,571,448,972
Tuyến II	1,920,349,324	305,179,000	1,557,869,827

2.2.4. Xác định chi phí th- ờng xuyên hàng năm C_{tx} .

$$C_{tx} = C_t^{DT} + C_t^{VC} + C_t^{HK} + C_t^{TN} \text{ (đ/năm)}$$

Trong đó:

C_t^{DT} : Chi phí duy tu bảo d- ỡng hàng năm cho các công trình trên đ- ờng(mặt đ- ờng, cầu cống, rãnh, ta luy...)

C_t^{VC} : Chi phí vận tải hàng năm

C_t^{HK} : Chi phí t- ờng đ- ờng về tổn thất cho nền KTQD do hành khách bị mất thời gian trên đ- ờng.

C_t^{TN} : Chi phí t- ờng đ- ờng về tổn thất cho nền KTQD do tai nạn giao thông xảy ra hàng năm trên đ- ờng.

a. Tính C_t^{DT} .

$$C^{DT} = 0.0055 \times (K_0^{XDAD} + K_0^{XDC}) \text{ Ta có:}$$

Ph- ơng án I	Ph- ơng án II
40,898,635.78	41,706,807.07

b. Tính C_t^{VC} :

$$C_t^{VC} = Q_t \cdot S \cdot L$$

L: chiều dài tuyến

$$Q_t = 365 \cdot \gamma \cdot \beta \cdot G \cdot N_t (T)$$

G: Lượng vận chuyển hàng hoá trên đường ở năm thứ t: 3.96

$\gamma=0.9$ hệ số phụ thuộc vào tải trọng

$\beta=0.65$ hệ số sử dụng hành trình

$$Q_t = 365 \times 0.65 \times 0.9 \times 3.96 \times N_t = 845.56 \times N_t (T)$$

S: chi phí vận tải 1T.km hàng hoá (đ/T.km)

$$S = \frac{P_{bd}}{\beta \cdot \gamma \cdot G} + \frac{P_{cd} + d}{\beta \cdot \gamma \cdot G \cdot V} \quad (\text{đ/T.km})$$

P_{cd} : chi phí cố định trung bình trong 1 giờ cho ô tô (đ/xe km)

$$P_{cd} = \frac{\sum P_{bd} \times N_i}{\sum N_i}$$

P_{bd} : chi phí biến đổi cho 1 km hành trình của ô tô (đ/xe.km)

$$P_{bd} = K \times \lambda \times a \times r = 1 \times 2.7 \times 0.3 \times 16400 = 13284 \text{ (đ/xe.km)}$$

Trong đó :

K: hệ số xét đến ảnh hưởng của điều kiện đường với địa hình miền núi $k=1$

λ : Là tỷ số giữa chi phí biến đổi so với chi phí nhiên liệu $\lambda = 2.7$

$a=0.3$ (lít /xe .km) lượng tiêu hao nhiên liệu trung bình của cả 2 tuyến)

r : giá nhiên liệu $r=164000$ (đ/l)

$V=0.7V_{kt}$ (V_{kt} là vận tốc kỹ thuật , $V_{kt}=25$ km/h- Tra theo bảng 5.2 Tr125-

Thiết kế đường ô tô tập 4)

$P_{cd}+d$: Chi phí cố định trung bình trong một giờ cho ô tô (đ/xe.h)

Được xác định theo các định mức ở xí nghiệp vận tải ô tô hoặc tính theo công thức:

$$P_{cd}+d = 12\% P_{bd} = 0.12 \times 13284 = 1594.08$$

Chi phí vận tải S:

$$S = \frac{13284}{0.65 \times 0.9 \times 3.96} + \frac{1594.08}{0.65 \times 0.9 \times 4.0 \times 17.5} = 6123.54$$

$$S = 6123.54 (\text{đ/1T.km})$$

P/a tuyến	L (km)	S (đ/1T.km)	Q_t	C_t^{VC}
Tuyến I	6.0	6123.54	$845.56 \times N_t$	$28,964,730 \times N_t$
Tuyến II	6.245	6123.54	$845.56 \times N_t$	$29,073,464 \times N_t$

c. Tính C_t^{HK} :

$$C_t^{HK} = 365 [N_t^{xe con} \left(\frac{L}{V_c} + t_c^{cho} \right) . H_c] \times C$$

Trong đó:

N_t^c : là lưu lượng xe con trong năm t (xe/ng.đ)

L : chiều dài hành trình chuyên chở hành khách (km)

V_c : tốc độ khai thác (dòng xe) của xe con (km/h)

t_c^{ch} : thời gian chờ đợi trung bình của hành khách đi xe con (giờ).

H_c : số hành khách trung bình trên một xe con

C: tổn thất trung bình cho nền kinh tế quốc dân do hành khách tiêu phí thời gian trên xe, không tham gia sản xuất lấy =7.000(đ/giờ)

Ph- ơng án tuyến I:

$$\begin{aligned} C_t^{HK} &= 365 [N_t^{xe con} \left(\frac{6.175}{60} + 0 \right) . 4] \times 7000 \\ &= 952844.67 \times N_t^{xe con} \end{aligned}$$

Ph- ơng án tuyến II:

$$\begin{aligned} C_t^{HK} &= 365 [N_t^{xe con} \left(\frac{6.259}{60} + 0 \right) . 4] \times 7000 \\ &= 956421.67 \times N_t^{xe con} \end{aligned}$$

d. Tính $C_{tác xe}$:

$$C_{tx} = 0$$

e. Tính $C_{tai nạn}$:

$$C_{tn} = 365 \times 10^{-6} \sum (L_i \times a_i \times C_i \times m_i \times N_t)$$

Trong đó:

C_i : tổn thất trung bình cho một vụ tai nạn = 8(tr/1 vụ.tn)

a_i : số tai nạn xảy ra trong 100tr.xe/1km

$$a_1 = 0.009 \times k_{\text{tainan}}^2 - 0.27k_{\text{tainan}} + 34.5$$

$$a_1 = 0.009 \times 5.84^2 - 0.27 \times 5.84 + 34.5 = 33.23$$

$$a_2 = 0.009 \times 6.79^2 - 0.27 \times 6.79 + 34.5 = 33.08$$

m_1 : hệ số tổng hợp xét đến mức độ trầm trọng của vụ tai nạn = 3.98

(Các hệ số đ-ợc lấy trong bảng 5.5 Tr131-Thiết kế đ-ờng ô tô tập 4)

Ph-ơng án tuyến I:

$$C_{\text{in}} = 365 \times 10^{-6} \sum (6.0 \times 33.23 \times 8.000.000 \times 3.98 \times N_i) = 2145370.60 \times N_i \text{ (đ/tuyến)}$$

Ph-ơng án tuyến II:

$$C_{\text{in}} = 365 \times 10^{-6} \sum (6.245 \times 33.08 \times 8.000.000 \times 3.98 \times N_i) = 265644.80 \times N_i \text{ (đ/tuyến)}$$

Ta có bảng tính tổng chi phí th-ờng xuyên hàng năm (xem phụ lục5)

Ph-ơng án I	Ph-ơng án II
233,431,793,149.34	234,352,459,075.48

- Chỉ tiêu kinh tế:

$$P_{\text{td}} = \frac{E_{tc}}{E_{qd}} \times K_{qd} + \sum_{t=1}^{15} \frac{C_{tx}}{(1 + E_{qd})^t} - \frac{\Delta_{cl}}{(1 + E_{qd})^t}$$

Ph-ơng án	$\frac{E_{tc}}{E_{qd}} \times K_{qd}$	$\sum_{t=1}^{15} \frac{C_{tx}}{(1 + E_{qd})^t}$	$\frac{\Delta_{cl}}{(1 + E_{qd})^t}$	P_{qd}
Tuyến I	28,522,946,372	233,431,793,149	495,386,253	261,459,353,268
Tuyến II	29,037,280,734	234,352,459,075	491,105,540	262,898,634,269

Kết luận: Từ các chỉ tiêu trên ta chọn ph-ơng án I để thiết kế kỹ thuật - thi công.

III. ĐÁNH GIÁ PH-ƠNG ÁN TUYẾN QUA CÁC CHỈ TIÊU: NPV; IRR; BCR; T_{HV} :

(Gọi ph-ơng án nguyên trạng là G, ph-ơng án mới là M)

1. Các thông số về đ-ờng cũ(theo kết quả điều tra)

- ❖ Chiều dài tuyến: $L_{cũ} = (1.2-1.3) L_1 = (1.2-1.3) 5594 = 6712.8 \text{ (m)}$
- ❖ Mặt đ-ờng đá dăm.
- ❖ Chi phí tập trung: Vì ta giả thiết đ-ờng cũ là đ-ờng đá dăm nên thời gian trung tu là 3 năm, đại tu là 5 năm.

$$C_t^{DT} = 20\% C_t^{DT} \text{ của đ-ờng mới.}$$
$$= 0.2 \times 0.42 \times 18422897508 = 1,547,523,391 \text{ (đ)}$$

$$C_t^{Ti} = 28\% C_t^{Ti} \text{ của đ-ờng mới.}$$
$$= 0.28 \times 1,278,947,325 = 358,105,251 \text{ (đ)}$$

- ❖ Chi phí th-ờng xuyên hàng năm qui đổi về thời điểm hiện tại:

$$C_{t_{xt}} = C_t^{DT} + C_t^{VC} + C_t^{HK} + C_t^{TN} \text{ (đ/năm)}$$

1.1. Chi phí vận chuyển : C_t^{VC}

$$C_t^{VC} = 1.3(C_t^{VC})_M = 1.3 \times 28,964,730 \times N_t \text{ (đ)}$$

1.2. Chi phí hành khách : C_t^{HK}

$$C_t^{HK} = \frac{Lg}{Lm} \times [C_t^{HK}] = 1.2 \times 952844.7 \times N_t^{xe \text{ con}}$$

1.3. Chi phí tắc xe: C_t^{TX}

$$C_t^{TX} = \frac{Qt' \cdot D \cdot T_{tx} \cdot r}{288} \text{ (đ)}$$

Trong đó :

$$Q_t' = 0.1 \times Q_t = 0.1 \times 845.56 \times N_t \text{ (T)}$$

$$T_{tx} = 0.5 \text{ (tháng)}$$

D là giá trị trung bình của một tấn hàng : 2 triệu/1 tấn

r là suất lợi nhuận kinh tế ; $r = 0.12$

Ta có :

$$C_t^{TX} = 352316,7 \times N_t$$

1.4. Chi phí do tai nạn : C_t^{TN}

$$C_t^{TN} = 1.3 \times [C_t^{TN}]_M \quad C_t^{TN} = 1.3 \times 2145370.6 \times N_t$$

1.5. Chi phí duy tu sửa chữa hàng năm: C_t^{DT}

$$C_t^{DT} = 45\% (C_t^{DT})_M = 0.45 \times 40,898,635.78 = 18,404,386.1 \text{ (đ)}$$

Vậy chi phí th-ờng xuyên qui đổi về hiện tại là:

$$\sum_{t=1}^{15} \frac{C_{tx}}{(1+E_{qd})^t} = \frac{C_{tx}}{(1+0.08)^{15}} = 305,567,163,228 (\text{đ})$$

2. Tổng lợi ích cho dự án đ- ờng, và tổng chi phí xây dựng đ- ờng trong thời gian so sánh (n) quy về năm gốc:

2.1. Tổng lợi ích:

$$B = \sum \frac{Bt}{(1+r)^t} = \sum_1^{tss} \left[\frac{(C_t^{VC} + C_t^{HK} + C_t^{TX} + C_t^{TN})}{(1+r)^t} + K_0 \right]_G - \sum_1^{tss} \left[\frac{(C_t^{TN} + C_t^{HK} + C_t^{VC} + C_t^{Tx})}{(1+r)^t} \right]_M + \sum_1^{tss} \frac{\Delta_{cl}}{(1+r)^t}$$

Bảng tính toán các thông số của đ- ờng cũ và đ- ờng mới: Xem phụ lục

Ta có: $B = 83,865,139,751$

2.2. Tổng chi phí xây dựng đ- ờng:

$$C = \sum \frac{Ct}{(1+r)^t} = \left[K_0 + \frac{C_t^{DT} + C_t^{Tr} + C_t^{DT}}{(1+r)^t} \right]_G - \left[\frac{C_t^{DT} + C_t^{Tr} + C_t^{DT}}{(1+r)^t} \right]_M$$

Bảng tổng chi phí của tuyến đ- ờng cũ và mới nh- sau xem trong phụ lục

Ta có:

$C = 18,741,471,808$

3. Đánh giá ph- ơng án tuyến qua chỉ số hiệu số thu chi có qui về thời điểm hiện tại (NPV):

$$\begin{aligned} NPV = B - C &= \sum \frac{Bt}{(1+r)^t} - \sum \frac{Ct}{(1+r)^t} = \\ &= 83,865,139,751.60 - 18,741,471,808 \\ &= 66,724,869,352 (\text{đ}) \end{aligned}$$

Ta thấy $NPV > 0 \Rightarrow$ Ph- ơng án lựa chọn là ph- ơng án đáng giá.

4. Đánh giá ph- ơng án tuyến qua chỉ tiêu suất thu lợi nội tại (IRR):

$$\sum_1^{tss} \frac{Bt}{(1+IRR)^t} - \sum_1^{tss} \frac{Ct}{(1+IRR)^t} = 0$$

Việc xác định trị số IRR khá phức tạp. Để nhanh chóng xác định đ- ọc IRR ta có thể sử dụng ph- ơng pháp gần đúng bằng cách nội suy hay ngoại suy tuyến tính theo công thức toán học:

Đầu tiên giả thiết suất thu lợi nội tại $IRR = IRR_1$, để sao cho $NPV_1 > 0$

Sau đó giả thiết $IRR=IRR_2$ sao cho $NPV_2 < 0$.

Trị số IRR được nội suy gần đúng theo công thức sau:

$$IRR=IRR_1 + \frac{IRR_2 - IRR_1}{NPV_1 + / NPV_2} * NPV_1$$

-Giả định $IRR_1 = r = 12\% \Rightarrow NPV_1 = 66,724,869,352 > 0$

-Giả định $IRR_2 = 15\% \Rightarrow NPV_2 = \sum_1^{tss} \frac{Bt}{(1+IRR_2)^t} - \sum_1^{tss} \frac{Ct}{(1+IRR_2)^t}$

Ta có bảng tính tổng lợi ích (xem phụ lục) và tổng chi phí (xem phụ lục)

Để tính NPV_2 , dựa vào bảng phụ lục 9 và 10 ta tính được:

Tổng lợi ích: $B = 72,465,932,332$ (đ)

Tổng chi phí: $C = 18082850917$ (đ)

$$\Rightarrow NPV_2 = B - C = 54,383,081,416 \text{ (đ)}$$

Ta có :

$$IRR = 0.12 + \frac{0.15 - 0.12}{66724869352 + 54383081416} \times 66724869352 = 0.136 = 13.6\%$$

Ta thấy $IRR > r$. Vậy dự án đầu tư xây dựng đường là đáng giá.

5. Đánh giá dự án tuyến qua chỉ tiêu tỷ số thu chi (BCR):

$$BCR = \frac{B}{C} = \sum_1^n \frac{Bt}{(1+r)^t} : \sum_1^n \frac{Ct}{(1+r)^t}$$

Trong đó: $r = 0.12$. Dựa vào kết quả tính toán của bảng trên ta có:

$$BCR = 83,865,139,751.60 : 18,741,471,808 = 4.48$$

Ta thấy $BCR > 1$. Vậy dự án xây dựng đường là đáng giá nên đầu tư .

6. Xác định thời gian hoàn vốn của dự án:

Nước ta qui định với dự án lấy $r = 12\%$, thì thời gian hoàn vốn tiêu chuẩn (T_{hv}^{TC}) là 8.4 năm:

Thời gian hoàn vốn được xác định theo công thức:

$$T_{hv} = \frac{1}{IRR} = \frac{1}{13.6\%} = 7.26 \text{ (năm)}$$

Vậy dự án xây dựng đường có thời gian hoàn vốn nhanh hơn thời gian hoàn vốn tiêu chuẩn.

IV.KẾT LUẬN:

Sau khi đánh giá phương án tuyển qua các chỉ tiêu NPV, IRR, BCR, và xác định T_{hv} kết quả đều cho thấy dự án xây dựng đường là đáng đầu tư.

PHẦN II

TỔ CHỨC THI CÔNG

CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Công tác chuẩn bị là công tác đầu tiên của quá trình thi công, bao gồm: phát cây, rẫy cỏ, bỏ lớp đất hữu cơ, đào gốc rễ cây, làm đường tạm, xây dựng lán trại, khôi phục lại các cọc...

1. Công tác xây dựng lán trại.

- Trong đơn vị thi công dự kiến số nhân công là 50 người (trong đó có 16 người là nhân công lao động tại chỗ) số cán bộ khoảng 12 người.

- Theo định mức XDCB thì mỗi nhân công được 4m² nhà, cán bộ 6m² nhà. Do đó tổng số m² lán trại nhà ở là : $12 \times 6 + 34 \times 4 = 208(m^2)$.

- Năng suất xây dựng là: $208/5 = 42(ca)$. Với thời gian dự kiến là 4 ngày thì số người cần thiết cho công việc là: $42/4.2 = 6 (ng - ời)$.

2. Công tác làm đường tạm.

- Do điều kiện địa hình nên công tác làm đường tạm chỉ cần phát quang, chặt cây và sử dụng máy ủi để san phẳng.

- Lợi dụng các con đường mòn có sẵn để vận chuyển vật liệu.

- Dự kiến dùng 5 người cùng 1 máy ủi D271A.

3. Công tác khôi phục cọc, rời cọc ra khỏi phạm vi thi công.

Dự kiến chọn 5 công nhân và một máy kinh vĩ THEO20 làm việc này.

4. Công tác lên khuôn đường.

Xác định lại các cọc trên đoạn thi công dài 5594 (m), gồm các cọc H100, cọc Km và cọc địa hình, các cọc trong đường cong, các cọc chi tiết. Dự kiến 5 nhân công và một máy thủy bình NIO30, một máy kinh vĩ THEO20 làm công tác này.

5. Công tác phát quang, chặt cây, dọn mặt bằng thi công.

- Theo qui định đường cấp III chiều rộng diện thi công là (m)

⇒ Khối lượng cần phải dọn dẹp là: $22 \times 5594 = 123068 (m^2)$.

Theo định mức dự toán XDCB để dọn dẹp 100 (m²) cần:

Nhân công $3.2/7 : 0.123 (công/100m^2)$

Máy ủi D271A : 0.0155 (ca/100m²)

- Số ca máy ủi cần thiết là: $\frac{123068 \cdot 0.0155}{100} = 19.08$ (ca)

- Số công lao động cần thiết là: $\frac{123068 \cdot 0.123}{100} = 151.37$ (công)

- Chọn đội làm công tác này là: 1 ủi D271 ; 8 công nhân.

Dự kiến dùng 10 ngày $\Rightarrow$ số ngày thi công là: $151.37 / 2.10 = 7.5$ (ngày)

Số ngày làm việc của máy ủi là : $19.08 / 2.1 = 9.54$ (ngày)

Chọn đội công tác chuẩn bị gồm:

1 máy ủi D271A + 1 máy kinh vĩ + 1 máy thủy bình + 12 nhân công

Công tác chuẩn bị đã được hoàn thành trong 11 ngày.

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ THI CÔNG CÔNG TRÌNH

- Khi thiết kế phương án tuyến chỉ sử dụng cống không phải sử dụng kè, tường chắn hay các công trình đặc biệt khác nên khi thi công công trình chỉ có việc thi công cống.

- Số cống trên đoạn thi công là 7 cống, số liệu như sau:

STT	Lý trình	Φ (m)	L (m)	Ghi chú
1	Km0+455.4	1 Φ 1.5	15	Nền đắp
2	Km1+565.24	1 Φ 1.25	12	Nền đắp
3	Km2+330.47	1 Φ 1.25	12	Nền đắp
4	Km2+905.58	1 Φ 1.5	13	Nền đào
5	Km4+450.44	1 Φ 1.25	13	Nền đắp
6	Km5+650.32	1 Φ 1.25	14	Nền đắp

1. Trình tự thi công 1 cống.

- + Khôi phục vị trí đặt cống trên thực địa.
- + Đào hố móng và làm hố móng cống.
- + Vận chuyển cống và lắp đặt cống.
- + Xây dựng đầu cống.
- + Gia cố thành hạ lưu cống.
- + Làm lớp phòng nước và mối nối cống.
- + Đắp đất trên cống, đầm chặt cố định vị trí cống.

- Với cống nền đắp phải đắp lớp đất xung quanh cống để giữ cống và bảo quản cống trong khi chờ làm nền.

- Bố trí thi công cống vào mùa khô, các vị trí cần có thể thi công được ngay, các vị trí còn dòng chảy có thể nắn dòng tạm thời hay làm đập chắn tùy thuộc vào tình hình cụ thể.

2. Tính toán năng suất vận chuyển lắp đặt ống cống.

- Để vận chuyển và lắp đặt ống cống ta thành lập tổ bốc xếp gồm:

Xe tải MAZ-503 (7T) + Cần trục bánh lốp KC-1562A .

Nhân lực lấy từ số công nhân làm công tác hạ chỉnh cống.

Các số liệu phục vụ tính năng suất xe tải chở các đốt cống.

- Tốc độ xe chạy trên đường tạm:

+ Có tải: 20 Km/h

+ Không tải: 30 km/h

- Thời gian quay đầu xe 5 phút.

- Thời gian bốc dỡ 1 đốt cống là 15 phút.

- cự ly vận chuyển cống cách đầu tuyến thiết kế thi công là 10 km.

Thời gian của một chuyến xe là: $t = 60 \cdot (\frac{L_i}{20} + \frac{L_i}{30}) + 5 + 15 \times n$

n : Số đốt cống vận chuyển trong 1 chuyến xe.

3. Tính toán khối lượng đào đất hố móng và số ca công tác.

- Khối lượng đất đào tại các vị trí cống được tính theo công thức:

$$V = (a + h).L.h.K$$

Trong đó: a : Chiều rộng đáy hố móng (m)

h : Chiều sâu đáy hố móng (m)

L : Chiều dài cống (m)

K : Hệ số (K = 2.2)

- Để đào hố móng ta sử dụng máy đào ED-4321

$$a = 2 + \phi + 2 \times \delta \quad (\text{mở rộng 1m mỗi bên đáy cống để dễ thi công})$$

δ : Bề dày thành cống .

4. Công tác móng và gia cố.

- Căn cứ vào loại định hình móng, đất nền á sét, móng cống loại II nên dùng lớp đệm đá dăm dày 30 cm.

- Gia cố th- ợng l- u, hạ l- u chia làm 2 giai đoạn.
 - + Đoạn 1: Xây đá 25 (cm), vữa xi măng mác 100 trên lớp đá dăm dày 10 cm.
 - + Đoạn 2: Lát khan đá 20 cm trên đá dăm dày 10 cm.

Ghi chú:

- Làm móng theo định mức: 119.400 ;119.500; 119.600. NC 2.7/7
- Lát đá khan tra định mức 200.600. NC3.5/7 (định mức XDCB 1994)

5. Xác định khối l- ợng đất đắp trên cống.

Với công nền đắp phải đắp đất xung quanh để giữ cống và bảo quản cống trong khi ch- a làm nền. Khối l- ợng đất đắp trên cống thi công bằng máy ủi D271 lấy đất cách vị trí đặt cống 20 (m) và đầm sơ bộ.

6. Tính toán số ca máy vận chuyển vật liệu.

- Đá học, đá dăm, xi măng, cát vàng đ- ợc chuyển từ cự ly 5(km) tới vị trí xây dựng bằng xe MAZ-503 năng suất vận chuyển tính theo công thức sau:

$$P_{vc} = \frac{T.P.K_t.K_{tt}}{\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2} + t}$$

Trong đó: T : Thời gian làm việc 1 ca 8 tiếng.

P : là trọng tải của xe 7 tấn.

Kt : Hệ số sử dụng thời gian Kt = 0,8.

V1 : Vận tốc khi có hàng V1 = 20 Km/h.

V2 : Vận tốc khi không có hàng V2 = 25 Km/h.

Ktt : Hệ số lợi dụng trọng tải Ktt = 1

t : Thời gian xếp dỡ hàng t = 8 phút.

Thay vào công thức ta có:

$$P_{vc} = \frac{8 \times 7 \times 0,8 \times 1}{\frac{1}{18} + \frac{1}{25} + \frac{8}{60}} = 73,3 \text{ (tấn/ca)}$$

- Đá học có : $\gamma = 1,50 \text{ (T/m}^3\text{)}$

- Đá dăm có: $\gamma = 1,55 \text{ (T/m}^3\text{)}$

- Cát vàng có: $\gamma = 1,40 \text{ (T/m}^3\text{)}$

Khối lượng cần vận chuyển của vật liệu trên được tính bằng tổng của tất cả từng vật liệu cần thiết cho từng công tác.

Từ khối lượng công việc cần làm cho các cống ta chọn đội thi công là 15 người.

Ngày làm 2 ca ta có số ngày công tác của từng cống như sau:

Như vậy ta bố trí hai đội thi công cống gồm.

+ Đội 1:

1 Máy đào ED-4321

1 Cần cẩu KC-1562A

1 Xe MAZ503

15 Công nhân

Đội thi công cống trong thời gian 11 ngày.

+ Đội 2:

1 Máy đào ED-4321

1 Cần cẩu KC-1562A

1 Xe MAZ503

15 Công nhân

Đội thi công cống trong thời gian 11 ngày.

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

I. GIỚI THIỆU CHUNG

- Tuyến đường đi qua khu vực đồi núi, đất á sét, bề rộng nền đường là 9.0 (m), taluy đắp 1:1.5, taluy đào 1:1. Nhìn chung toàn bộ tuyến có khả năng thi công cơ giới cao, do vậy giảm giá thành xây dựng, tăng tốc độ thi công, trong quá trình thi công kết hợp điều phối ngang, dọc để đảm bảo tính kinh tế.

- Dự kiến chọn máy chủ đạo thi công nền đường là :

+) Ô tô tự đổ + máy đào dùng cho đào đất vận chuyển dọc đào bù đắp và vận chuyển đất từ mỏ vật liệu về đắp nền với cự ly vận chuyển trung bình 1 Km

+) Máy ủi cho các công việc nh- : Đào đất vận chuyển ngang ($L < 20m$), đào đất vận chuyển dọc từ nền đào bù đắp ($L < 100m$), san và sửa đất nền đường.

+) Máy san cho các công việc: san sửa nền đường và các công việc phụ khác.

II. LẬP BẢNG ĐIỀU PHỐI ĐẤT

- Thi công nền đường thì công việc chủ yếu là đào, đắp đất, cải tạo địa hình tự nhiên tạo nên hình dạng tuyến cho đúng cao độ và bề rộng nh- trong phần thiết kế.

- Việc điều phối đất ta tiến hành lập bảng tính khối lượng đất dọc theo tuyến theo cọc 100 m và khối lượng đất tích lũy cho từng cọc.

- Kết quả tính chi tiết được thể hiện trên bản vẽ thi công nền

Bảng khối lượng đào đắp tích lũy : xem phụ lục

III. PHÂN ĐOẠN THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

- Phân đoạn thi công nền đường dựa trên cơ sở bảo đảm cho sự điều động máy móc thi công, nhân lực được thuận tiện.

- Trên mỗi đoạn thi công cần đảm bảo một số yếu tố giống nhau nh- trắc ngang, độ dốc ngang, khối lượng công việc. Việc phân đoạn thi công còn phải căn cứ vào việc điều phối đất sao cho bảo đảm kinh tế và tổ chức công việc trong

mỗi đoạn phù hợp với loại máy chủ đạo mà ta sẽ dùng để thi công đoạn đó. Dựa vào cự ly vận chuyển dọc trung bình, chiều cao đất đắp nền đường kiến nghị chia làm hai đoạn thi công.

Đoạn I: Từ Km0 + 00 đến Km3+150 (L = 3150 m)

Đoạn II: Từ Km3+150 đến Km 6 (L = 2850 m)

IV. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC THI CÔNG BẰNG CHỦ ĐẠO

1. Thi công vận chuyển ngang đào bù đắp bằng máy ủi.

A: Công nghệ thi công

Khi thi công vận chuyển ngang đào bù đắp đạt hiệu quả cao nhất so với các loại máy khác do tính cơ động của nó.

Quá trình công nghệ thi công

STT	Công nghệ thi công	Yêu cầu máy móc
1	Đào đất ở nền đào và vận chuyển tới vị trí đắp	Máy ủi D 271
2	Rải và san đất theo chiều dài của nền đắp	Máy ủi D271A
3	Tổn thất độ ẩm đạt độ ẩm tốt nhất (nếu cần)	Xe DM10
4	Lưu nền đắp 6 lần/điểm V=3km/h	Lu D400A
5	Hoàn thiện các chỗ nối tiếp giữa các đoạn	Máy ủi D271A
6	Đầm lèn mặt nền đường	Lu D400A

B: Năng suất máy móc:

Dùng lu nặng bánh thép D400A lu thành từng lớp có chiều dày lèn ép h=20cm, sơ đồ bố trí lu xem bản vẽ chi tiết.

Năng suất lu tính theo công thức:

$$P_{lu} = \frac{T \cdot K_t \cdot L \cdot (B - p) \cdot H}{n \left(\frac{L}{V} + t \right)} \quad (m^3/ca) \quad \text{Trong đó:}$$

T: Số giờ trong một ca. T = 7 (h)

K_t: Hệ số sử dụng thời gian. K_t = 0.85

L: Chiều dài đoạn thi công: L = 20 (m)

B: Chiều rộng rải đất đ- ợc lu. $B = 1$ (m)

H: Chiều dày lớp đầm nén. $H = 0.25$ (m)

P: Chiều rộng vệt lu trùng lên nhau. $P = 0.1$ (m)

n: Số l- ợt lu qua 1 điểm. $n = 6$

V: Tốc độ lu . $V = 3$ km/h

t: Thời gian sang số, chuyển h- ớng. $t = 5$ (s)

$$\text{Vậy: } P_{lu} = \frac{7 \times 0.85 \times 20 \times (1 - 0.1) \times 0.25}{6 \times (20 / 3000 + 3 / 36000)} = 661.11 \text{ (m}^3/\text{ca)}$$

Năng suất máy ủi vận chuyển ngang đào bù đắp:

Sơ đồ bố trí máy thi công xem bản vẽ thi công chi tiết nền.

Ở đây ta lấy gần đúng cự ly vận chuyển trung bình trên các mặt cắt ngang là nh- nhau. Ta tính cự ly vận chuyển cho một mặt cắt ngang đặc tr- ng. Cự ly vận chuyển trung bình bằng khoảng cách giữa hai trọng tâm phần đất đào và phần đất đắp (coi gần đúng là hai tam giác)

Ta có : $L = 20$ (m)

$$\text{Năng suất máy ủi: } N = \frac{60 \cdot T \cdot K_t \cdot q \cdot k_d}{t \cdot k_r} \text{ (m}^3/\text{ca)} \quad \text{Trong đó:}$$

T: Thời gian làm việc 1 ca . $T = 7$ h

K_t : Hệ số sử dụng thời gian. $K_t = 0.75$

K_d : Hệ số ảnh h- ưởng độ dốc $K_d = 1$

K_r : Hệ số rời rạc của đất. $K_r = 1.2$

q: Khối l- ượng đất tr- ớc l- ới ủi khi xén và chuyển đất ở trạng thái chặt.

$$q = \frac{L \cdot H^2 \cdot k_t}{2 k_r \cdot \text{tg}\varphi} \text{ (m}^3\text{)} \quad \text{Trong đó:}$$

L: Chiều dài l- ới ủi. $L = 3.03$ (m)

H: Chiều cao l- ới ủi. $H = 1.1$ (m)

K_t : Hệ số tổn thất. $K_t = 0.9$

K_r : Hệ số rời rạc của đất. $K_r = 1.2$

$$\text{Vậy: } q = \frac{3.03 \times 1.1^2 \times 0.9}{2 \times 1.2 \times \tan 40} = 1.368 \text{ (m}^3\text{)}$$

t: Thời gian làm việc một chu kỳ:

$$t = \frac{L_x}{V} + \frac{L_c}{V_c} + \frac{L_l}{V_l} + 2t_q + 2t_h + 2t_d$$

Trong đó:

L_x : Chiều dài xén đất. $L_x = q/L.h$ (m)

$L = 3.03$ (m): Chiều dài l-ới ủi

$h = 0.1$ (m): Chiều sâu xén đất $\Rightarrow L_x = 1.368/3.03 \times 0.1 = 4.51$ (m)

V_x : Tốc độ xén đất. $V_x = 20$ m/ph

L_c : Cự ly vận chuyển đất. $L_c = 20$ (m)

V_c : Tốc độ vận chuyển đất. $V_c = 50$ m/ph

L_l : Chiều dài lùi lại: $L_l = L_x + L_c = 4.51 + 20 = 24.51$ (m)

V_l : Tốc độ lùi lại. $V_l = 60$ m/ph

t_q : Thời gian chuyển h-ớng. $t_q = 3$ (s)

t_h : Thời gian nâng hạ l-ới ủi. $t_h = 1$ (s)

t_d : Thời gian đổi số. $t_d = 2$ (s).

$$\Rightarrow t = \frac{4.51}{20} + \frac{20}{50} + \frac{24.51}{60} + \frac{(3 + 2 + 1)}{60} = 1.134 \text{ (phut)}$$

Thay vào công thức tính năng suất ở trên ta có năng suất máy ủi vận chuyển ngang đào bù đắp là:

$$N = \frac{60.T.K_t.q.k_d}{t.k_r} = \frac{60 \times 7 \times 0.75 \times 1.368 \times 1}{1.134 \times 1.2} = 316.67 \text{ (m}^3\text{/ca)}$$

2. Thi công vận chuyển dọc đào bù đắp bằng máy ủi D271A

Khi thi công vận chuyển dọc đào bù đắp với cự ly $L < 100$ m thì thi công vận chuyển bằng máy ủi đạt hiệu quả cao nhất do khả năng vận chuyển của nó. Có thể cự ly vận chuyển lên đến 120 (140) ta dùng ủi vận chuyển vẫn đạt hiệu quả cao.

Quá trình công nghệ thi công

Bảng 3.3

STT	Công nghệ thi công	Yêu cầu máy móc
1	Đào đất ở nền đào và vận chuyển tới vị trí đắp	Máy ủi D271A
2	Rải và san đất theo chiều dài ch- a lên ép	Máy ủi D271A
3	Tối ưu- ớc đạt độ ẩm tốt nhất(nếu cần)	Xe DM10
4	Lu nền đắp 6lần/điểm V = 3km/h	Lu D400A
5	Hoàn thiện các chỗ nối tiếp giữa các đoạn	Máy ủi D271A
6	Đầm lèn mặt nền đường	Lu D400A

3. Thi công nền đường bằng máy đào + ô tô .

Quá trình công nghệ thi công

STT	Công nghệ thi công	Yêu cầu máy móc
1	Đào đất ở nền đào	Máy đào ED-4321
2	Rải và san đất theo chiều dài ch- a lên ép	Máy ủi D271A
3	Tối ưu- ớc đạt độ ẩm tốt nhất(nếu cần)	Xe DM10
4	Lu nền đắp 6lần/điểm V=3km/h	Lu D400A
5	Hoàn thiện các chỗ nối tiếp giữa các đoạn	Máy ủi D271A
6	Đầm lèn mặt nền đường	Lu D400A

Chọn máy đào ED-4321 dung tích gầu 0.4m³ có ns tính theo công thức sau :

$$N_h = 8 \times 3600 \cdot q \cdot K_t \cdot \frac{K_c}{K_r T} \quad (m^3/ca)$$

Trong đó:

q = 0.4 m³ _ Dung tích gầu

K_c _ Hệ số chứa đầy gầu K_c = 1.2

K_r _ Hệ số rời rạc của đất K_r = 1.15

T _ Thời gian làm việc trong một chu kỳ đào của máy (s) : T = 17 (s)

K_t - Hệ số sử dụng thời gian của máy $K_t=0.7$

Kết quả tính được năng suất của máy đào là : $N = 494.98 \text{ (m}^3/\text{ca)}$

Chọn ô tô Hyundai để vận chuyển đất:

Số lượng xe vận chuyển cần thiết phải bảo đảm năng suất làm việc của máy đào , có thể tính theo công thức sau:

$$n = \frac{K_d \cdot t'}{t \cdot \mu \cdot K_x} \quad (\text{xe})$$

Trong đó:

K_d - Hệ số sử dụng thời gian của máy đào, lấy $K_d= 0.7$

K_x - Hệ số sử dụng thời gian của xe ô tô $K_x= 0.9$

t - Thời gian của một chu kỳ đào đất $t = 15 \text{ (s)}$

μ - Số gầu đổ đầy được một thùng xe $\mu = \frac{QK_r}{\gamma q K_c}$

Q - Tải trọng xe : $Q = 10 \text{ (Tấn)}$

K_r - Hệ số rời rạc của đất : $K_r = 1.15$

V - Dung tích gầu : $V=0.4 \text{ (m}^3\text{)}$

γ - Dung trọng của đất : $\gamma = 1.8 \text{ T/m}^3$

K_c - Hệ số chứa đầy gầu : $K_c=1.2$

t' - Thời gian của 1 chu kỳ vận chuyển đất của ô tô: $t' = 30 \text{ phút} = 1800 \text{ giây}$

Thay số ta được :

$$n = \frac{0,7 \cdot 1800}{\frac{15 \cdot 10 \cdot 1,15 \cdot 0,9}{1,8 \cdot 0,4 \cdot 1,2}} = 7 (\text{xe})$$

4. Thi công vận chuyển đất từ mỏ đắp vào nền đắp bằng ô tô Maz503

Quá trình công nghệ thi công

Bảng 3.4

STT	Công nghệ thi công	Yêu cầu máy móc
1	VC đất từ nơi khác đến nền đắp	ô tô Maz503
2	Tối ưu hóa đạt độ ẩm tốt nhất(nếu cần)	Xe DM10
3	Hoàn thiện chỗ nối tiếp giữa các đoạn	Máy ủi D271A
4	Đầm lèn mặt nền đường	Lu D400A

❖ Bảng tính toán khối lượng công tác thi công nền cho từng đoạn

Biện pháp thi công		Đoạn I	Đoạn II
VC ngang	Máy thi công	Máy ủi	Máy ủi
	Khối lượng	831.018	1067.808
	Cự ly vận chuyển	15	15
	Năng suất	316.67	316.67
	Số ca	2.62	3.37
VC dọc đào bù đắp < 100m	Máy thi công	Máy ủi	Máy ủi
	Khối lượng	1826.68	536.754
	Cự ly vận chuyển	84.50	84.00
	Năng suất	316.67	316.67
	Số ca	5.76	1.69
VC dọc đào bù đắp > 100m	Máy thi công	Ôtô + máy xúc	Ôtô + máy xúc
	Khối lượng	27336.52	22128.648
	Cự ly vận chuyển	186.50	170.00
	Năng suất	494.98	494.98
	Số ca	55.2	44.7
VC từ mỏ về	Máy thi công	Ôtô + máy xúc	Ôtô + máy xúc
	Khối lượng	10608.536	7958.016
	Cự ly vận chuyển	2000	2000
	Năng suất	494.98	494.98
	Số ca	21.4	16
VC đổ đi	Máy thi công	Ôtô + máy xúc	Ôtô + máy xúc
	Khối lượng	1733.69	5583.98
	Cự ly vận chuyển	2000	2000
	Năng suất	494.98	494.98
	Số ca	3.5	11.28

CHƯƠNG 4: THI CÔNG CHI TIẾT MẶT Đ-ỜNG

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Mặt đ-ờng là 1 bộ phận quan trọng của công trình,nó chiếm 70-80% chi phí xây dựng đ-ờng và ảnh h-ởng lớn đến chất l-ợng khai thác tuyến.Do vậy vấn đề thiết kế thi công mặt đ-ờng phải đ-ợc quan tâm một cách thích đáng,phải thi công mặt đ-ờng đúng chỉ tiêu kỹ thuật yêu cầu đ- ra ra thi công.

1. Kết cấu mặt đ-ờng được chọn để thi công là:

BTN hạt mịn	5cm
BTN hạt thô	7cm
CPDD loại I	16cm
CPDDloại II	24cm

2. Điều kiện thi công:

Nhìn chung điều kiện thi công thuận lợi, CP đá dăm loại I và loại II đ-ợc khai thác từ mỏ đá trong vùng cự ly vận chuyển trung bình 5 Km

Máy móc nhân lực: Có đầy đủ máy móc cần thiết,công nhân có đủ trình độ để tiến hành thi công

II. TIẾN ĐỘ THI CÔNG CHUNG

Căn cứ vào đoạn tuyến thi công ta thấy đoạn tuyến thi công lợi dụng đ-ợc đoạn tuyến tr-ớc đã hoàn thành do đó không phải làm thêm đ-ờng phụ,mặt khác mỏ vật liệu cũng nh- phân x-ởng xí nghiệp phụ trợ đều đ-ợc nằm ở phía đầu tuyến nên chọn h-ớng thi công từ đầu tuyến là hợp lý.

Ph-ơng pháp tổ chức thi công.

Khả năng cung cấp máy móc và thiết bị đầy đủ, phục vụ trong quá trình thi công, diện thi công vừa phải cho nên kiến nghị sử dụng ph-ơng pháp thi công tuần tự để thi công mặt đ-ờng.

❖ Chia mặt đ-ờng làm 2 giai đoạn thi công.

+ Giai đoạn I : Thi công nền và 2 lớp móng CPDD.

+ Giai đoạn II: thi công 2 lớp mặt Bê Tông Nhựa.

Chú ý: Sau khi thi công xong giai đoạn I phải có biện pháp bảo vệ lớp mặt CPDD cấm không cho xe cộ đi lại, đảm bảo thoát nước mặt đường tốt.

❖ Tính toán tốc độ dây chuyền giai đoạn I:

Do yêu cầu về thời gian sử dụng nên công trình mặt đường phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất. Do đó tốc độ dây chuyền được tính theo công thức:

$$V_{\min} = \frac{L}{T - t_{kt}} \quad \text{trong đó :}$$

L: chiều dài tuyến thi công $L = 6000(\text{m})$

$$T = \min(T_1, T_2)$$

$$T_1 = TL - \sum t_i$$

$$T_2 = TL - \sum t_i$$

TL: Thời gian thi công dự kiến theo lịch $TL = 29(\text{ngày})$

$\sum t_i$: Số ngày nghỉ do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Dự kiến 3 ngày

$$T_1 = 29 - 3 = 26(\text{ngày})$$

$\sum t_i$: Tổng số ngày nghỉ lễ. (3 ngày)

$$\Rightarrow T_1 = 29 - 3 = 26(\text{ngày})$$

$$\Rightarrow T_{\min} = 26 \text{ ngày}$$

T_{kt} : Thời gian khai triển dây chuyền, $T_{kt} = 2 \text{ ngày}$

$$V_{\min I} = \frac{6000}{(26 - 2)} = 250 \text{ (m/ngày)}. \text{ Chọn } V_I = 250 \text{ (m/ngày)}$$

❖ Tính tốc độ dây chuyền giai đoạn II: $V_{\min II} = \frac{L}{T - t_{kt}}$

Trong đó: L: chiều dài tuyến thi công $L = 6000(\text{m})$

$$T = \min(T_1, T_2)$$

$$T_1 = TL - \sum t_i$$

$$T_2 = TL - \sum t_i$$

TL: Thời gian thi công dự kiến theo lịch $TL = 21(\text{ngày})$

$\sum t_i$: Số ngày nghỉ do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Dự kiến 3 ngày.

$$T_1 = 21 - 3 = 19(\text{ngày})$$

$\sum t_i$: Tổng số ngày nghỉ lễ.(2 ngày)

$$\Rightarrow T_1 = 21 - 2 = 19(\text{ngày})$$

$$\Rightarrow T_{\min} = 19 (\text{ngày})$$

Tkt: Thời gian khai triển dây chuyên Tkt = 1 (ngày)

$$\Rightarrow V_{\min_{II}} = \frac{6000}{19-1} = 333.3 (\text{m/ngày}). \text{ Chọn } V_{II} = 350 (\text{m/ngày})$$

III. QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ THI CÔNG MẶT Đ- ỜNG

1. THI CÔNG MẶT Đ- ỜNG GIAI ĐOẠN I.

1.1. Thi công đào khuôn áo đ- ờng.

Quá trình thi công khuôn áo đ- ờng.

Bảng 4.3.1

STT	Trình tự thi công	Yêu cầu máymóc
1	Đào khuôn áo đ- ờng bằng máy san tự hành	D144
2	Lu lòn đ- ờng bằng lu nặng bánh thép 4 lần/điểm; V = 2km/h	D400

Khối l- ợng đất đào ở khuôn áo đ- ờng là:

$$V = B.h.L.K_1.K_2.K_3 (\text{m}^3)$$

Trong đó:

+ V: Khối l- ợng đào khuôn áo đ- ờng (m^3)

+ B: Bề rộng mặt đ- ờng $B = 6 (\text{m})$

+ h: Chiều dày toàn bộ kết cấu áo đ- ờng $h = 0.52 \text{ m}$

+ L: Chiều dài đoạn thi công $L = 250 \text{ m}$

+ K_1 : Hệ số mở rộng đ- ờng cong $K_1 = 1.05$

+ K_2 : Hệ số lèn ép $K_2 = 1$

+ K_3 : Hệ số rơi vãi $K_3 = 1$

$$\text{Vậy: } V = 6 \times 0.52 \times 250 \times 1.05 \times 1 \times 1 = 819 (\text{m}^3)$$

Tính toán năng suất đào khuôn áo đ- ờng:

$$N = \frac{60.T.F.L.K_t}{t} \text{ (m}^3/\text{ca)}$$

Trong đó:

+ T: Thời gian làm việc một ca T = 8h

+ F: Diện tích đào: F = B.h = 6 × 0,52 = 3.12 (m²)

+ t: Thời gian làm việc một chu kỳ.

$$t = 2.L \left(\frac{n_x}{V_x} + \frac{n_c}{V_c} + \frac{n_s}{V_s} \right) + 2.t' (n_x + n_c + n_s)$$

t': Thời gian quay đầu t' = 1 phút (bao gồm cả nâng, hạ lưỡi san, quay đầu và sang số)

n_x = 5; n_c = 2; n_s = 1; V_x = V_c = V_s = 80 m/phút (4,8Km/h)

Vậy năng suất máy san là:

$$N = \frac{60.8.3.12.220.0.85}{2.220.(\frac{5}{80} + \frac{2}{80} + \frac{1}{80}) + 2.1.(5 + 2 + 1)} = 4606.1 \text{ (m}^3/\text{ca)}$$

Bảng 4.3.2 :Bảng khối lượng công tác và số ca máy đào khuôn áo đường

TT	Trình tự công việc	Loại máy	Đơn vị	Khối lượng	Năng suất	Số ca máy
1	Đào khuôn áo đường bằng máy san tự hành.	D144	M ³	819	4606.1	0.177
2	Lu lònng đường bằng lu nặng bánh thép 4 lần/điểm; V = 2km/h.	D400	Km	0.25	0.441	0.567

1.2. Thi công lớp cấp phối đá dăm loại II

Do lớp cấp phối đá dăm loại II dày 24 cm nên ta tổ chức thi công thành 2 lớp (thi công hai lần).

Giả thiết lớp cấp phối đá dăm loại II là lớp cấp phối tốt nhất được vận chuyển đến vị trí thi công cách đó 5km.

Bảng 4.3.3 : Quá trình công nghệ thi công lớp cấp phối đá dăm loại II

STT	Quá trình công nghệ	Yêu cầu máy móc
1	Vận chuyển và rải CPĐD loại II-lớp dưới theo chiều dài của trục	MAZ – 503+EB22
2	Lu sơ bộ bằng lu nhẹ 4 lần/điểm Sau đó bật lu rung 6 lần/điểm; V=2km/h	Lu nhẹ D469A
3	Lu lèn chặt bằng lu nặng 10 lần/điểm; V =3 Km/h	Lu nặng TS280
4	Vận chuyển và rải CPĐD loại II-lớp trên theo chiều dài của trục	MAZ – 503+EB22
5	Lu sơ bộ bằng lu nhẹ 4 lần/điểm; Sau đó bật lu rung 6 lần/điểm, V = 2 Km/h	Lu nhẹ D469A
6	Lu lèn chặt bằng lu nặng 10 lần/điểm; V = 3 Km/h	Lu nặng TS280

Để xác định được biên chế đội thi công lớp cấp phối đá dăm loại II ,ta xác định khối lượng công tác và năng suất của các loại máy.

Tính toán khối lượng vật liệu cho cấp phối đá dăm loại II lấy theo ĐMCB 1999 – BXD có:

$$H_1 = 12(\text{cm}) \text{ là } 12.45 \text{ m}^3/100\text{m}^2$$

$$H_2 = 12(\text{cm}) \text{ là } 12.45 \text{ m}^3/100\text{m}^2$$

Khối lượng cấp phối đá dăm cho đoạn 250 m, mặt đường 6.0 m là:

$$V_{H1} = V_{H2} = 6.0 \times 12.45 \times 2.5 = 186.75(\text{m}^3)$$

Để tiện cho việc tính toán sau này, trước tiên ta tính năng suất lu, vận chuyển và năng suất san.

a. Năng suất lu:

Để lu lèn ta dùng lu nặng bánh thép D400 và lu nhẹ bánh thép D469A (Sơ đồ lu bố trí nh- hình vẽ trong bản vẽ thi công mặt đường).

Khi lu lòng đường và lớp móng ta sử dụng sơ đồ lu lòng đường, còn khi lu lèn lớp mặt ta sử dụng sơ đồ lu mặt đường.

Năng suất lu tính theo công thức:

$$R_{lu} = \frac{T \cdot K_t \cdot L}{\frac{L + 0,01 \cdot L}{V} \cdot N \cdot \beta}$$

Trong đó:

T: Thời gian làm việc 1 ca (T = 8 giờ)

K_t: Hệ số sử dụng thời gian của lu khi đầm nén mặt đường. K_t=0.8

L: Chiều dài thao tác của lu khi tiến hành đầm nén L=0.25(Km).

(L=250m =0,25 Km –chiều dài dây chuyên).

V: Tốc độ lu khi làm việc (Km/h).

N: Tổng số hành trình mà lu phải đi.

$$N = N_{ck} \cdot N_{ht} = \frac{N_{yc}}{n} N_{ht}$$

N_{yc}: Số lần tác dụng đầm nén để mặt đường đạt độ chặt cần thiết.

n: Số lần tác dụng đầm nén sau một chu kỳ (xác định t- sơ đồ lu).

N_{ht}: Số hành trình lu phải thực hiện trong một chu kỳ (xác định t- sơ đồ lu).

β : Hệ số xét đến ảnh hưởng do lu chạy không chính xác (β = 1,2).

Bảng 4.3.4: Bảng tính năng suất lu

Loại lu	Công việc	N _{yc}	n	N _{ht}	N	V (Km/h)	P _{lu} (Km/ca)
D469	Lu nhẹ móng đường	8	2	8	32	2	0.33
TS280	Lu nặng móng đường	20	2	10	100	3	0.264
D400	Lu nặng bánh thép	4	2	10	20	3	0.66

b. Năng suất vận chuyển và dải cấp phối:

Dùng xe MAZ-503 trọng tải là 7 tấn.

$$P_{vc} = \frac{P.T.K_t.K_{tt}}{\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2} + t} \text{ (Tấn/ca)}$$

Trong đó:

P: Trọng tải xe 7 (Tấn)

T: Thời gian làm việc 1 ca (T = 8 giờ)

K_t: Hệ số sử dụng thời gian K_t = 0,8

K_{tt}: Hệ số sử dụng tải trọng K_{tt} = 1,0

L : cự ly vận chuyển l = 5 Km

T : Thời gian xúc vật liệu và quay xe, xếp vật liệu bằng xe xúc, thời gian xếp là 6 phút, thời gian đổ là 4 phút.

V₁: Vận tốc xe khi có hàng chạy trên đường tạm V₁ = 20 Km/h

V₂: Vận tốc xe khi không có hàng chạy trên đường tạm V₂ = 30 Km/h

$$\text{Vậy: } P_{vc} = \frac{7.8.0,8.1}{\frac{5}{20} + \frac{5}{30} + \frac{6+4}{60}} = 76.8 \text{ (Tấn)}$$

Dung trọng của cấp phối đá dăm sau khi đã lèn ép là: 2,4 (T/m³)

Hệ số đầm nén cấp phối là: 1,5

$$\text{Vậy dung trọng cấp phối trước khi đầm nén ép là: } \frac{2.4}{1.5} = 1.6 \text{ (T/m}^3\text{)}$$

$$\text{Vậy năng suất của xe Maz 503 vận chuyển cấp phối là: } \frac{76.8}{1.6} = 48 \text{ (m}^3\text{/ca)}$$

Ta có bảng thể hiện khối lượng công tác của máy thi công lớp cấp phối đá dăm loại II (xem bảng 4.3.5 trang bên)

Bảng khối lượng công tác và ca máy thi công lớp cấp phối đá dăm loại II

ST T	Quá trình công nghệ	Loại máy	Khối l- ượng	Đơn vị	Năng suất	Số ca máy
1	Vận chuyển và rải cấp phối đá dăm loại II lớp dưới.	MAZ – 503+EB22	186.75	m ³	48	3.89
2	Lu sơ bộ bằng lu nhẹ 4 lần/điểm; Sau đó bật lu rung 6 lần/điểm; V = 2 Km/h	D469A	0.25	km	0.33	0.757
3	Lu lèn chặt bằng lu nặng 10 lần/điểm; V = 3 m/h	TS280	0.25	km	0.264	0.947
4	Vận chuyển và rải cấp phối đá dăm loại II lớp trên	MAZ – 503+EB22	186.75	m ³	48	3.89
5	Lu sơ bộ bằng lu nhẹ 4 lần/điểm; V = 2 Km/h, Sau đó bật lu rung 6 lần/điểm	D469A	0.25	km	0.33	0.757
6	Lu lèn chặt bằng lu nặng 10 lần/điểm; V = 3 m/h	TS280	0.25	km	0.264	0.947

Bảng 4.3.6: Bảng tổ hợp đội máy thi công lớp cấp phối đá dăm loại II

STT	Tên máy	Hiệu máy	Số máy cần thiết
1	Xe vận chuyển cấp phối	MAZ - 503	15
2	Máy rải	EB22	1
3	Lu nhẹ bánh thép	D469A	2
4	Lu nặng bánh lốp	TS280	2
5	Lu nặng bánh thép	D400	3

1.3. Thi công lớp cấp phối đá dăm loại I:

Bảng 4.3.7: Bảng quá trình công nghệ thi công lớp cấp phối đá dăm loại I

STT	Quá trình công nghệ	Yêu cầu máy
1	Vận chuyển và rải cấp phối đá dăm	MAZ – 503+ máy rải EB22
2	Lu sơ bộ bằng lu nhẹ 4 lần/điểm, Sau đó bật lu rung 8 lần/điểm; V=2 Km/h	D469A
3	Lu lèn bằng lu nặng 10 lần/điểm; V= 4 Km/h	TS280
4	Lu lèn chặt bằng lu nặng 4 lần/điểm; V=3 km/h	D400

Để xác định được biên chế đội thi công lớp cấp phối đá dăm loại I, ta xác định khối lượng công tác và năng suất của các loại máy

Tính toán khối lượng vật liệu cho cấp phối đá dăm loại I lấy theo ĐMCB 1999 – BXD có: H = 15 (cm) là: 14.65/100 (m²)

Khối lượng cấp phối đá dăm cho đoạn 250 m, mặt đường 8.0 m là:

$$V = 8 \times 14.65 \times 2,5 = 289 \text{ (m}^3\text{)}$$

Để tiện cho việc tính toán sau này, trước tiên ta tính năng suất lu, vận chuyển và năng suất san.

a, Năng suất lu:

Để lu lèn ta dùng lu nặng bánh thép D400 và lu nhẹ bánh thép D469A, lu bánh lốp TS280 (Sơ đồ lu bố trí như hình vẽ trong bản vẽ thi công mặt đường).

Năng suất lu tính theo công thức:

$$R_{lu} = \frac{T \cdot K_t \cdot L}{\frac{L + 0,01 \cdot L}{V} \cdot N \cdot \beta}$$

Trong đó:

T: Thời gian làm việc 1 ca (T = 8 giờ)

K_t: Hệ số sử dụng thời gian của lu khi đầm nén mặt đường.

L: Chiều dài thao tác của lu khi tiến hành đầm nén L = 0.25 (Km).

(L = 250m = 0,25 Km – chiều dài dây chuyền).

V: Tốc độ lu khi làm việc (Km/h).

N: Tổng số hành trình mà lu phải đi. $N = N_{ck} \cdot N_{ht} = \frac{N_{yc}}{n} N_{ht}$

N_{yc} : Số lần tác dụng đầm nén để mặt đường đạt độ chặt cần thiết.

n: Số lần tác dụng đầm nén sau một chu kỳ (xác định t- sơ đồ lu).

N_{ht} : Số hành trình lu thực hiện trong 1 chu kỳ (xác định t- sơ đồ lu).

β : Hệ số xét đến ảnh hưởng do lu chạy không chính xác ($\beta = 1,2$).

Bảng 4.3.8: Bảng tính năng suất lu

Loại lu	Công việc	N_{yc}	n	N_{ht}	N	V (Km/h)	P_{lu} (Km/ca)
D469	Lu nhẹ móng đường	8	2	10	40	2	0.53
TS280	Lu nặng bánh lốp	20	2	8	80	4	0.35
D400	Lu nặng bánh thép	4	2	12	24	3	0.66

b. Năng suất vận chuyển cấp phối:

Dùng xe MAZ-503 trọng tải là 7 tấn

$$P_{vc} = \frac{P \cdot T \cdot K_t \cdot K_{tt}}{\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2} + t} \quad (\text{Tấn/ca})$$

Trong đó:

P: Trọng tải xe 7 (Tấn)

T: Thời gian làm việc 1 ca (T = 8 giờ)

K_t : Hệ số sử dụng thời gian $K_t = 0,8$

K_{tt} : Hệ số sử dụng tải trọng $K_{tt} = 1,0$

L : cự ly vận chuyển l = 5 Km

T : Thời gian xúc vật liệu và quay xe, xếp vật liệu bằng xe xúc, thời gian xếp là 6 phút, thời gian đổ là 4 phút

V_1 : Vận tốc xe khi có hàng chạy trên đường tạm $V_1 = 20$ Km/h

V_2 : Vận tốc xe khi không có hàng chạy trên đường tạm $V_2 = 30 \text{ Km/h}$

$$\text{Vậy: } P_{vc} = \frac{7.8.0.8.1}{\frac{5}{20} + \frac{5}{30} + \frac{6+4}{60}} = 76.8 \text{ (Tấn)}$$

Dung trọng của cấp phối đá dăm sau khi đã lèn ép là: $2.4 \text{ (T/m}^3\text{)}$

Hệ số đầm nén cấp phối là: 1.5

$$\text{Vậy dung trọng cấp phối trước khi đầm nén là: } \frac{2.4}{1.5} = 1.6 \text{ (T/m}^3\text{)}$$

$$\text{Vậy năng suất của xe Maz 503 vận chuyển cấp phối là: } \frac{76.8}{1.6} = 48 \text{ (m}^3\text{/ca)}$$

Bảng 4.3.9:

Bảng khối lượng công tác và ca máy thi công lớp cấp phối đá dăm loại I

ST T	Quá trình công nghệ	Loại máy	Khối lượng	Đơn vị	Năng suất	Số ca máy
1	Vận chuyển và rải cấp phối đá dăm loại I	MAZ – 503+EB22	289	m ³	48	6.02
2	Lu sơ bộ bằng lu nhẹ 4 lần/điểm, V=2 Km/h	D469A	0.25	km	0.53	0.471
3	Lu lèn bằng lu nặng 10 lần/điểm; V= 4 Km/h	TS280	0.25	km	0.35	0.714
4	Lu lèn chặt bằng lu D400 4 lần/điểm; V=3 km/h	D400	0.25	km	0.66	0.378

Bảng 4.3.10: Bảng tổ hợp đội máy thi công lớp CP ĐD loại I

STT	Tên máy	Hiệu máy	Số máy cần thiết
1	Xe vận chuyển cấp phối	MAZ - 503	12
2	Máy rải	EB22	1
3	Lu nhẹ bánh thép	D469A	2
4	Lu nặng bánh lốp	TS280	2
5	Lu nặng bánh thép	D400	3

2. THI CÔNG MẶT Đ- ÒNG GIAI ĐOẠN II.

2.1. Thi công lớp mặt đ- òng BTN hạt thô

Các lớp BTN đ- ợc thi công theo ph- ơng pháp rải nóng, vật liệu đ- ợc vận chuyển từ trạm trộn về với cự ly trung bình là 3 Km và đ- ợc rải bằng máy rải D150B.

Bảng 4.3.11: Bảng quá trình công nghệ thi công và yêu cầu máy móc

STT	Quá trình công nghệ thi công	Yêu cầu máy móc
2	Vận chuyển BTN chặt hạt thô	Xe MAZ - 503
3	Rải hỗn hợp BTN chặt hạt thô	D150B
4	Lu bằng lu nhẹ lớp BTN 4 lần/điểm; V = 2 km/h	D469A
5	Lu bằng lu nặng bánh lốp lớp BTN 10 lần/điểm; V = 4 km/h	TS280
6	Lu bằng lu nặng lớp BTN 4 lần/điểm; V = 3 km/h	D400

Khối l- ợng BTN hạt thô cần thiết theo ĐMXD cơ bản –BXD với lớp BTN dày 7 cm: $10.51(T/100m^2)$

Khối lượng cho đoạn dài 350 m, bề rộng 8 m là: $V=8.10,51.3,5=294.28(T)$

Năng suất lu lèn BTN :Sử dụng lu nhẹ bánh sắt D469A,lu lớp TS 280,lu nặng bánh thép DU8A,vì thi công BTN là thi công theo từng vệt rải nên năng suất lu có thể được tính theo công thức kinh nghiệm,khi tính toán năng suất lu theo công thức kinh nghiệm ta được kết quả giống như năng suất lu tính theo sơ đồ lu.

Bảng 4.3.12: Bảng tính năng suất lu

Loại lu	Công việc	N _{yc}	n	N _{ht}	N	V(Km/h)	P _{lu} (Km/ca)
D469	Lu nhẹ bánh thép	4	2	12	24	2	0.44
TS280	Lu nặng bánh lốp	10	2	8	40	4	0.352
DU8A	Lu nặng bánh thép	6	2	12	36	3	0.264

Năng suất vận chuyển BTN:xe tự đổ Maz 503:

Dùng xe MAZ-503 trọng tải là 7 tấn.

$$P_{vc} = \frac{P.T.K_t.K_{tt}}{\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2} + t} \text{ (Tấn/ca)}$$

Trong đó:

P: Trọng tải xe 7 (Tấn)

T: Thời gian làm việc 1 ca (T = 8 giờ)

K_t: Hệ số sử dụng thời gian K_t = 0,8

K_{tt}: Hệ số sử dụng tải trọng K_{tt} = 1,0

L : cự ly vận chuyển l = 3 Km

T : Thời gian xúc vật liệu và quay xe, xếp vật liệu bằng xe xúc, thời gian xếp là 6 phút, thời gian đổ là 4 phút

V₁: Vận tốc xe khi có hàng chạy trên đường tạm V₁ = 20 Km/h

V₂: Vận tốc xe khi không có hàng chạy trên đường tạm V₂ = 30 Km/h

$$\text{Vậy: } P_{vc} = \frac{7.8.0,8.1}{\frac{3}{20} + \frac{3}{30} + \frac{6+4}{60}} = 106,7 \text{ (Tấn)}$$

Dung trọng của BTN ch- a lèn ép là:2,2(T/m³)

Hệ số đầm nén cấp phối là: 1,5

Vận năng suất của xe Maz 503 vận chuyển BTN là: $\frac{106.7}{1.5} = 71.13 \text{ (m}^3/\text{ca)}$

L- ượng nhựa dính bám (0.5 kg/m^2): $350.8.0.5 = 1400(\text{Kg})=1.4(\text{T})$

Theo bảng (7-2) sách Xây Dựng Mặt Đường ta có năng suất của xe t- ới nhựa D164 là: 30 (T/ca)

Bảng 4.3.13: Bảng khối l- ượng công tác và ca máy thi công lớp BTN hạt thô

STT	Quá trình công nghệ	Loại máy	Khối l- ượng	Đơn vị	Năng suất	Số ca
1	T- ới nhựa dính bám (0.5 lít/m^2)	D164A	1.4	T	30	0.046
2	Vận chuyển và rải BTN hạt thô	Xe Maz 503 +D150B	294.28	T	71.13	4.137
3	Lu bằng lu nhẹ 4 lần/điểm; $V = 2 \text{ km/h}$	D469A	0.35	Km	0.44	0.795
4	Lu bằng lu lớp 10 lần/điểm; $V = 4 \text{ km/h}$	TS280	0.35	Km	0.352	0.994
5	Lu là phẳng 6 lần/điểm; $V = 3 \text{ km/h}$	DU8A	0.35	Km	0.264	1.325

3. Thi công lớp mặt đường BTN hạt mịn

Các lớp BTN được thi công theo phương pháp rải nóng, vật liệu được vận chuyển từ trạm trộn về với cự ly trung bình là 3 Km và được rải bằng máy rải D150B

Bảng 4.3.14: Bảng quá trình công nghệ thi công và yêu cầu máy móc

STT	Quá trình công nghệ thi công	Yêu cầu máy móc
1	Vận chuyển BTN	Xe MAZ - 503
2	Rải hỗn hợp BTN	D150B
3	Lu bằng lu nhẹ lớp BTN 4 lần/điểm; $V = 2 \text{ km/h}$	D469A
4	Lu bằng lu nặng bánh lốp lớp BTN 10 lần/điểm; $V = 4 \text{ km/h}$	TS280

5	Lu bằng lu nặng lớp BTN 6 lần/điểm; V = 3 km/h	DU8A
---	--	------

Khối lượng BTN hạt mịn cần thiết theo ĐMXD cơ bản –BXD với lớp BTN dày 4 cm: $9.70(T/100m^2)$

Khối lượng cho đoạn dài 350 m, bề rộng 8.0 m là:

$$V=8 \times 9,7 \times 3,5=271.6(T)$$

Năng suất lu lèn BTN: Sử dụng lu nhẹ bánh sắt D469A, lu lớp TS 280, lu nặng bánh thép DU8A, vì thi công BTN là thi công theo từng vệt rải nên năng suất lu có thể được tính theo công thức kinh nghiệm, khi tính toán năng suất lu theo công thức kinh nghiệm ta được kết quả giống như năng suất lu tính theo sơ đồ lu.

Loại lu	Công việc	N _{yc}	n	N _{ht}	N	V(Km/h)	P _{lu} (Km/ca)
D469	Lu nhẹ bánh thép	4	2	12	22	2	0.44
TS280	Lu nặng bánh lốp	10	2	8	40	4	0.352
DU8A	Lu nặng bánh thép	6	2	12	36	3	0.264

Năng suất vận chuyển BTN: xe tự đổ Maz 503:

Dùng xe MAZ-503 trọng tải là 7 tấn

$$P_{vc} = \frac{P.T.K_t.K_{tt}}{\frac{1}{V_1} + \frac{1}{V_2} + t} \text{ (Tấn/ca)}$$

Trong đó:

P: Trọng tải xe 7 (Tấn)

T: Thời gian làm việc 1 ca (T = 8 giờ)

K_t: Hệ số sử dụng thời gian K_t = 0,8

K_{tt}: Hệ số sử dụng tải trọng K_{tt} = 1,0

L : cự ly vận chuyển l = 3 Km

T : Thời gian xúc vật liệu và quay xe, xếp vật liệu bằng xe xúc, thời gian xếp là 6 phút, thời gian đổ là 4 phút

V₁: Vận tốc xe khi có hàng chạy trên đường tạm V₁ = 20 Km/h

V_2 : Vận tốc xe khi không có hàng chạy trên đường tạm $V_2 = 30 \text{ Km/h}$

$$\text{Vậy: } P_{vc} = \frac{7.8.0.8.1}{\frac{3}{20} + \frac{3}{30} + \frac{6+4}{60}} = 106,7 \text{ (Tấn)}$$

Dung trọng của BTN ch- a lên ép là: $2,2(\text{T/m}^3)$

Hệ số đầm nén cấp phối là: 1,5

Vận năng suất của xe Maz 503 vận chuyển BTN là: $\frac{106.7}{1.5} = 71.13 \text{ (m}^3/\text{ca)}$

Bảng 4.3.15: Bảng khối lượng công tác và ca máy thi công lớp BTN hạt mịn

STT	Quá trình công nghệ	Loại máy	Khối lượng	Đơn vị	Năng suất	Số ca
1	Vận chuyển và rải BTN	D164A	271.6	T	71.13	3.818
2	Lu bằng lu nhẹ 4 lần/điểm; $V = 2 \text{ km/h}$	D469A	0.35	Km	0.44	0.795
3	Lu bằng lu lớp 10 lần/điểm; $V = 4 \text{ km/h}$	TS280	0.35	Km	0.352	0.994
4	Lu là phẳng 6 lần/điểm; $V = 3 \text{ km/h}$	DU8A	0.35	km	0.264	1.325

Bảng tổng hợp quá trình công nghệ thi công áo đường giai đoạn I

TT	Quá trình công nghệ	Loại máy	Khối lượng	Đơn vị	Năng suất	Số ca
1	Đào khuôn áo đường bằng máy san tự hành	D144	819	m^3	4606.1	0.177
2	Lu nặng bánh thép 4 lần/điểm; $V = 2 \text{ km/h}$	D400	0.25	km	0.441	0.567
3	Vận chuyển và rải cấp phối đá dăm loại II-lớp 1	MAZ - 503+EB22	186.75	m^3	48	3.89

4	Lu sơ bộ bằng lu nhẹ 4 lần/điểm; bật lu rung 6 lần/điểm; V = 2 Km/h	D469A	0.25	km	0.33	0.757
5	Lu lèn chặt bằng lu nặng 10 lần/điểm; V = 3 m/h	TS280	0.25	km	0.264	0.947
6	Vận chuyển và rải cấp phối đá dăm loại II-lớp2	MAZ - 503+EB22	186.75	m ³	48	3.89
7	Lu sơ bộ bằng lu nhẹ 4lần/điểm;bật lu rung 6 lần/điểm; V = 2 Km/h	D469A	0.25	km	0.33	0.757
8	Lu lèn chặt bằng lu nặng10 lần/điểm;V=3 km/h	TS280	0.25	km	0.264	0.947
9	Vận chuyển và rải cấp phối đá dăm loại I	MAZ - 503+EB22	289	m ³	48	6.02
10	Lu sơ bộ bằng lu nhẹ 4 lần/điểm, V=2 Km/h	D469A	0.25	km	0.53	0.471
11	Lu lèn bằng lu nặng 16 lần/điểm; V= 4 Km/h	TS280	0.25	km	0.35	0.714
12	Lu lèn chặt bằng lu D400 4 lần/điểm; V=3 km/h	D400	0.25	km	0.66	0.378

Bảng tổng hợp quá trình công nghệ thi công áo d-ờng giai đoạn II

14	T-ới nhựa dính bám(0.5 lít/m ²)	D164A	1.4	T	30	0.046
15	Vận chuyển và rải BTN hạt thô	Xe Maz 503 +D150B	294.28	T	71.13	4.137
16	Lu bằng lu nhẹ 4 lần/điểm; V =2 km/h	D469A	0.35	Km	0.44	0.795
17	Lu bằng lu lớp 10 lần/điểm; V = 4 km/h	TS280	0.35	Km	0.352	0.994
18	Lu là phẳng 6 lần/điểm; V = 3 km/h	DU8A	0.35	Km	0.264	1.325
19	Vận chuyển và rải BTN	D164A	271.6	T	71.13	3.818
20	Lu bằng lu nhẹ 4 lần/điểm; V =2 km/h	D469A	0.35	Km	0.44	0.795
21	Lu bằng lu lớp 10 lần/điểm; V = 4 km/h	TS280	0.35	Km	0.352	0.994
22	Lu là phẳng 6 lần/điểm; V = 3 km/h	DU8A	0.35	Km	0.264	1.325

Tính toán lựa chọn số máy và thời gian thi công giai đoạn I

STT	Quá trình công nghệ	Loại máy	Số ca máy	Số máy	Số ca thi công	Số giờ thi công
1	Đào khuôn áo d-ờng bằng máy san tự hành	D144	0.177	1	0.177	1.416

2	Lu nặng bánh thép 4 lần/điểm; V = 2km/h	D400	0.567	1	0.567	4.512
3	Vận chuyển và rải cấp phối đá dăm loại II- lớp1	MAZ - 503+EB22	3.890	15	0.259	2.075
4	Lu sơ bộ bằng lu nhẹ 4 lần/điểm; bật lu rung 6 lần/điểm; V = 2 Km/h	D469A	0.757	2	0.379	3.028
5	Lu lèn chặt bằng lu nặng 10 lần/điểm; V = 3 m/h	TS280	0.947	2	0.474	3.592
6	Vận chuyển và rải cấp phối đá dăm loại II- lớp2	MAZ - 503+EB22	3.890	15	0.259	2.075
7	Lu sơ bộ bằng lu nhẹ 4 lần/điểm; bật lu rung 6 lần/điểm; V = 2 Km/h	D469A	0.757	2	0.379	3.028
8	Lu lèn chặt bằng lu lớp 10 lần/điểm; V=3 km/h	TS280	0.947	2	0.474	3.592
9	Vận chuyển và rải cấp phối đá dăm loại I	MAZ - 503+EB22	6.02	15	0.401	3.208
10	Lu sơ bộ bằng lu nhẹ 4 lần/điểm, V=2 Km/h	D469A	0.471	2	0.235	1.88
11	Lu lèn bằng lu lớp 10 lần/điểm; V= 4 Km/h	TS280	0.714	2	0.357	2.856
12	Lu lèn chặt bằng lu nặng 4 lần/điểm; V=3	D400	0.378	1	0.378	3.024

	km/h					
--	------	--	--	--	--	--

Tính toán lựa chọn số máy và thời gian thi công giai đoạn II

13	T- ới nhựa dính bám(0.5 lít/m²)	D164A	0.046	1	0.046	0.368
14	Vận chuyển và rải BTN hạt thô	Xe Maz 503 +D150B	4.137	15	0,276	2.208
15	Lu bằng lu nhẹ 4 lần/điểm; V =2 km/h	D469A	0.795	2	0.398	3.184
16	Lu bằng lu lớp 10 lần/điểm; V = 4 km/h	TS280	0.994	2	0.497	3.976
17	Lu là phẳng 6 lần/điểm; V = 3 km/h	DU8A	1.325	3	0.442	3.536
18	Vận chuyển và rải BTN hạt mịn	D164A	3.818	15	0.255	2.04
19	Lu bằng lu nhẹ 4 lần/điểm; V =2 km/h	D469A	0.795	2	0.398	3.184
20	Lu bằng lu lớp 10 lần/điểm; V = 4 km/h	TS280	0.994	2	0.497	3.976
21	Lu là phẳng 6 lần/điểm; V = 3 km/h	DU8A	1.325	3	0.442	3.563

4. Thành lập đội thi công mặt đ- ờng:

- + 1 máy rải D150B
- + 15 ô tô MAZ 503
- + 2 lu nhẹ bánh thép D469A
- + 2 lu nặng bánh lốp TS 280
- + 3 lu nặng bánh thép DU8A
- + 3 lu nặng bánh thép D400
- + 1 xe t- ới nhựa D164A
- + 15 công nhân

PHẦN 3: THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Đoạn tuyến từ km00- km1+199.81 (Trong phần thiết kế sơ bộ)

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Tên dự án : Dự án xây dựng tuyến T3 – T9.
2. Địa điểm : Tỉnh Lạng sơn
3. Chủ đầu tư : UBND Tỉnh Lạng sơn
4. Tổ chức tư vấn : BQLDA Tỉnh Lạng sơn.
5. Giai đoạn thực hiện : Thiết kế kỹ thuật.

Nhiệm vụ được giao : Thiết kế kỹ thuật Km00 ÷ Km1+192.7

I. NHỮNG CĂN CỨ THIẾT KẾ.

- Căn cứ vào báo cáo nghiên cứu khả thi (thiết kế sơ bộ) đã được duyệt của đoạn tuyến từ Km00 ÷ Km1+192.7
- Căn cứ vào các quyết định, điều lệ v.v...
- Căn cứ vào các kết quả điều tra khảo sát ngoài hiện trường.

II. NHỮNG YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT KẾ KỸ THUẬT.

- Tất cả các công trình phải được thiết kế hợp lý tương ứng với yêu cầu giao thông và điều kiện tự nhiên khu vực đi qua. Toàn bộ thiết kế và từng phần phải có luận chứng kinh tế kỹ thuật phù hợp với thiết kế sơ bộ đã được duyệt. Đảm bảo chất lượng công trình, phù hợp với điều kiện thi công, khai thác.

- Phải phù hợp với thiết kế sơ bộ đã được duyệt.
- Các tài liệu phải đầy đủ, rõ ràng theo đúng các quy định hiện hành.

III. TÌNH HÌNH CHUNG CỦA ĐOẠN TUYẾN.

Đoạn tuyến từ Km0 ÷ Km1+192.7 nằm trong phần thiết kế sơ bộ đã được duyệt. Tình hình chung của đoạn tuyến về cơ bản không sai khác so với thiết kế sơ bộ đã được trình bày. Nhìn chung điều kiện khu vực thuận lợi cho việc thiết kế thi công.

CH- ƠNG II : THIẾT KẾ TUYẾN TRÊN BÌNH ĐỒ

I. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ.

1. Những căn cứ thiết kế.

Căn cứ vào bình đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức chênh nhau 1m, địa hình & địa vật được thể hiện một cách khá chi tiết so với thực tế.

Căn cứ vào các tiêu chuẩn kỹ thuật đã tính toán dựa vào quy trình, quy phạm thiết kế đã thực hiện trong thiết kế sơ bộ.

Vào các nguyên tắc khi thiết kế bình đồ đã nêu trong phần thiết kế sơ bộ.

2. Những nguyên tắc thiết kế.

Chú ý phối hợp các yếu tố của tuyến trên trắc dọc, trắc ngang và các yếu tố quang học của tuyến để đảm bảo sự đều đặn, uốn lượn của tuyến trong không gian.

Tuyến được bố trí, chỉnh tuyến cho phù hợp hơn so với thiết kế sơ bộ để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, chất lượng giá thành.

Tại các vị trí chuyển hướng của tuyến phải bố trí đường cong tròn, trên các đường cong này phải bố trí các cọc ĐĐ, TC, P. Và có bố trí siêu cao, chuyển tiếp theo tiêu chuẩn kỹ thuật tính toán.

Tiến hành dải cọc : Cọc Km, cọc H, và các cọc chi tiết, các cọc chi tiết thì cứ 20 m rải một cọc, ngoài ra còn rải cọc tại các vị trí địa hình thay đổi, công trình vượt sông như cầu, cống, nền lợi dụng các cọc đường cong để bố trí các cọc chi tiết trong đường cong.

Bảng cắm cọc chi tiết xem phụ lục

II. NHỮNG CĂN CỨ THIẾT KẾ.

1. Các yếu tố chủ yếu của đường cong tròn theo α .

- Góc chuyển hướng α .
- Chiều dài tiếp tuyến $T = R \tan \frac{\alpha}{2}$
- Chiều dài đường cong tròn $K = \frac{\pi R \alpha}{180}$
- Phân cự $P = R \left(\frac{1}{\cos \frac{\alpha}{2}} - 1 \right)$
- Với những góc chuyển hướng nhỏ thì R lấy theo quy trình.

Trên đoạn tuyến từ kỹ thuật có 1 đường cong nằm, được bố trí với những bán kính hợp lý phù hợp với điều kiện địa hình, các số liệu tính toán cụ thể trong bảng.

Bảng các yếu tố đường cong

ST T	Đỉnh	Lý trình	Góc ngoặt	R(m)	$T=R\tg\frac{\alpha}{2}$	$K=\frac{\pi R\alpha}{180^\circ}$	$P=Rx$ $(\frac{1}{\cos \alpha}-1)$
1	P1	Km0+457.9	24°37'30"	300	139.19	274.89	12.08

2. Đặc điểm khi xe chạy trong đường cong tròn.

Khi xe chạy từ đường thẳng vào đường cong và khi xe chạy trong đường cong thì xe chịu những điều kiện bất lợi hơn so với khi xe chạy trên đường thẳng, những điều kiện bất lợi đó là:

- Bán kính đường cong từ $+\infty$ chuyển bằng R.

- Khi xe chạy trong đường cong xe phải chịu thêm lực ly tâm, lực này nằm ngang, trên mặt phẳng thẳng góc với trục chuyển động, hướng ra ngoài đường cong và có giá trị từ 0 khi bắt đầu vào trong đường cong và đạt tới $C = \frac{GV^2}{gR}$ khi vào trong đường cong.

$$\text{Giá trị trung gian: } C = \frac{GV^2}{gp}$$

Trong đó

C : Là lực ly tâm

G : Là trọng lượng của xe

V : Vận tốc xe chạy

p : Bán kính đường cong tại nơi tính toán

R : Bán kính đường cong nằm.

Lực ly tâm có tác dụng xấu, có thể gây lật đổ xe, gây trật ngang, làm cho việc điều khiển xe khó khăn, gây khó chịu cho hành khách, gây hỏng hóc hàng hoá .

Lực ly tâm càng lớn khi tốc độ xe chạy càng nhanh và khi bán kính cong càng nhỏ. Trong các đường cong có bán kính nhỏ lực ngang gây ra biến dạng ngang của lớp xe làm tiêu hao nhiên liệu nhiều hơn, xăm lốp cũng chóng hao mòn hơn.

- Xe chạy trong đường cong yêu cầu có bề rộng lớn hơn phần xe chạy trên đường thẳng thì xe mới chạy được bình thường.

- Xe chạy trong đường cong dễ bị cản trở tầm nhìn, nhất là khi xe chạy trong đường cong nhỏ ở đoạn đường đào. Tầm nhìn ban đêm của xe bị hạn chế vì đèn pha của xe chỉ chiếu thẳng trên một đoạn ngắn hơn.

- Chính vì vậy trong chương này sẽ trình bày phân thiết kế những biện pháp cấu tạo để cải thiện những điều kiện bất lợi trên sau khi đã bố trí đường cong tròn cơ bản trên bình đồ, để cho xe có thể chạy an toàn, với tốc độ mong muốn, cải thiện điều kiện điều khiển làm việc của người lái và điều kiện lưu hành của hành khách.

III. BỐ TRÍ ĐƯỜNG CONG CHUYỂN TIẾP.

Như đã trình bày ở trên khi xe chạy từ đường thẳng vào đường cong thì xe chịu những điều kiện bất lợi :

- Bán kính từ $+\infty$ chuyển bằng R.

- Lực ly tâm từ chỗ bằng 0 đạt tới $\frac{GV^2}{gR}$.

- Góc α hợp thành giữa trục bánh trước và trục xe từ chỗ bằng không (trên đường thẳng) tới chỗ bằng α (trên đường cong).

Những thay đổi đột ngột đó gây cảm giác khó chịu cho lái xe và hành khách, đôi khi không thể thực hiện ngay được, vì vậy để đảm bảo có sự chuyển biến điều hoà cần phải có một đường cong chuyển tiếp giữa đường thẳng và đường cong tròn.

Đường cong chuyển tiếp được dùng ở đây là đường cong Clothoide. Chiều dài đường cong chuyển tiếp được xác định theo công thức :

$$L_{ct} = \frac{V^3}{47IR}$$

Trong đó

R - Bán kính đường cong tròn.

V - Tốc độ tính toán xe chạy (km/h), ứng với cấp đường tính toán

V = 60km/h.

I - Độ tăng gia tốc ly tâm I = 0.5.

+ Với đường cong tròn đỉnh D1.

$$V = 60 \text{ km/h}; \quad I = 0,5; \quad R = 300 \text{ m.}$$

$$\Rightarrow L_{ct} = \frac{60^3}{47.0,5.300} = 30.6 \text{ (m).}$$

$$L_{nsc} = i_{sc} \cdot B / i_{nsc} = 0.02 \cdot 6 / 0.01 = 12 \text{ m};$$

Theo quy định của quy trình thì chiều dài đường cong chuyển tiếp, đoạn nối siêu cao, đoạn nối mở rộng trong đường cong được bố trí trùng nhau.

Với đường cong trên việc chọn chiều dài đường cong chuyển tiếp còn phụ thuộc vào chiều dài đoạn nối siêu cao.

IV. BỐ TRÍ SIÊU CAO.

Để giảm giá trị lực ngang khi xe chạy trong đường cong có thể có các biện pháp sau:

Chọn bán kính R lớn.

Giảm tốc độ xe chạy.

Cấu tạo siêu cao: Làm mặt đường một mái, đổ về phía bệ đường cong và nâng độ dốc ngang lên trong đường cong.

Nhìn chung trong nhiều trường hợp hai điều kiện đầu bị khống chế bởi điều kiện địa hình và điều kiện tiện nghi xe chạy. Vậy chỉ còn điều kiện thứ 3 là biện pháp hợp lý nhất.

Hệ số lực ngang :

$$\mu = \frac{V^2}{gR} + i_n$$

1. Độ dốc siêu cao

Độ dốc siêu cao có tác dụng làm giảm lực ngang nhưng không phải là không có giới hạn. Giới hạn lớn nhất của độ dốc siêu cao là xe không bị trượt khi mặt đường bị trơn, giá trị nhỏ nhất của siêu cao là không nhỏ hơn độ dốc ngang mặt đường (độ dốc này lấy phụ thuộc vào vật liệu làm mặt đường, lấy bằng 2% ứng với mặt đường BTN cấp cao)

Với bán kính đường cong nằm đã chọn và dựa vào quy định của quy trình để lựa chọn ứng với $V_{tt} = 60 \text{ Km/h}$.

- Định P1 có : $R = 300 \rightarrow i_{sc} = 2\%$.

2. Cấu tạo đoạn nối siêu cao.

Đoạn nối siêu cao được bố trí với mục đích chuyển hoá một cách điều hoà từ trắc ngang thông thường (hai mái với độ dốc tối thiểu thoát nước) sang trắc ngang đặc biệt có siêu cao (trắc ngang một mái).

- Chiều dài đoạn nối siêu cao: (Với phương pháp quay quanh tim).

$$L_{sc} = \frac{(i_{sc} + i_n) \cdot B}{2i_p}$$

Trong đó

L_{sc} : Chiều dài đoạn nối siêu cao .

i_{sc} : Độ dốc siêu cao.

i_n : Độ dốc ngang mặt, $i_n = 2\%$

B : Bề rộng mặt đường phần xe chạy (gồm cả lề gia cố) $B = 8\text{m}$.

Δ : Độ mở rộng phần xe chạy trong đường cong.

Với đường cong có bán kính $R = 300$ m, theo tiêu chuẩn 4054-05 thì mở rộng mỗi bên là 0.3m.

i_p : Độ dốc dọc phụ tính bằng phần trăm (%), lấy theo quy định $i_p = 0,5\%$

Bảng tính toán L_{nsc}

Số TT	Đỉnh đường cong	i_{sc} (%)	L_{sc} (m)
1	P1	2	33.2

Theo quy định của quy trình thì chiều dài đường cong chuyển tiếp và đoạn nối siêu cao được bố trí trùng nhau vì vậy chiều dài đoạn chuyển tiếp hay nối siêu cao phải căn cứ vào chiều dài lớn trong hai chiều dài và theo quy định của tiêu chuẩn.

Bảng giá trị chiều dài đoạn chuyển tiếp hay nối siêu cao

STT	Đỉnh đường cong	L_{tt} (m)	L_{tc} (m)	Lựa chọn
1	P1	33.2	50	50

- Kiểm tra độ dốc dọc của đoạn nối siêu cao:


Để đảm bảo độ dốc dọc theo mép ngoài của phần xe chạy không vượt quá độ dốc dọc cho phép tối đa đối với đường thiết kế. Ta kiểm tra độ dốc dọc của đoạn nối siêu cao.

Xác định độ dốc dọc theo mép ngoài phần xe chạy i_m :

$$i_m = i + i_p$$

Trong đó : i Độ dốc dọc theo tim đường trên đoạn cong .

i_p Độ dốc dọc phụ thêm trên đoạn nối siêu cao được xác định theo sơ đồ.

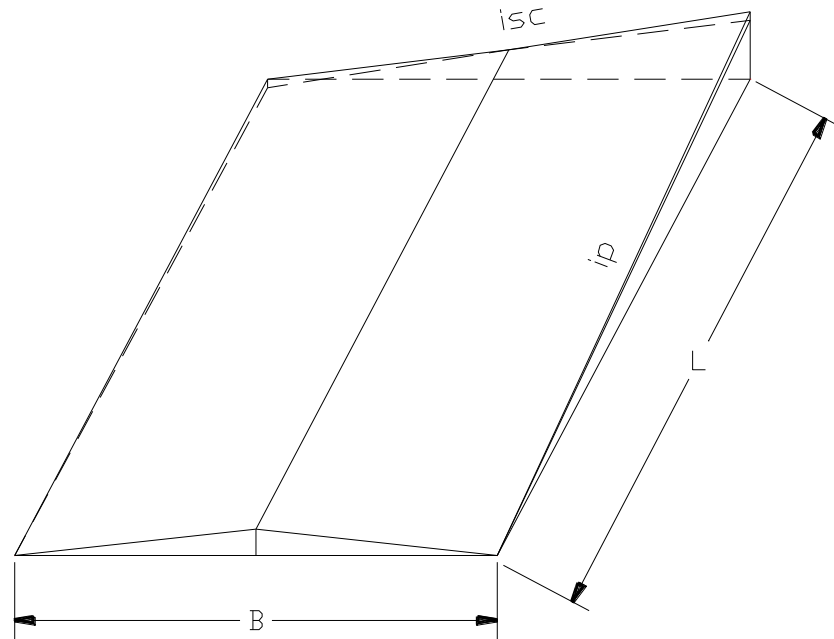


+ ứng với đường cong đỉnh P1: nằm trong đoạn đối dốc có $i_{\max} = 0,02$

$$i_p = \frac{B \cdot i_{sc}}{L} = \frac{8 \times 0,02}{50} = 0,32\%$$

$$\Rightarrow i_m = 0,9\% + 0,59\% = 3,59\%$$

$$L_1 = L_2 = \frac{B \cdot i_n}{2i_f} = \frac{8 \cdot 0,02}{2 \cdot 0,0032} = 25 \text{ (m)}$$

$$L_3 = L_{nsc} - L_1 - L_2 = 50 - 50 = 0$$

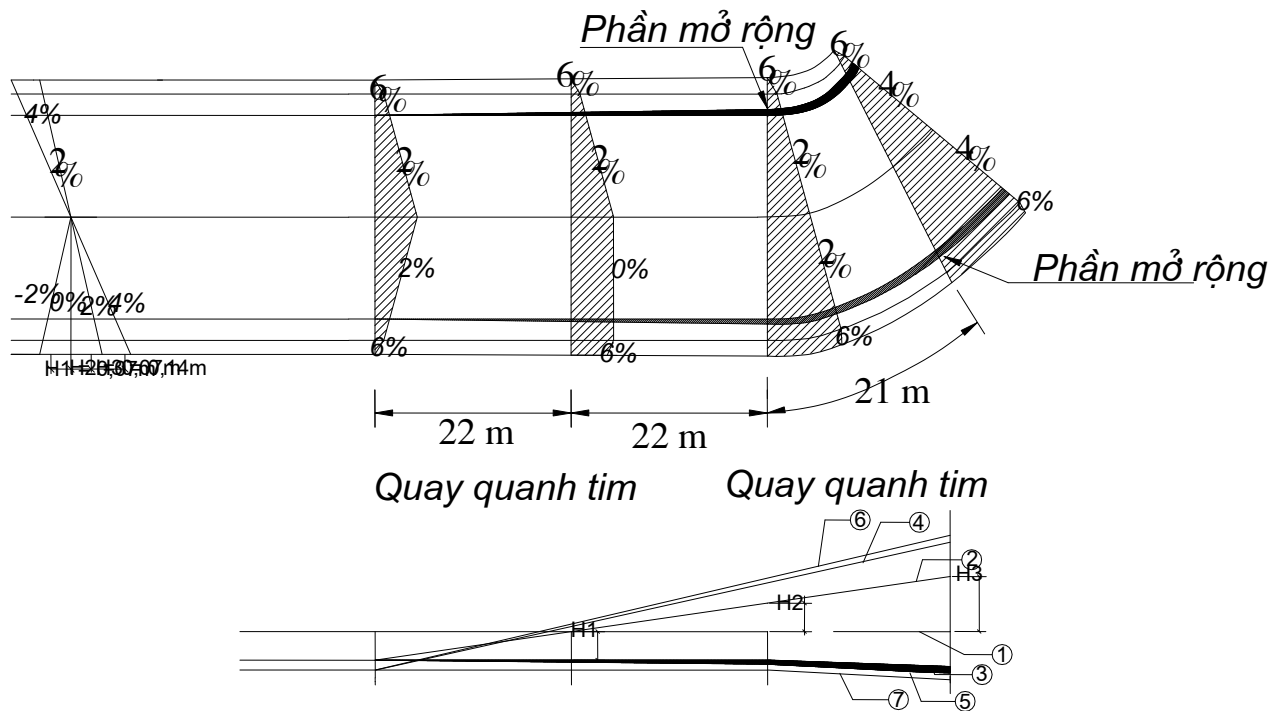

GHI CHÚ

- ① Tim đường
- ② Mép đường phần xe chạy phía l- ng đường cong
- ③ Mép đường phần xe chạy phía bưng đường cong
- ④ Mép phần mở rộng phía l- ng đường cong
- ⑤ Mép phần mở rộng phía bưng đường cong
- ⑥ Mép lề đường phía l- ng đường cong
- ⑦ Mép lề đường phía bưng đường cong



- ① *Tìm đ- ờng*
- ② *Mép đ- ờng phần xe chạy phía l- ng đ- ờng cong*
- ③ *Mép đ- ờng phần xe chạy phía bụng đ- ờng cong*
- ④ *Mép phần mở rộng phía l- ng đ- ờng cong*
- ⑤ *Mép phần mở rộng phía bụng đ- ờng cong*
- ⑥ *Mép lề đ- ờng phía l- ng đ- ờng cong*
- ⑦ *Mép lề đ- ờng phía bụng đ- ờng cong*

V. TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN VÀ CẨM Đ- ỜNG CONG CHUYỂN TIẾP.

- Ph- ơng trình đ- ờng cong chuyển tiếp Clothoide là ph- ơng trình đ- ọc chuyển sang hệ toạ độ Descarte có dạng

$$x = s - \frac{S^5}{40A^4}$$
$$y = \frac{S^3}{6A^2}$$

Để tiện cho việc tính toán và kiểm tra ta có thể dựa vào bảng tính sẵn để tính toán.

. Trình tự tính toán và cẩm đ- ờng cong chuyển tiếp.

- Xác định các yếu tố của đ- ờng cong t- ơng ứng với các yếu tố của đ- ờng cong tròn trong bảng đã tính ở trên.

- Từ chiều dài đ- ờng cong chuyển tiếp xác định đ- ọc thông số đ- ờng cong A.

$$A = \sqrt{R.L}$$

Đ- ờng cong đỉnh P1: $A = \sqrt{500 \times 50} = 158.11 \text{ (m)}.$

- Xác định góc β và khả năng bố trí đ- ờng cong chuyển tiếp.

(điều kiện $\alpha \geq 2\beta$)

Trong đó: $\beta = \frac{L}{2R} \text{ (rad)}$

+ Đ- ờng cong đỉnh P1 : $\beta = \frac{L}{2R} = \frac{50}{2.500} = 0,05 \text{ (rad)}.$

Đ- ờng cong P1 này thoả mãn điều kiện $\alpha \geq 2\beta$. Vậy góc chuyển h- ớng của 2 đ- ờng cong đủ lớn để bố trí đ- ờng cong chuyển tiếp.

- Xác định các toạ độ điểm cuối đ- ờng cong chuyển tiếp Xo và Yo theo bảng tra.

+ Đ- ờng cong đỉnh P1 :

$$S = L = 50 \text{ m.}$$

$$\frac{S}{A} = \frac{50}{158.11} = 0,32 \text{ m.}$$

Tra bảng :

$$\frac{x_0}{A} = 0,548743$$

$$\frac{y_0}{A} = 0,027684$$

$$\text{Vậy: } x_0 = 0,548743 \times 158.11 = 86.76 \text{ (m).}$$

$$y_0 = 0,027684 \times 173.2 = 4.377 \text{ (m).}$$

- Xác định đoạn chuyển dịch p và t.

$$p = y_0 - R(1 - \cos\beta)$$

$$t = x_0 - R\sin\beta \approx L/2$$

+ Đường cong đỉnh P1:

$$p = 4.377 - 600(1 - \cos\beta) = 3.17 \text{ m.}$$

$$t = \frac{50}{2} = 25 \text{ m.}$$

Kiểm tra:

- Nếu $p \leq 0.01R \Rightarrow$ Thỏa mãn.

- Nếu $p > 0.01R \Rightarrow$ Tăng bán kính $R \rightarrow R_1$

$R_1 = R + p$ để bố trí đường cong chuyển tiếp.

Trong trường hợp này có $p = 3.17 < 0.01R = 6\text{m} \Rightarrow$ Thỏa mãn.

Khoảng cách từ đỉnh đường cong đến đường cong tròn K_0 :

$$\text{+ Đỉnh P1: } f = P + p = 12.08 + 3.17 = 15.25 \text{ m.}$$

- Điểm bắt đầu, điểm kết thúc của đường cong chuyển tiếp qua tiếp tuyến mới.

$$T_1 = t_0 + R \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$$

$$t_0 = t + p \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2}$$

+ Đường cong tròn đỉnh P1 :

$$t_0 = 25 + 3.17 \times \operatorname{tg} \frac{24^\circ 37' 30''}{2} = 25.85 \text{ m.}$$

$$T_1 = 25.85 + 500 \times \operatorname{tg} \frac{24^\circ 37' 30''}{2} = 186.62 \text{ m.}$$

- Xác định phần còn lại của đường cong tròn k_0 ứng với α_0 sau khi đã bố trí đường cong chuyển tiếp.

$$\alpha_0 = \alpha - 2\beta, \quad k_0 = \frac{\alpha_0 R \pi}{180^\circ}$$

+ Đường cong tròn đỉnh P1 :

$$\alpha_0 = 24^0 37' 30'' - 2 \times 4^0 7' 32'' = 16^0 21' 22''$$

$$k_0 = \frac{\alpha_0 R \pi}{180^0} = 230.27 \text{ m.}$$

- Trị số rút ngắn của đường cong.

$$\Delta = 2T_1 - (k_0 + 2L)$$

+ Đường cong đỉnh P1:

$$\Delta = 2 \times 186.62 - (230.27 + 2 \times 50) = 42.97 \text{ m.}$$

- Xác định tọa độ các điểm trung gian của đường cong chuyển tiếp.

Các điểm để xác định tọa độ của đường cong chuyển tiếp cách nhau 10 (m) để cắm đường cong chuyển tiếp, được tính toán và lập thành bảng:

Bảng các yếu tố của đường cong chuyển tiếp

Tên đường cong Yếu tố	Đơn vị	P1
R	m	300
L	m	50
β	độ	$4^0 7' 32''$
x_0	m	86.76
y_0	m	4.377
p	m	3.17
t	m	25
T_1	m	186.62
α_0	độ	$16^0 21' 22''$
k_0	m	230.27
Δ	m	42.97

CHƯƠNG III : THIẾT KẾ TRẮC DỌC

I.NHỮNG CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC KHI THIẾT KẾ.

IV.BỐ TRÍ ĐƯỜNG CONG ĐÚNG TRÊN TRẮC DỌC.

Tự nhiên trong thiết kế khả thi đã trình bày tuy nhiên yêu cầu độ chính xác cao và chi tiết tối đa.

CHƯƠNG IV : THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC

Nguyên tắc bố trí các công trình thoát nước và phương pháp tính tự nhiên trong thiết kế khả thi đã trình bày.

Sau khi tính toán kiểm tra ta có bảng đặt cống trong thiết kế kỹ thuật.

STT	Lý Trình	Q(m ³)	φ (m)	H _{n-ước dâng}	V _{cửa ra}	H _{nền} ^{min}	L _{cống}
1	Km0+457.69	1.67	1.5	0.59	1.65	483.51	13

CHƯƠNG 5 : THIẾT KẾ NỀN, MẶT ĐƯỜNG

Tự nhiên trong thiết kế khả thi đã trình bày với kết cấu đã chọn là

Lớp	Tên VL	E _{vc} ¹⁵ = 190.85(Mpa)	h _i (cm)	Ei (Mpa)
1	BTN hạt mịn		4	420
2	BTN hạt thô		7	350
3	CP đá dăm loại I		16	300
4	CP đá dăm loại II		24	250
Nền đất đỏ Bazan		E=44 (Mpa)		

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Quang Chiêu, Đỗ Bá Chương, Đỗ Học Hải, Nguyễn Xuân Trục. *Giáo trình thiết kế đường ô tô*. NXB Giao thông vận tải. Hà Nội –1997
2. Nguyễn Xuân Trục, Đỗ Học Hải, Nguyễn Quang Chiêu. *Thiết kế đường ô tô tập hai*. NXB Giao thông vận tải. Hà Nội –1998.
3. Nguyễn Xuân Trục. *Thiết kế đường ô tô công trình v-ợt sông tập ba*.
4. Đỗ Học Hải. *Công trình mặt đường ô tô*. NXB Xây dựng. Hà Nội – 1996.
5. Nguyễn Quang Chiêu, Hà Huy Chương, Đỗ Học Hải, Nguyễn Khải. *Xây dựng nền đường ô tô*. NXB Giáo dục.
6. Nguyễn Xuân Trục, Đỗ Học Hải, Vũ Đình Phụng. *Sổ tay thiết kế đường T1*. NXB GD. 2004
7. Nguyễn Xuân Trục, Đỗ Học Hải, Vũ Đình Phụng. *Sổ tay thiết kế đường T2*. NXB XD. 2003
8. Bộ GTVT. *Tiêu chuẩn thiết kế Đường ô tô (TCVN & 22TCN)*. NXB GTVT 2003
9. Bộ GTVT. *Tiêu chuẩn thiết kế Đường ô tô (TCVN 4054-05)*. NXB GTVT 2006

MỤC LỤC

Lời cảm ơn	1
Phần 1:	5
Lập báo cáo đầu tư - xây dựng tuyến đường	5
Chương I: Giới thiệu chung	4
I. Giới thiệu	4
II. Các quy phạm sử dụng:	5
III. Hình thức đầu tư :	5
IV. Đặc điểm chung của tuyến.	6
Chương II: Xác định cấp hạng đường	7
và các chỉ tiêu kỹ thuật của đường	7
I. Xác định cấp hạng đường	7
II. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật.	8
Chương III: Thiết kế tuyến trên bình đồ	27
I. Vạch phương án tuyến trên bình đồ.	27
II. Thiết kế tuyến	29
Chương IV: Tính toán thủy văn	31
& Xác định khẩu	Error! Bookmark not defined.
I. Tính toán thủy văn	31
II. Lựa chọn khẩu độ cống	33
Chương V: Thiết kế trắc dọc & trắc ngang	33
I. Nguyên tắc, cơ sở và số liệu thiết kế	33
II. Trình tự thiết kế	33
III. Thiết kế đường đôi	33
IV. Bố trí đường cong đứng	34
V. Thiết kế trắc ngang & tính khối lượng đào đắp	34
Chương VI: Thiết kế kết cấu áo đường	36
I. Áo đường và các yêu cầu thiết kế	36
II. Tính toán kết cấu áo đường	37

Ch- ơng VII: luận chứng kinh tế - kỹ thuật so sánh lựa chọn ph- ơng án	
tuyến	52
I. Đánh giá các ph- ơng án về chất l- ợng sử dụng.....	53
II. Đánh giá các ph- ơng án tuyến theo nhóm chỉ tiêu về kinh tế và xây dựng	
.....	56
Phần 2: tổ chức thi công	65
Ch- ơng I: công tác chuẩn bị	66
1. Công tác xây dựng lán trại :	66
2. Công tác làm đ- ờng tạm.....	66
3. Công tác khôi phục cọc, dời cọc ra khỏi Phạm vi thi công	66
4. Công tác lên khuôn đ- ờng.....	66
5. Công tác phát quang, chặt cây, dọn mặt bằng thi công.....	66
Ch- ơng II: thiết kế thi công công trình	68
1. Trình tự thi công 1 cống	68
2. Tính toán năng suất vận chuyển lắp đặt ống cống	69
3. Tính toán khối l- ợng đào đất hố móng và số ca công tác.....	69
4. Công tác móng và gia cố:	69
5. Xác định khối l- ợng đất đắp trên cống	70
6. Tính toán số ca máy vận chuyển vật liệu.	70
Ch- ơng III:Thiết kế thi công nền đ- ờng	72
I. Giới thiệu chung.....	72
II. Lập bảng điều phối đất	72
III. Phân đoạn thi công nền đ- ờng	72
IV. Khối l- ợng công việc thi công bằng chủ đạo.....	73
Ch- ơng IV: Thi công chi tiết mặt đ- ờng	79
I. tình hình chung	79
II. Tiến độ thi công chung	79
III. Quá trình công nghệ thi công mặt đ- ờng	81

1.Thi công mặt đường giai đoạn I .	81
2.Thi công mặt đường giai đoạn II .	90
Phần 2: Thiết kế kỹ thuật	100
Chương I: thiết kế bình đồ	101
I. Tính toán cắm đường cong chuyển tiếp dạng Clothoide:	101
II. Khảo sát tình hình địa chất:	101
III. Bình đồ và thiết kế trắc dọc	101
Chương II: Thiết kế tuyến trên bình đồ	102
I.Những căn cứ thiết kế.	102
II. Những nguyên tắc thiết kế.	102
III. Bố trí đường cong chuyển tiếp	104
IV. Bố trí siêu cao	105
V. trình tự cắm và tính toán đường cong chuyển tiếp	110
Chương III: Thiết kế trắc dọc	113
Chương IV: Thiết kế công trình thoát nước	113
Chương V: Thiết kế nền, mặt đường	113